



KNC

K.N.CROWDER MFG. INC

Herrajes con deslizamiento dimensionalmente permanente, silencioso y seguro para puertas corredizas y plegables de uso multiple



RIELES RESISTENTES



Herrajes **CROWDERTRACK** de calidad para puertas corredizas



Empresa canadiense líder en su campo desde hace más de 60 años.

www.kncrowder.com

Mayo 2011





¿Qué es lo que hace a **CROWDERTRACK** la mejor?



K.N.Crowder es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de herrajes confiables y duraderos para puertas corredizas.

Crowdertrack se formó a finales de 1940, y desde entonces ha tenido el placer de proveer a varias empresas con herrajes de buena calidad para puertas corredizas.

Gracias a la ayuda y cooperación de Consultores en Herrajes Arquitectónicos (AHC's por sus siglas en Ingles), Distribuidores de Madera, Comerciantes mayoristas y minoristas de herrajes, nuestra empresa ha podido crecer y consolidarse como una de las más importantes en este mercado.

Deseamos reconocer y expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros amigos y clientes por su apoyo continuo.



«Este catálogo representa un orgulloso cuerpo de trabajos de ingeniería al servicio de la industria de puertas corredizas y plegables. Nuestros ingenieros están siempre más que dispuestos a hablar con clientes sobre necesidades y aplicaciones específicas de cada proyecto. Nuestro compromiso en la continua satisfacción de nuestros clientes, es nuestro principal objetivo».

PETER CROWDER
Presidente
K.N.CROWDER MFG. INC.



nuevo

¿Cómo elegir mi CROWDERTRACK?

Para que nuestros productos cumplan con las expectativas de nuestros clientes, estos deberán proporcionarnos 3 datos esenciales, además de las dimensiones de las puertas que se deseen instalar:

1 Determine los requisitos para su tipo de puerta.

Algunos ejemplos son: Vía Unica embutida en pared, herrajes montados en la parte superior en frente o detrás, Doble Vía pasando por rieles individuales.

2 El peso de la puerta.

A continuación le presentamos una tabla para ayudarle a realizar este cálculo. Este catálogo también cuenta con varias imágenes para una consulta rápida.

3 Determinar el tamaño de la abertura. Tablas de tamaños estándar y las configuraciones, así como los herrajes y accesorios se muestran en cada página de producto de este catálogo. En caso de aplicaciones embutidas o empotradas, se deberán permitir claros adicionales para la instalación.

Si usted necesita configuraciones alternativas o requisitos para rieles especiales, nuestro equipo le asistirá en todo momento.

Peso promedio (en libras) de una puerta de 7 pies (2134mm) de alto y 1-3/8" (34.9mm) de pulgada de grosor

Ancho de Puerta	Puertas de madera hueca	Puertas de Pino solido	Puertas de lamina de acero	Puertas de roble
12"	14	21	28	35
18"	21	32	42	53
24"	28	42	56	70
30"	25	53	70	88
36"	42	63	84	105

Para puertas que midan 8 pies [2438mm] y que tengan un grosor de 1-3/8" [34.9mm], se deberá multiplicar su peso promedio por 1.14

Para puertas que midan 7 pies [2134mm] y que tengan un grosor de 1-3/4" [44.5mm], se deberá multiplicar su peso promedio por 1.25

Para puertas que midan 8 pies [2438mm] y que tengan un grosor de 1-3/4" [44.5mm], se deberá multiplicar su peso promedio por 1.50

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

www.kncrowder.com


Rodamientos DE PRECISIÓN

Nuestra nueva serie de carretillas ahora cuenta con nuevos rodamientos de precisión, los cuales han sustituido a nuestros antiguos modelos. Además de ser prácticamente silenciosos, estos rodamientos también pueden soportar el mismo peso que los anteriores. Al someter nuestros rodamientos a un ciclo* de pruebas equivalente al uso normal de este producto durante 30 años (más de 150,000 pruebas), nuestros rodamientos no se desgastaron ni comenzaron a emitir ruidos.

* Un ciclo = abrir y cerrar la puerta una sola vez.



UN PRODUCTO DE K. N. CROWDER MFG. INC.

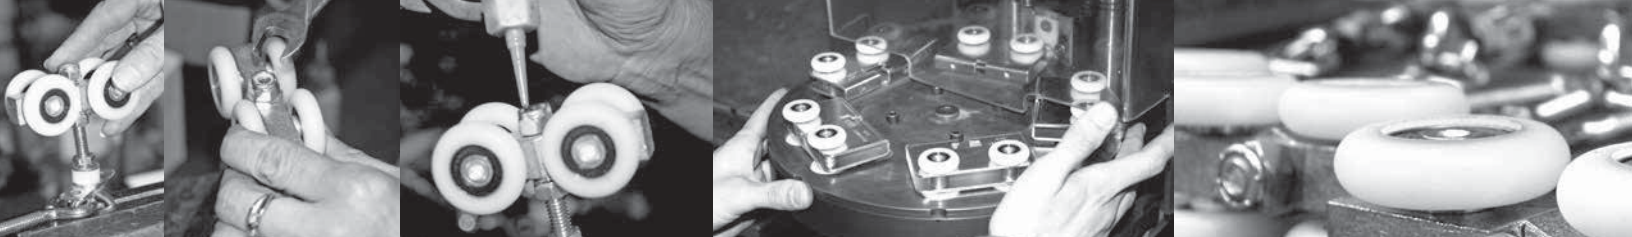

“Ken Newton Crowder, mon père, a fondé cette entreprise avec l'idée qu'il ne mettrait pas son nom sur le produit à moins d'être à 100% sûr que son client serait satisfait.”

— PETER CROWDER, PRÉSIDENT,
K.N.CROWDER MFG. INC.

	RIEL	SERIES/TIPOS DE CARRETILLAS	FUNCIÓN	USO	TIPO DE PUERTA	PESO MÁXIMO/PUERTA	CARACTERÍSTICAS	PÁGINA
Colección de Diseño Arquitectónico	• • •	Riel encorvado	NUEVO! Corrediza	Residencial, Institucional, Hoteles, Galerías	Ligera, Normal, Pesada	Varía	Riel encorvado	7
		CRT-100 CRT-101 Carretilla colgante	NUEVO! Corrediza	Residencial, Institucional, Hoteles, Industrial, Comercial	Pesada	350 LIBRAS (2 carretillas)	Rieles de barra solida redonda y herrajes de acero inoxidable. Para puertas tipo granero	8
		CRT-100 CRT-102 Carretilla con sujetador	NUEVO! Corrediza	Residencial, Institucional, Hoteles, Industrial, Comercial	Pesada	350 LIBRAS (2 carretillas)	Rieles de barra solida redonda y herrajes de acero inoxidable. Para puertas tipo granero	9
		CRT-100 CRT-103 Carretilla colgante frontal para de vidrio	NUEVO! Puerta corrediza de vidrio	Residencial, Institucional, Hoteles, Industrial, Comercial	Pesada	350 LIBRAS (2 carretillas)	Rieles de barra solida redonda y herrajes de acero inoxidable.	10
		C-104, C-108 CGH-038, CGH-012 Carretillas para puertas de vidrio	NUEVO! Puerta corrediza de vidrio	Residencial, Institucional, Hoteles, Industrial, Comercial	Pesada	350 LIBRAS (2 carretillas)	Sistema de carretillas con pinzas	11
		CFT-200 CFT-201 Carretilla colgante	NUEVO! Corrediza	Residencial, Institucional, Hoteles, Industrial, Comercial	Pesada	350 LIBRAS (2 carretillas)	Rieles de barra solida plana en acero inoxidable o negro con herrajes de acero inoxidable. Para puertas tipo granero	12
		CFT-200 CFT-202 Carretilla con sujetador	NUEVO! Corrediza	Residencial, Institucional, Hoteles, Industrial, Comercial	Pesada	350 LIBRAS (2 carretillas)	Rieles de barra solida plana en acero inoxidable o negro con herrajes de acero inoxidable. Para puertas tipo granero	13
Sistemas hechos a la medida		CST-700 Carretilla CST-710	Riel	Separador de ambiente, puertas corredizas múltiples	Ligera, Normal	100 LIBRAS (1 carretilla) 200 LIBRAS (2 carretillas)	Sistemas de puertas de apilamiento, para grandes aberturas con múltiples puertas	14
	• • • • •	Sistema telescópico “Come Along”	MEJORADO Corrediza	Separador de ambiente, puertas corredizas múltiples	Normal, Pesada	Varía	Accionamiento de varias puertas al mismo tiempo	15
	• • •	Varios Carretillas de acero inoxidable	NUEVO! Corrediza	Industrias, Instituciones	Ligera, Normal, Pesada	Varía	Carretilla de acero inoxidable	16
		C-108S Sistema de puertas de seguridad	NUEVO! Corrediza	Industrias, Instituciones	Normal, Pesada	300 LIBRAS (2 carretillas)	Sistema para puertas de seguridad	17
		C-108 Cómo colocar una puerta pesada	MEJORADO Corrediza	Residenciales, Industrias, Instituciones, Hoteles, Comercios	Normal, Pesada	Varía	Cómo colgar puertas de uso pesado, Sistema para puertas corredizas con montaje lateral	18
		C-108 Puertas colgantes	NUEVO! Corrediza	Residenciales, Industrias, Instituciones, Hoteles, Comercios	Normal, Pesada	Varía	Puerta utilizando un montaje lateral con brecha voladiza (Cantilever)	19
		• • • Puertas corredizas aisladas acústicamente	NUEVO! Corrediza	Residenciales, Industrias, Instituciones, Hoteles, Comercios	Normal, Pesada	Varía	Sellado acústico de puertas corredizas utilizando un burlete	20
Equipo para puertas corredizas		TIPO C Equipo Crowderframe para Puerta Corrediza Embutida Tipo C	MEJORADO Puerta Corrediza Embutida	Residenciales, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Utilización	150 LIBRAS (2 carretillas)	Ensamblaje de marco estructural embutido	22-23
		TIPO B Equipo Crowderframe para Puerta Corrediza Embutida Tipo B	MEJORADO Puerta Corrediza Embutida	Residenciales, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Utilización	125 LIBRAS (2 carretillas)	Ensamblaje de marco estructural embutido	22-23
		TIPO C, TIPO B «Puertas dobles» Crowderframe	MEJORADO Puerta Corrediza Embutida	Residenciales, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Utilización	Varía	Crowderframe completo para puertas dobles tipos C o B	24
		TIPO C, TIPO B Modificación: Crowderframe «Extra largo»	NUEVO! Puerta Corrediza Embutida	Residenciales, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Utilización	Varía	Modificación Completa para Crowderframe tipos C o B Extra Anchos	24
		TIPO C, TIPO B Modificación: Crowderframe «Juego de arandelas de hierro de 2x6»	NUEVO! Puerta Corrediza Embutida	Residenciales, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Utilización	Varía	Juego de cuñas para modificaciones de 2 X 6 para marcos Crowderframe tipos C o B	24

		RIEL	SERIES/TIPOS DE CARRETILLAS		FUNCIÓN	USO	TIPO DE PUERTA	PESO MÁXIMO/PUERTA	CARACTERÍSTICAS	PÁGINA
Sistema para rieles sencillos		C-204	C-995 Carretillas colgantes		Corrediza	Instituciones, Comercios, Industrias	Pesada	450 LIBRAS (2 carretillas)	Ajuste de rodamientos, 4 ruedas de acero con rodamientos de precisión	25
		C-204	C-207 - Carretillas con 4 pinzas C-207 - Carretillas con 8 pinzas		Corrediza	Instituciones, Comercios, Industrias	Pesada	500 LIBRAS (2 carretillas) 700 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla frontal tipo abrazadera, 4 ruedas de acero con rodamientos precisión	26
		C-204	C-206 - 4 Carretillas colgantes		Corrediza	Instituciones, Comercios, Industrias	Pesada	225 LIBRAS	Carretilla colgante, 4 ruedas de acero con rodamientos precisión	27
		C-204	C-205 Carretillas con 4 placas. C-205 Carretillas con 8 placas		Corrediza	Instituciones, Comercios, Industrias	Pesada	300 LIBRAS (2 carretillas) 600 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla invisible superior, 4 ruedas de acero con rodamientos de precisión	28
		C-204	C-203 - 4 Carretillas colgantes y frontales		Corrediza	Instituciones, Comercios, Industrias	Pesada	250 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla superior y frontal, 4 ruedas de acero con rodamientos de precisión	29
		C-104	C-994 Carretillas colgantes		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	350 LIBRAS (2 carretillas)	Ajustes de ruedas giratorias	30
		C-104	C-993 Carretillas de montaje fácil	NUEVO!	Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	250 LIBRAS (2 carretillas)	Perno de desmontaje rápido	31
		C-104	C-911 Carretillas de liberación rápida		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios, Hospitales, Asilos	Mediana, Pesada	200 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla de desmontaje	32
		C-104	C-810 Carretillas para un espacio mínimo	NUEVO!	Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios, Hospitales, Asilos	Mediana, Pesada	300 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla para un espacio mínimo	33
		C-104	C-107 - Carretillas con 4 pinzas C-107 - Carretillas con 8 pinzas		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	350 LIBRAS (2 carretillas) 500 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla frontal con pinzas	34
		C-104	C-106 - 4 Carretillas colgantes		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	175 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla colgante	35
		C-104	C-105 Carretillas con 4 placas. C-105 Carretillas con 8 placas		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	200 LIBRAS (2 carretillas) 400 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla invisible (para un espacio mínimo, para cortar)	36
		C-104	C-103 - 4 Carretillas colgantes y frontales		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	200 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla colgante	37
		C-411	C-411 Carretillas de liberación rápida		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Ligera, Mediana	150 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla de liberación rápida	47
		C-400	C-400 Carretillas colgantes		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles	Ligera, Mediana	125 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla colgante	48
		C-350	C-350 Carretillas colgantes		Corrediza	Residencial, Hoteles	Ligera	75 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla con ruedas de nylon	49
	C-300	C-300 Carretillas invisibles		Corrediza	Residencial, Hoteles	Ligera	75 LIBRAS (2 carretillas)	Rodamientos de nylon para un espacio mínimo	50	
Puertas Tipo Granero		C-108	C-994 Carretillas colgantes		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	350 LIBRAS (2 carretillas)	Ajuste de ruedas	38
		C-108	C-993 Carretillas de montaje fácil	NUEVO!	Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	250 LIBRAS (2 carretillas)	Perno de desmontaje rápido	39
		C-108	C-911 Carretillas de liberación rápida		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Hospitales, Asilos	Mediana, Pesada	200 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla de liberación rápida	40
		C-108	C-810 Carretillas para un espacio mínimo	NUEVO!	Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	300 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla para un espacio mínimo	41
	 con 8 pinzas	C-108	C-107 - Carretillas con 4 pinzas C-107 - Carretillas con 8 pinzas		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	350 LIBRAS (2 carretillas) 500 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla frontal con pinzas	42
		C-108	C-106 - 4 Carretillas colgantes		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	175 LIBRAS (2 carretillas)	Carretilla colgante	43

NOTA: TODOS LOS RIELES Y CARRETILLAS QUE APARECEN EN LAS IMÁGENES POSEEN UN ACABADO ANODIZADO NATURAL. LOS ACABADOS ESTÁNDAR SON EN ALUMINIO, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

	RIEL	SERIES/TIPOS DE CARRETILLAS	FUNCIÓN	USO	TIPO DE PUERTA	PESO MÁXIMO/PUERTA	CARACTERÍSTICAS	PÁGINA		
Puertas Tipo Granero		C-108	C-105 Carretillas con 4 placas. C-105 Carretillas con 8 placas		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	200 LIBRAS (2 Carretillas) 400 LIBRAS (2 Carretillas)	Carretilla Oculta (corte requerido)	44
		C-108	C-103 - 4 Carretillas colgantes y frontales		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Industrias, Comercios	Mediana, Pesada	200 LIBRAS (2 Carretillas)	Carretilla superior y frontal	45
		C-412	C-412 Carretillas de liberación rápida		Corrediza	Residencial, Instituciones, Hoteles, Hospitales, Asilos	Ligera, Mediana	150 LIBRAS (2 Carretillas)	Carretilla de liberación rápida	46
Rieles Dobles en Contrasentido		C-500	C-500 Carretilla colgante		En contrasentido	Residencial, Instituciones, Hoteles	Ligera-Mediana	125 LIBRAS (2 Carretillas)	Para puertas que midan 1-3/4"	51
		C-538	C-538 Carretilla colgante		En contrasentido	Residencial, Instituciones, Hoteles	Ligera-Mediana	125 LIBRAS (2 Carretillas)	Para puertas que midan 1-3/8"	52
		C-600	C-600 Carretilla colgante		En contrasentido	Residencial, Hoteles	Ligera	75 LIBRAS (2 Carretillas)	Carretilla ajustable con ruedas de nylon	53
		C-650	C-650 Carretilla invisible		En contrasentido	Residencial, Hoteles	Ligera	75 LIBRAS (2 Carretillas)	Espacio mínimo, ruedas de nylon	54
		C-2025, C-2035	C-2025, C-2035 Carretilla colgante lateral		En contrasentido	Residencial, Hoteles	Ligera	60 LIBRAS (2 Carretillas)	Fácilidad de Instalación	55
Sistemas Plegadizos Y Giratorios		C-975	C-180HD Carretilla de Pivote central		Carretilla de Pivote	Comercios, Galerías, Hoteles, Separador de ambiente	Pesada	250 LIBRAS Por Panel/Hoja	Carretilla de Pivote central	56
		C-204	C-515 Equipo para puertas plegables con carretillas de liberación rápida	NUEVO!	Plegadizo	Industrias, Comercios	Pesada	150 LIBRAS Por Panel/Hoja	Herrajes plegadizos de liberación rápida	57
		C-104	C-415 Equipo para puertas plegables con carretillas de liberación rápida	NUEVO!	Plegadizo	Industrias, Comercios, Residencial, Hoteles	Mediana, Pesada	120 LIBRAS Por Panel/Hoja	Herrajes plegadizos de liberación rápida	58
		C-204	C-510 Equipo para puertas plegables	NUEVO!	Plegadizo	Industrias, Comercios	Pesada	200 LIBRAS Por Panel/Hoja	Herrajes plegadizos de liberación rápida	59
		C-104	C-410 Equipo para puertas plegables	MEJORADO	Plegadizo	Industrias, Comercios, Residencial, Hoteles	Mediana, Pesada	150 LIBRAS Por Panel/Hoja	Herrajes plegadizos de liberación rápida	60
		CF-115	CF-115 Equipo para puertas plegables		Plegadizo	Residencial, Instituciones, Hoteles	Mediana, Ligera	50 LIBRAS Por Panel/Hoja	Herrajes plegadizos de liberación rápida	61
		CF-100	CF-100 Equipo para puertas plegables		Plegadizo	Residencial, Hoteles	Ligera	20 LIBRAS Por Panel/Hoja	Económico	62
		...	C-409 Puertas giratorias sin riel	NUEVO!	Herrajes de Pivote	Industrias, Comercios	Pesada	150 LIBRAS Por Puerta	Herrajes giratorios de una sola puerta	63
		...	CF-116 Puertas giratorias sin riel	NUEVO!	Herrajes de Pivote	Residencial, Hoteles	Ligera, Mediana	50 LIBRAS Por Puerta	Herrajes giratorios de una sola puerta	63
Sistemas Crowder Para Escaparates		...	Sistema Crowderslide		Telescopico	Comercios, Galerías, Divisiones	Pesada	Hasta 160 LIBRAS	Puertas / paneles telescópicos para disminuir el espacio en el suelo	64
		...	Cortina pesada, Panel de Visualización, Tapiz Carretilla de visualización y herrajes ocultos par paneles	NUEVO!	Corrediza	Retail Display, Galleries, Partitions	Ligera, Mediana, Pesada	Varía	Herrajes variados para escaparates	65
		C-104, C-108	C-116-4, C-416-4 Carretilla festoneada		Corrediza	Sistemas industriales	Pesada	Varía	Carretilla con cables	66
Herrajes Para Puertas Corredizas		Divero	Series de fascias (paneles)	NUEVO!	De todo tipo	De todo tipo	De todo tipo	...	...	67
		Divero	Soportes y juntas		De todo tipo	De todo tipo	De todo tipo	...	...	68
		Divero	Topes para puertas	NEW & MEJORADO	De todo tipo	De todo tipo	De todo tipo	...	...	69
		Divero	Guías para puertas corredizas	NEW!	De todo tipo	De todo tipo	De todo tipo	...	...	70
		Divero	Guías para puertas corredizas	NUEVO & MEJORADO	De todo tipo	De todo tipo	De todo tipo	...	...	71
		Divero	Cerraduras y Manijas (Tabla de colores)	NUEVO!	De todo tipo	De todo tipo	De todo tipo	...	...	72
		Divero	Cerraduras y Manijas	NUEVO!	De todo tipo	De todo tipo	De todo tipo	...	...	73
		Divero	Puerta pesada Cerraduras y Manijas	NUEVO!	De todo tipo	De todo tipo	De todo tipo	...	...	74
		Divero	Puerta pesada Cerraduras y Manijas	NUEVO!	De todo tipo	De todo tipo	De todo tipo	...	...	75
Other		CR-101	Rieles para cubículos		Cortina	Hospitales	...	...	...	76
		...	Rieles para cuadros		...	Escuelas, Galerías	...	20 LIBRAS Por Gancho	...	77
		...	KNCROWDER AGENTS							78-79

¡Lanza una
curva en tu oficina
y haz que se vea espectacular!

KN Crowder, una de las compañías líderes en puertas corredizas, presenta su nuevo sistema de rieles curvos.

Con el NUEVO SISTEMA DE RIELES CURVOS usted ya no tendrá que trabajar en una oficina “cuadrada”, ya que ahora podrá aprovechar los espacios con paredes y puertas corredizas curvas. Después de todo, un ambiente espacioso siempre se logra cuando no hay ninguna puerta a la vista.

nuevo

Las puertas corredizas, tanto curvas o rectas, ahorran más espacio a comparación de las puertas abatibles. Gracias al uso de soportes de montajes laterales, usted podrá colocar rieles curvos, y así colgar cualquier cosa en la pared. Casi todos los rieles y guías pueden curvarse de cierta manera dependiendo del espacio en donde se deseen colocar. Con un mínimo de 24” [610mm], Usted podrá ajustar el radio de giro a cualquier tipo de arco. El sistema de puertas corredizas curvas es duradero y confiable, ya que sus puertas siempre se deslizarán si ningún problema.

El lema de KN Crowder es la innovación. Todas nuestras puertas corredizas son duraderas y de buena calidad, además de que poseen una serie de herrajes que han sido sometidos a un ciclo de pruebas, junto con todos nuestros demás productos. Sin lugar a dudas, Crowdertrack es como el «pasar del viento».

SERIES CRT-100

SERIES DE RIELES PARA VARILLAS REDONDAS

nuevo



CRT-101


CARRETILLAS COLGANTES

NUEVO Y MODERNO. Las series de rieles para varillas redondas (CRT) de Crowdertrack comienzan con nuestras carretillas colgantes para puertas de madera. Los herrajes ocultos y a la vista incluyen: ruedas Delrin con un diámetro de 3-1/2" [88.9mm] y con placas de acero inoxidable. Las ruedas Delrin son muy resistentes y poseen poca fricción. Junto con los rodamientos de precisión, este tipo de ruedas harán que sus puertas de deslicen sin hacer ningún ruido. Los rieles para varillas redondas de acero inoxidable 304, junto con los demás herrajes, le darán a cualquier habitación un toque vanguardista.

- **CRT-100 Carretilla** 304 de acero inoxidable 1" [25.4mm] Varilla redonda sólida de 2.700 libras por pie.
- Peso 350 LIBRAS (dos carretillas)
- Peso 450 LIBRAS (tres carretillas)
- Peso 600 LIBRAS (cuatro carretillas)

Hasta 350 lbs. por puerta


CRT-100



CRT-101 EQUIPO COMPLETO PARA UNA SOLA PUERTA

1 - CRT-100 Rieles para varillas redondas de 1". El largo dependerá del tamaño del equipo (ej. Piezas de 72" [1829mm] para puertas que midan 36" [914mm])


2 - CRT-101 Carretillas colgantes con tornillos y seguros contra levantamientos forzados




CRT-111- Soportes WB para colocar en las paredes rieles para varillas redondas (la cantidad depende del tamaño del equipo). Estos soportes también cuentan con varios tornillos de cabeza plana de 5/16"-18 y taquetes de expansión.



2 - CRT-110 Topes anti-impacto para puertas (se sujetan alrededor de la varilla de 1" (25.4mm))



1 - C-914 Guías en aluminio x la longitud, dependiendo del tamaño del equipo (ej.: 72" [1829mm]) piezas = longitud de la guía de riel de 36" (914mm).





1 - C-913 Guías de piso de aluminio y tornillos



NOTA: La página 70 muestra otro tipo de guías para colocar objetos pesados sobre las paredes.

CRT-101 CARRETILLA CON RIELES TIPO CRT-100

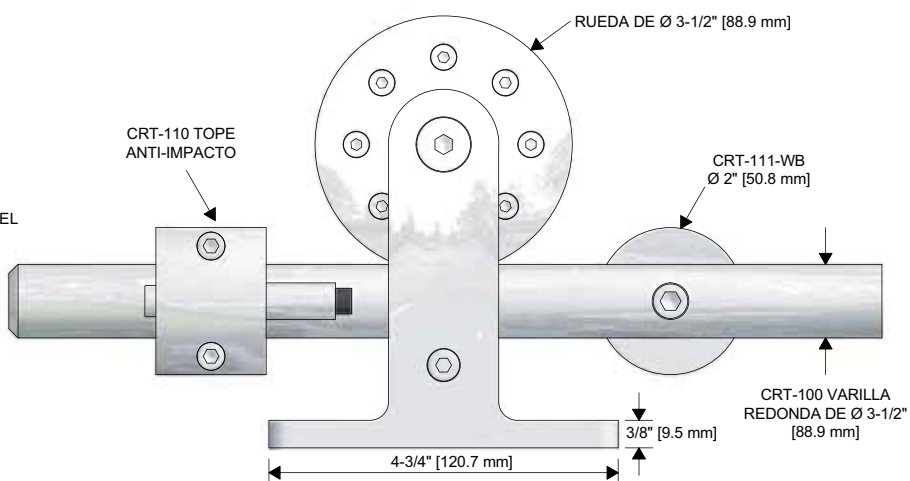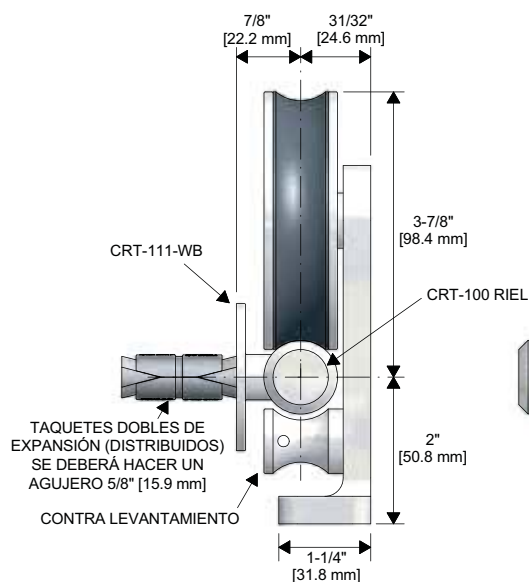

CRT-100 SERIES

RIELES PARA VARILLAS REDONDAS

nuevo

Colectión de Diseño
Arquitectónico



CRT-102 HANGER


SOPORTE CON SUJETADOR PARA PUERTAS DE MADERA

NUEVO Y MODERNO. Las series de rieles para varillas redondas Crowdertrack (CRT) involucran carretillas originales que van bien con las puertas de madera. Imitando el sistema de la tradicional pista plana, utilizada en graneros, esta serie es ideal para las puertas tipo granero de alto nivel. Los herrajes ocultos y a la vista, utilizados para la colocación de este tipo de puertas, incluye: Ruedas de Delrin con placas de acero inoxidable con un diámetro de 3-1/2" [88.9mm]. Junto con los rodamientos de precisión, este tipo de ruedas harán que sus puertas de deslicen sin hacer ningún ruido. Los rieles para varillas redondas de acero inoxidable 304, junto con los demás sistemas, le darán a cualquier habitación un toque vanguardista. Para reforzar la puerta de madera a la pared, nuestra carretilla CRT-102 cuenta con 2 agujeros. Para puertas con un grosor de 1-3/4" [44.5mm]

- **CRT-100 Carretilla** 304 de acero inoxidable de 1" [25.4mm] Varilla redonda sólida con un peso de 2.700 libras por pies.
- Peso 350 LIBRAS (dos carretillas)
- Peso 450 LIBRAS (tres carretillas)
- Peso 600 LIBRAS (cuatro carretillas)



CRT-100



CRT-102 COMPLETE KIT FOR ONE DOOR

2 - CRT-102

Ganchos de montaje frontal completo con tornillos de montaje personalizados y antilevantamiento.



CRT-122-WB soportes para montaje en pared para rieles de barra redonda (la cantidad se basa en tamaño del kit). Terminar con tornillos de tapa de extremidad y cubierta protectora de expansión de 5/16"-18.


2 - CRT-120 Topes anti-impacto para puertas (se sujetan alrededor de la varilla de 1" (25.4mm))



1 - CRT-100 Rieles para varillas redondas de 1". El largo dependerá del tamaño del equipo (ej. Piezas de 72" [1829mm] para puertas que midan 36" [914mm])



1 - C-914 Guías en aluminio x la longitud, dependiendo del tamaño del equipo (ej.: 72" [1829mm]) piezas = longitud de la guía de riel de 36' (914mm).





1 - C-913 Guías de piso de aluminio y tornillos



NOTA: La página 70 muestra otro tipo de guías para colocar objetos pesados sobre las paredes.

CRT-102 CARRETILLA CON RIELES TIPO CRT-100

MONTAJE DE CORREA PARA PUERTAS GRUESAS DE 1 3/4" [44.5MM].

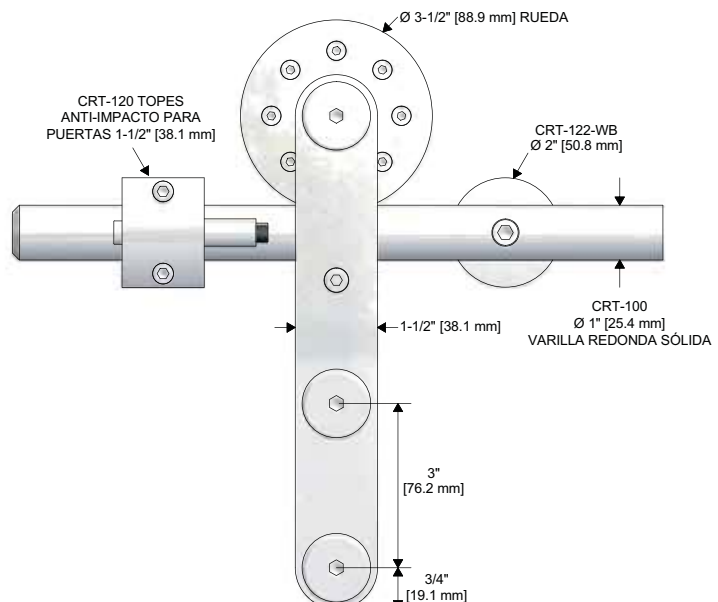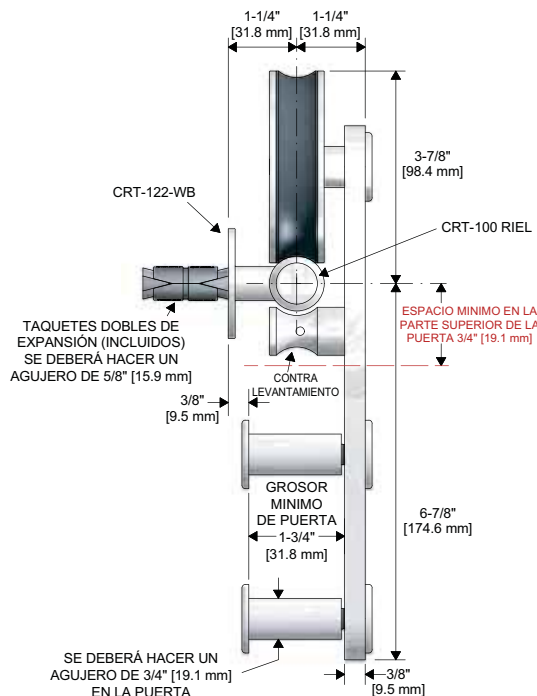

CRT-100 SERIES

SERIES DE RIELES DE VARILLAS REDONDAS

nuevo

Colección de Diseño Arquitectónico



CRT-103 CARRETILLAS FRONTALES COLGANTES PARA PUERTAS DE VIDRIO

NUEVO Y MODERNO. Las series de rieles de varillas redondas Crowdertrack (CRT) involucran carretillas de montaje original ideales para puertas de vidrio. Este equipo es ideal al momento de querer colocar puertas corredizas tipo granero. Herrajes destacados y expuestos para aplicaciones de montaje de puertas tipo granero incluyen: ruedas de Delrin con placas de acero inoxidable con un diámetro de 3-1/2" [88.9mm]. Junto con los rodamientos de precisión, este tipo de ruedas harán que sus puertas de deslicen sin hacer ningún ruido. Los rieles para varillas redondas de acero inoxidable 304, junto con los demás herrajes, le darán a cualquier habitación un toque vanguardista. Nuestra serie de carretillas CRT-103 cuenta con dos agujeros de 3/4" [19.1mm] por cada carrete para reforzar la puerta de vidrio. Esta serie también funciona con puertas de vidrio que posean un grosor desde 3/8" [10mm] hasta 1/2" [12mm]

- **CRT-100 Carretilla** 304 de acero inoxidable de 1" [25.4mm] Varilla redonda sólida con un peso de 2.700 LIBRAS por pie.
- Peso 350 LIBRAS (dos carretillas)
- Peso 450 LIBRAS (tres carretillas)
- Peso 600 LIBRAS (cuatro carretillas)

Hasta 350 lbs. por puerta

CRT-100



CRT-103 EQUIPO COMPLETO PARA UNA SOLA PUERTA

2 - CRT-103

Carretillas frontales para puertas de vidrio (Favor de especificar el grosor de este material) junto con tornillos y seguros contra levantamientos forzados




CRT-111- Soportes WB para colocar en las paredes rieles para varillas redondas (la cantidad depende del tamaño del equipo). Estos soportes también cuentan con varios tornillos de cabeza plana de 5/16"-18 y taquetes de expansión.

2 - CRT-110 Topes anti-impacto para puertas (se sujetan alrededor de la varilla de 1" (25.4mm))



1 - CRT-100 Carretillas para varillas redondas de 1". El largo dependerá del tamaño del equipo (ej. Piezas de 72" [1829mm] para puertas que midan 36" [914mm])





1 - CGGS-038 (para 3/8" [10mm]) o **CGGS-012** (para 1/2" [12mm]) Guías inferiores de aluminio para puertas de vidrio



CRT-103-GWB (Soporte de pared para puertas de vidrio) también se encuentra disponible. Para más información, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

CRT-103 CARRETILLA CON RIELES FRONTALES CRT-100

SOPORTE FRONTAL PARA PUERTAS DE VIDRIO CON UN GROSOR DE 3/8" [10MM] O 1/2" [12MM]

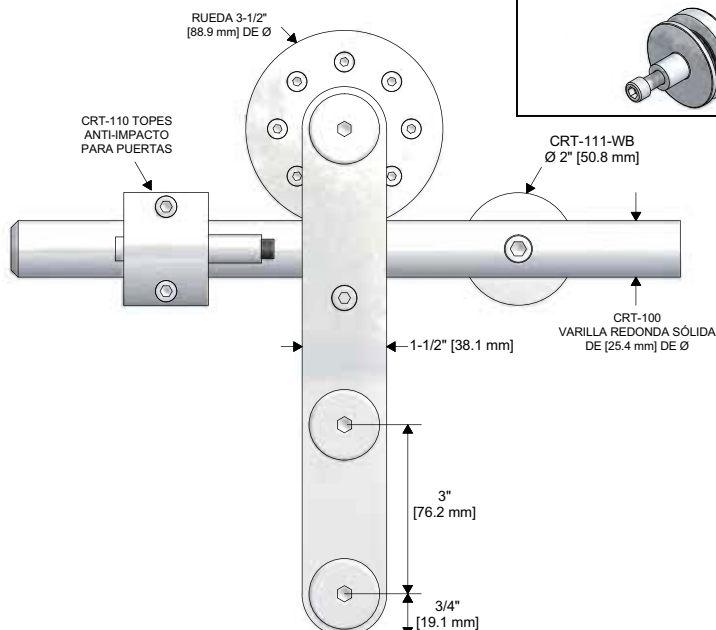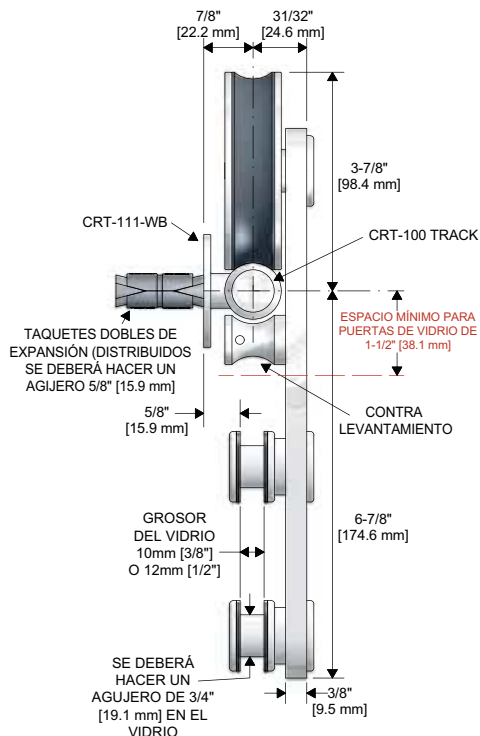

CARRETILLAS CROWDER PARA PUERTAS DE VIDRIO


PARA PUERTAS DE VIDRIO SENCILLAS, DOBLES, DESLIZANTES, CORREDIZAS Y ABATIBLES



S NUEVAS CARRETILLAS CROWDER PARA PUERTAS DE VIDRIO

han sido creadas y rediseñadas con un tipo de aluminio extruido para así poder colocar las puertas de forma fácil y sencilla, lo cual creará un mayor atractivo visual! Las nuevas carretillas de CGH están diseñadas para acoplarse a puertas de vidrio que midan 3/8" [10mm] o 1/2" [12mm]. Los herrajes se encuentran ocultos gracias a las cubiertas desmontables únicas que ofrecemos, las cuales asegurarán un espacio mínimo de 1/8" [3.2mm] entre la parte inferior del riel y la parte superior de la carretilla.


- **CGH-038 Carretillas** para puertas de vidrio con un grosor de 3/8" [10mm]
- **CGH-012 Carretillas** para puertas de vidrio con un grosor de 1/2" [12mm]
- Emplear en rieles de aluminio extruido con anodizado natural C-104, aleación 6063T5
- Emplear en rieles de aluminio extruido con anodizado natural C-108, aleación 6063T5
- Peso 300 LIBRAS (2 Carretillas)




nuevo

Hasta 300 lbs. por puerta

Colección de Diseño Arquitectónico



SE DEBERÁ HACER UN AGUJERO EN EL VIDRIO DE: MIN Ø 25/64" [9.9 mm]

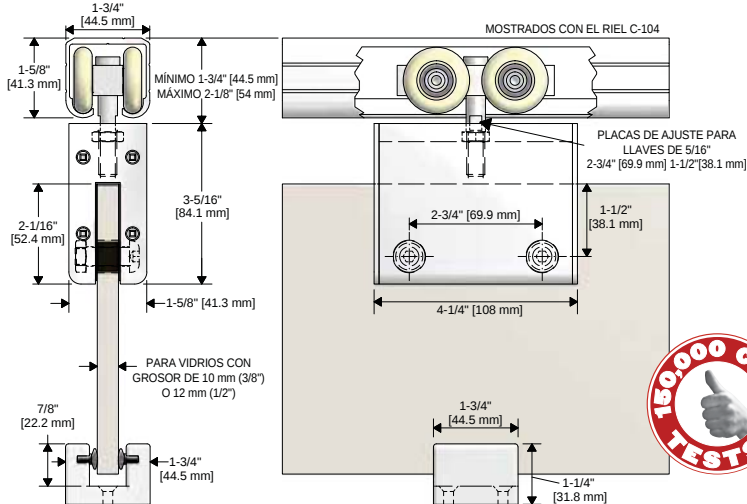

GUÍA INFERIOR PARA PUERTAS DE VIDRIO: **CGGS-038** (Para vidrio con un grosor de 3/8" [10mm]) o **CGGS-012** (Para vidrio con un grosor de 1/2" [12mm])

LAS NUEVAS CARRETILLAS DE CGH ESTAN DISPONIBLES PARA APLICACIONES DE PANELES DE ASTA 96" [2438MM].



PRODUCTOS OPCIONALES

nuevo



Guías inferiores para puertas de vidrio: **CGGS-038** (para 3/8" [10mm]) o **CGGS-012** (para vidrio con un grosor de 1/2" [12mm])



C-100HD Tope para puertas según su ubicación




CGG-038 Guías inferiores para puertas de vidrio: (para 3/8" [10mm]) o **CGG-012** (para vidrio con un grosor de 1/2" [12mm]). Dichas guías pueden utilizarse con el riel inferior C-201



CGGHD-038 Guías inferiores para puertas de vidrio: (para 3/8" [10mm]) o **CGGHD-012** (para vidrio con un grosor de 1/2" [12mm]). Dichas guías pueden utilizarse con el riel inferior C-914



CGP-038 Jaladeras de puertas de acero inoxidable (para 3/8" [10mm]) o **CGP-012** (para 1/2" [12mm])

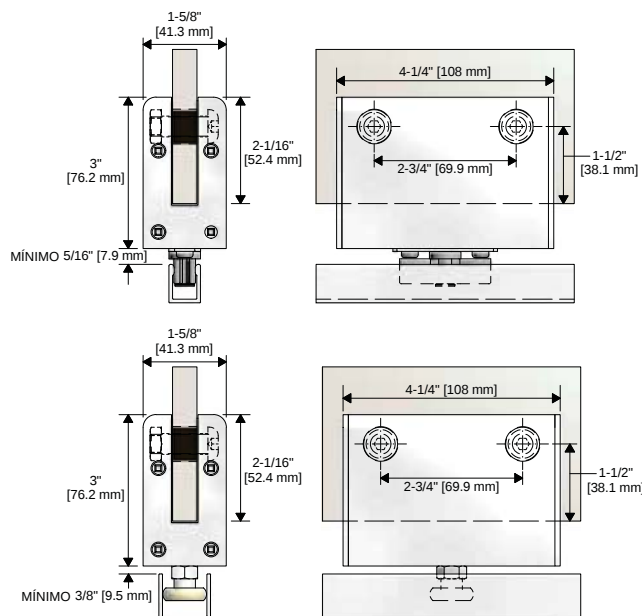

CFT-200 SERIES

DE RIELES PARA VARILLAS PLANAS

nuevo



CFT-201 CARRETILLA COLGANTE PARA PUERTAS DE MADERA

La **NUEVA** serie de rieles para varillas planas Crowder (CFT) involucran carretillas originales y que van bien con las puertas de madera. Parecidos a los rieles comunes y corrientes, este equipo es ideal para las puertas industriales tipo granero. Esta serie también se encuentra disponible en acero inoxidable 304 con un acabado negro o satinado. Otro tipo de acabados están disponibles sobre pedido.

- **CFT-200-SS** Riel de acero inoxidable 304 con acabado de satin 1/4" [6.4mm] por Varilla plana laminada en frío de 2" [50.8mm] que pese 1.720 libras por pie.
- **CFT-200-BP** Riel laminado en frío con acabado negro 1/4" [6.4mm] por Varilla plana laminada en frío de 2" [50.8mm] que pese 1.720 libras por pie.
- Peso 300 LIBRAS (dos carretillas)
- Peso 600 LIBRAS (cuatro carretillas)


Hasta
300 lbs.
por puerta

CFT-200


CFT-201 EQUIPO COMPLETO PARA UNA SOLA PUERTA

2 - CFT-201

Carretillas colgantes con tornillos y seguros contra levantamientos forzados




CFT-211-WB Soportes de pared para rieles con varillas planas (la cantidad depende del tamaño del equipo). Estos soportes también cuentan con varios tornillos de cabeza plana de 5/16"-18 y taquetes de expansión.




1 - CFT-200 (2" [50.8mm] x 1/4" [6.4mm] riel para varillas planas X el largo depende del tamaño del equipo (ej. 72" [1829mm] para puertas que midan 36" [914mm])

1 - C-914 Guía de aluminio x el largo depende del tamaño del equipo (ej. Equipo de 72" [1829mm] = largo de la guía de 36" [914mm])





2 - CFT-210 Topes anti-impacto para puertas (se ajustan alrededor de la varilla de 2" [50.8mm] x 1/4" [6.4mm])



1 - C-913 Guías de piso con tornillos



CFT-201 CARRETILLAS CON RIELES CFT-200

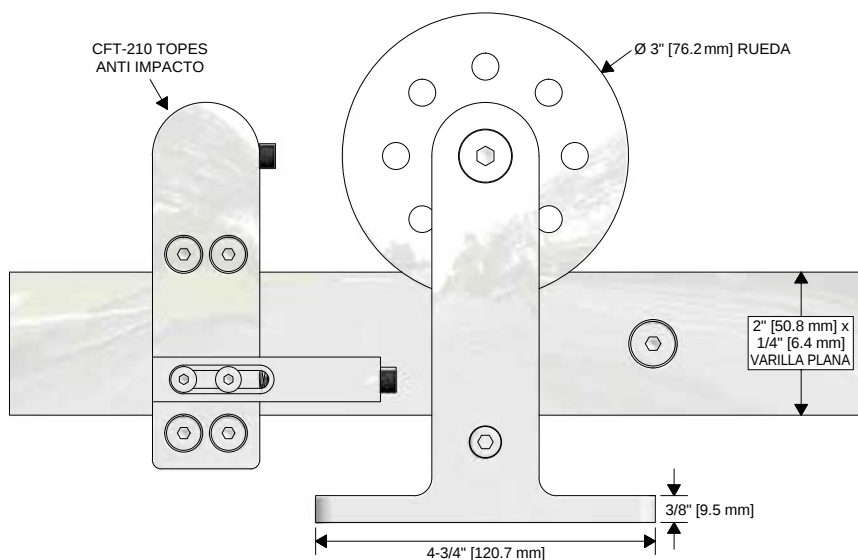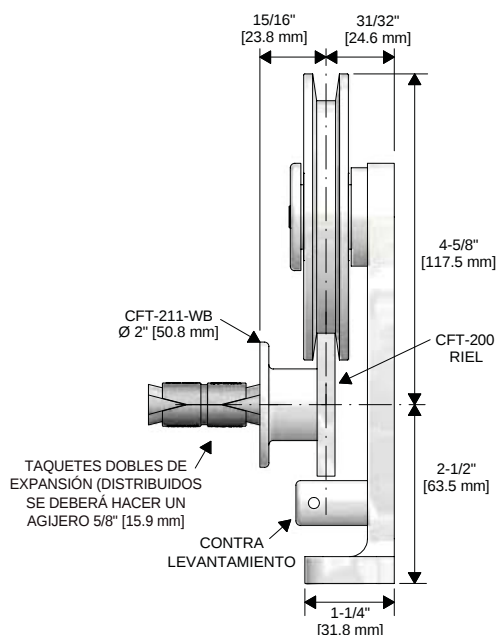

CFT-200 SERIES

DE RIELES PARA VARILLAS PLANAS

nuevo

Colectión de Diseño
Arquitectónico



CFT-202 CARRETILLAS COLGANTES PARA PUERTAS DE MADERA

La **NUEVAS** series de rieles para varillas planas Crowder (CFT) involucran carretillas originales para puertas de madera. Parecidos a los rieles comunes y corrientes, este equipo es ideal para las puertas industriales tipo granero. Estas series se encuentran disponibles en acero inoxidable 304 con un acabado de satín o negro. Otros acabados se encuentran disponibles a pedido. Para colocar nuestras **carretillas CFT-202**, se deberán hacer dos agujeros de 3/4" [19.1mm], para así poder colocar la puerta de madera al soporte.

- **CFT-200-SS** Riel de acero inoxidable 304 con acabado de satín 1/4" [6.4mm] x 2" [50.8mm] Peso de varilla plana: 1.720 libras por pie.
- **CFT-200-BP** Riel laminado en frío con acabado negro 1/4" [6.4mm] x 2" [50.8mm] Peso de varilla plana: 1.720 libras por pie.
- Peso 300 LIBRAS (dos carretillas)
- Peso 450 LIBRAS (tres carretillas)
- Peso 600 LIBRAS (cuatro carretillas)

Hasta
300 lbs.
por puerta

CFT-200

CFT-202 EQUIPO COMPLETO PARA UNA SOLA PUERTA

2 - CFT-202


Carretillas colgantes con tornillos y seguros contra levantamientos forzados



CFT-222- Soportes WB para colocar en las paredes para rieles con varillas planas (la cantidad depende del tamaño del equipo). Estos soportes también cuentan con varios tornillos de cabeza plana de 5/16"-18 y taquetes de expansión.




2 - CFT-220 Topes anti-impacto para puertas (se ajustan alrededor de la varilla de 2" [50.8mm] x 1/4" [6.4mm])



1 - CFT-200 (1/4" x 2" Riel para varillas planas) X el largo depende del tamaño del equipo (ej. 72" [1829mm] para puertas que midan 36" [914mm])

1 - C-914 Guía de aluminio X el largo depende del tamaño del equipo (ej. 72" [1829mm] para puertas que midan 36" [914mm])





1 - C-913 Guía de piso con tornillos



CFT-202 CARRETE CON RIEL CFT-200

SOPORTES PARA PUERTAS CON UN GROSOR DE 1-3/4" [44.5MM]

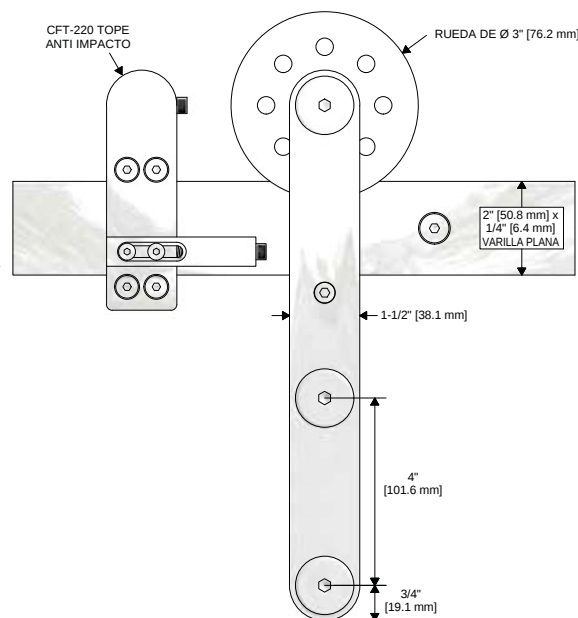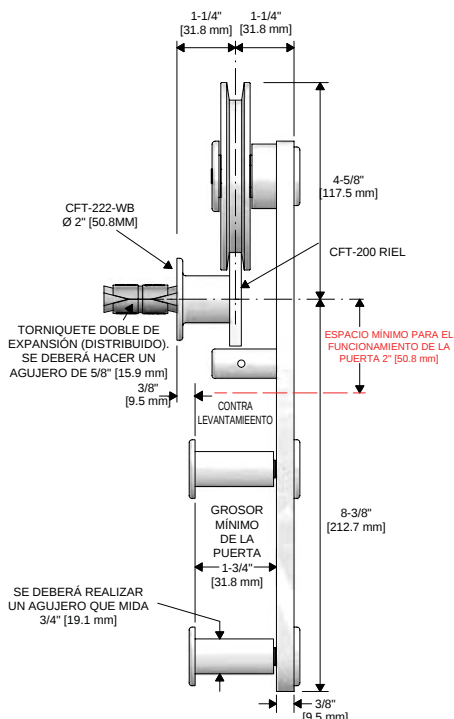

CST-700 SERIES


RIEL CROWDER DE APILAMIENTO – PARA SEPARAR HABITACIONES

Para particiones plegables ligeras o pesadas y sistemas para apilar puertas. En caso de que se requiera ocultar o arrinconar una puerta, utilice las carretillas con rodamientos axiales. El sistema de rieles colgantes con guías inferiores también se encuentra disponible.

- Emplear con el riel de aluminio extruido **CST-700**, aleación 6063T5
- Para colocar puertas giratorias de 100 libras, emplee una carretilla de soporte central.
- Para cualquier tipo de sistema de particiones o puertas corredizas, emplee el sistema de carretillas dobles (200 libras por puerta)
- Para fijar las puertas, emplee el sistema de guías inferiores o, en su defecto, cualquier tipo de cerrojo.



RIEL CST-700 CON CARRETILLAS TIPO CST-710

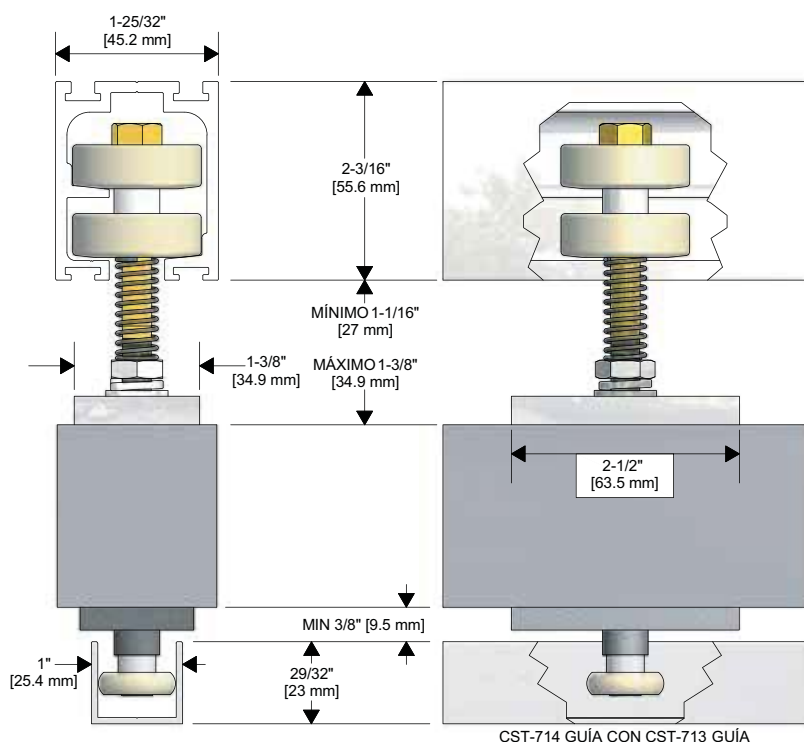

TIPOS DE APILAMIENTO:

APILAMIENTO «H» (TIPO 1)

(LAS PUERTAS SE APILAN PERPENDICULARMENTE A LAS PUERTAS CERRADAS)




APILAMIENTO «F» (TIPO 2)

(LAS PUERTAS SE APILAN PARALELAMENTE A LAS PUERTAS CERRADAS)



APILAMIENTO «FW» (TIPO 3)

(PARED COMPLETA. LAS PUERTAS SE APILAN PERPENDICULARMENTE A LAS PUERTAS CERRADAS. ESTE TIPO DE APILAMIENTO TAMBIÉN FUNCIONA PARA CUALQUIER OTRO TIPO DE PUERTAS)



APILAMIENTO «FD» (TIPO 4)

(LAS PUERTAS SE APILAN PARALELAMENTE A LAS PUERTAS CERRADAS. ESTE TIPO DE APILAMIENTO TAMBIÉN FUNCIONA PARA PUERTAS PLANAS).



APILAMIENTO PARA PAREDES LATERALES (TIPO 5)

(LAS PUERTAS SE APILAN PARALELAMENTE A LAS PUERTAS CERRADAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA PARED LATERAL. APLICACIÓN IDEAL DONDE NO ES POSIBLE UNA APLICACIÓN EMBUTIDA)




PUERTAS DESPLEGABLES (TIPO 6)

(LAS PUERTAS SE APILAN PARALELAMENTE AL RAS DE PUERTAS CERRADAS, HASTA 3 PUERTAS).




APILAMIENTO PARA ARMARIOS O MUEBLES CON TELEVISION (TIPO 8)

(LAS PUERTAS GIRAN EN UNA CARRETILLA POR PUERTA. PESO MÁXIMO DE LAS PUERTAS: 80 LIBRAS)




APILAMIENTO GIRATORIO (TIPO 8)

(LAS PUERTAS GIRAN EN UNA CARRETILLA POR PUERTA. PESO MÁXIMO DE LAS PUERTAS: 80 LIBRAS)




NOTA: PARA CUALQUIER OTRO TIPO DE APILAMIENTO, COMUNÍQUESE CON NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

HERRAJES PARA SERIES CST-700




SECCIONES DE 90 GRADOS:
RIEL = CST-701
GUÍA = CST-721




SECCIONES DE 90 GRADOS «T»: RIEL = CST-703
GUÍA = CST-723



SECCIONES DE 45 GRADOS
RIEL = CST-702
GUÍA = CST-722





CST-709 RANURAS
(2 POR CADA UNIÓN)




CST-100 TOPE
(2 - #10 X 2-1/2\"/>

SISTEMA COME-ALONG DE
CROWDER

Con este sistema usted podrá manejar cualquier tipo de puerta corrediza sin ningún problema. También, este equipo permite que, al momento de cerrar la puerta corrediza, las diferentes hojas de ésta se vayan desplazando. De igual forma, al momento de abrir la puerta, las hojas de ésta también se desplazarán y se apilarán. Gracias a la estabilidad que ofrecen las series de guías **C-202** y **C-238** para puertas de 1-3/4" [44,5 mm] y de 1-3/8" [34,9 mm]) usted podrá utilizar este sistema sin ningún problema. En caso de que se desee colocar la puerta sobre una superficie plana, utilice las guías **CA-200** o **CA-913**, y los rieles **C-201** o **C-914**. Si desea instalar una puerta con un grosor específico, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

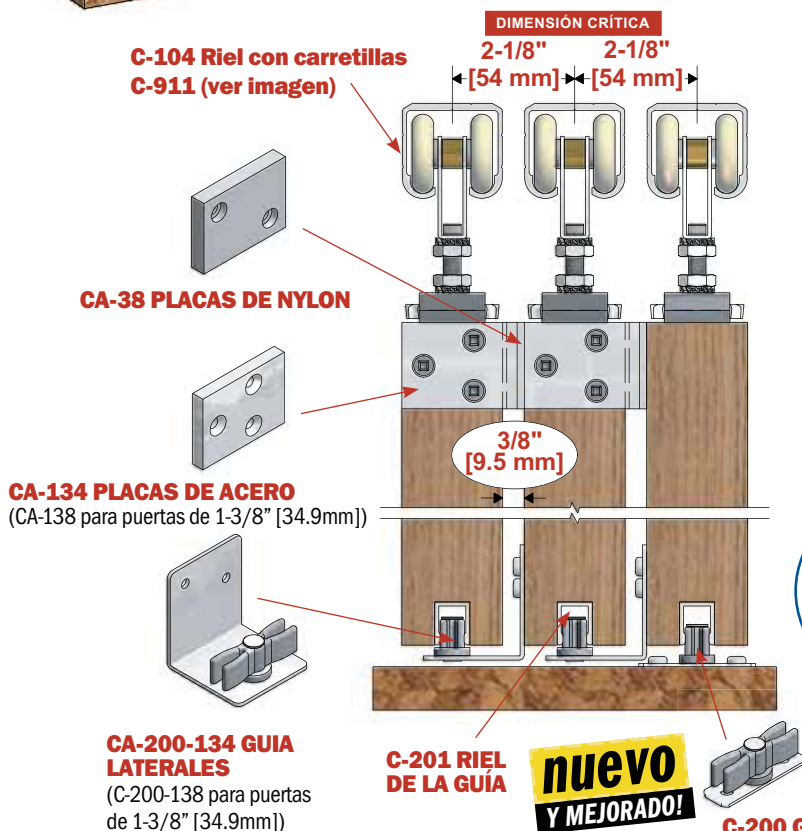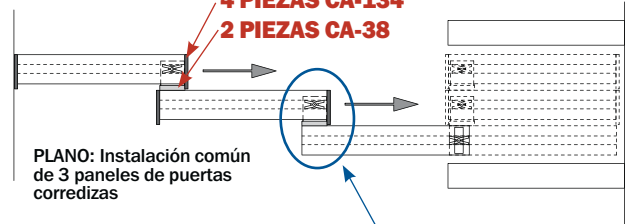EQUIPO COME-ALONG CA-134-3 PARA
3 PUERTAS INCLUYE:
4 PIEZAS CA-134
2 PIEZAS CA-38


PLANO: Instalación común
de 3 paneles de puertas
corredizas

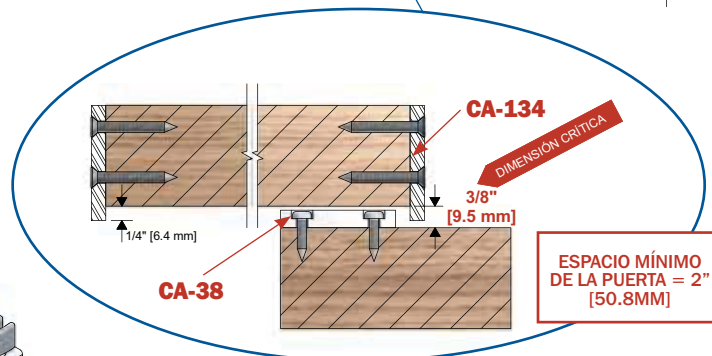

ESPACIO MÍNIMO
DE LA PUERTA = 2"
[50.8MM]

OTRAS OPCIONES DE GUÍAS PARA LOS SISTEMAS
COME-ALONG:

VER LAS PÁGINAS 70 Y 71

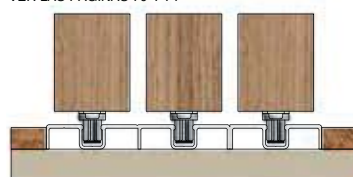

**PARA MÁS
INFORMACIÓN, C-202-3**
Guía para umbrales para puertas
de 1-3/4" [44.5mm] de grosor.
C-238-3 también se encuentran
disponibles para puertas de
1-3/8" [34.9mm] de grosor.

nuevo
Y MEJORADO!

CA-913-134 (para puertas
de 1-3/4" [44.5mm]) o
CA-913-138 (para puertas
de 1-3/8" [34.9mm]) tGuía
lateral con **C-913** Guía de
piso **C-914** Riel para guía

**CA-200 O CA-913
GUÍAS LATERALES**

En caso de emplearse,
instálase por debajo del(los)
soporte(s) **CA-38**. (Como se
muestra en la imagen de la
izquierda).

CARRETILLAS DE ACERO INOXIDABLE

KNCROWDER

nuevo

C-538-SS CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-538




K.N. CROWDER presenta una nueva línea de carretillas de acero inoxidable que se ajustan a nuestros rieles de aluminio estándar. Ideales para aplicaciones expuestas al humedad, al agua de mar, etc. Se recomienda a la anodización con bronce de estos rieles para emplearse en carretillas de acero inoxidable. Para más información, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.


CARRETILLAS DE ACERO INOXIDABLE:

- Cerrojos de acero inoxidable aleación 304 y demás accesorios
- 440C Rodamientos de acero inoxidable
- Rodamientos C-400-SS, C-500-SS, C-538-SS, y C-994-SS de acero inoxidable y ruedas de nylon
- C-995-SS Rodamientos de acero inoxidable
- Capacidad de carga a continuación.

C-400-SS CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-400

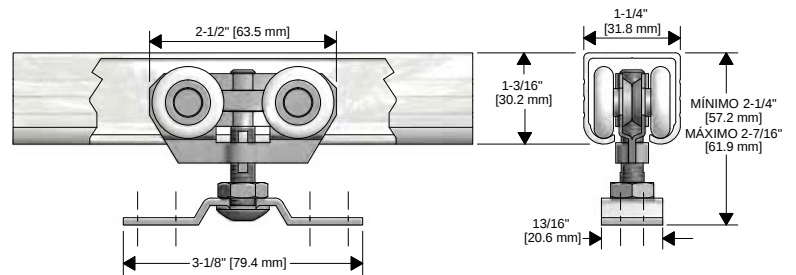

Carretilla C-400-SS C-400-SS HANGER FOR C-400 TRACK



Carretilla C-500-SS PARA RIEL C-500

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE RIEL, CONSULTE LA PÁG.51


Carretilla C-538-SS PARA RIEL C-538

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE RIEL, CONSULTE LA PÁG.51




Hasta 125 lbs. por peurta

CARRETILLA C-994-SS CON DETALLE PARA RIEL C-104

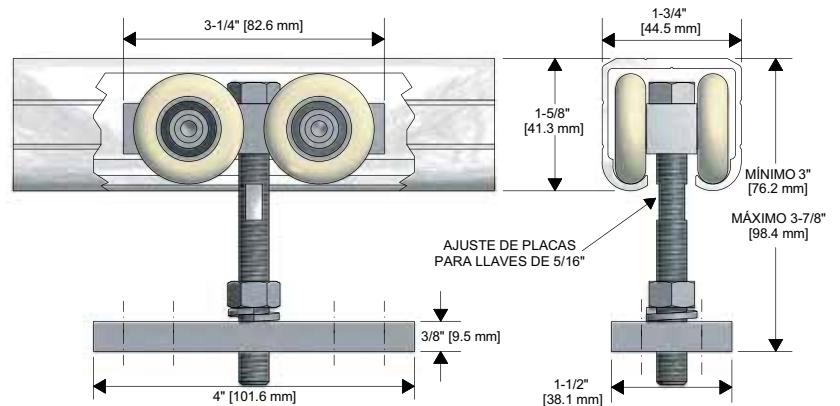


Carretilla C-994-SS PARA RIEL C-104 O C-108


PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL RIEL **C-108**, CONSULTE LA PÁG 38




Hasta 350 lbs. por peurta



CARRETILLA C-995-SS CON DETALLE PARA RIEL C-204

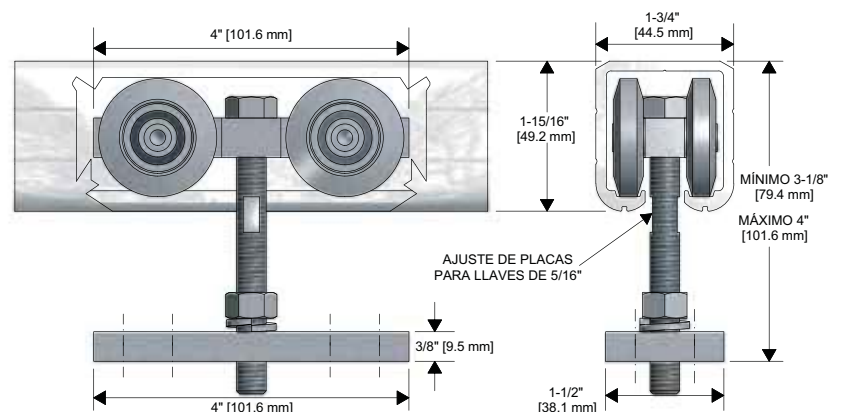

Carretilla C-995-SS PARA RIEL C-204



Hasta 600 lbs. por peurta




El objetivo principal de **KNC** siempre ha sido crear rieles y herrajes de buena calidad para puertas corredizas. No obstante, y como nos gusta asumir nuevos retos, nos hemos convertido en la única empresa canadiense creadora de productos hechos a medida. Nuestro sistema para puertas de seguridad fue creado al momento en que rediseñamos algunos de nuestros productos más vendidos, como nuestras fascias **C-108** & **C-110**. Gracias al uso de las carretillas de uso pesado **C-810**, este sistema hace que hasta las puertas más pesadas se deslicen sin hacer ningún ruido, además de proporcionar mayor seguridad para que nadie pueda forzar su entrada.

ESTA PÁGINA MUESTRA EL SISTEMA DE MONTAJE LATERAL PARA PUERTAS DE SEGURIDAD.

Ahora y gracias a nuevos rieles **C-108S**, usted podrá colgar cualquier tipo de puerta en una de nuestras carretillas **C-810S**. Al utilizar el riel para guías **C-914** en la parte inferior de la puerta, ésta nunca se atorará y siempre se deslizará. Gracias a nuestra serie de fascias **C-110S**, usted podrá colocar la puerta en el riel y fijarla con tornillos de cabeza torx. Para los cerrojos de las puertas de seguridad, utilice nuestra línea de perillas y pasadores **CSM-913-2HD**. (Para más información, consulte las páginas 72-75). Nuestro sistema para puertas de seguridad es para uso intitucional en hospitales, así como también en áreas donde se requiere aplicaciones a prueba de manipulaciones. Para más información sobre este tipo de sistemas, contacte a nuestro servicio de atención a clientes.

Gracias al riel **C-108S** y los paneles **C-110S**, usted podrá fijar estos paneles con tornillos tipo Torx a prueba de manipulaciones.

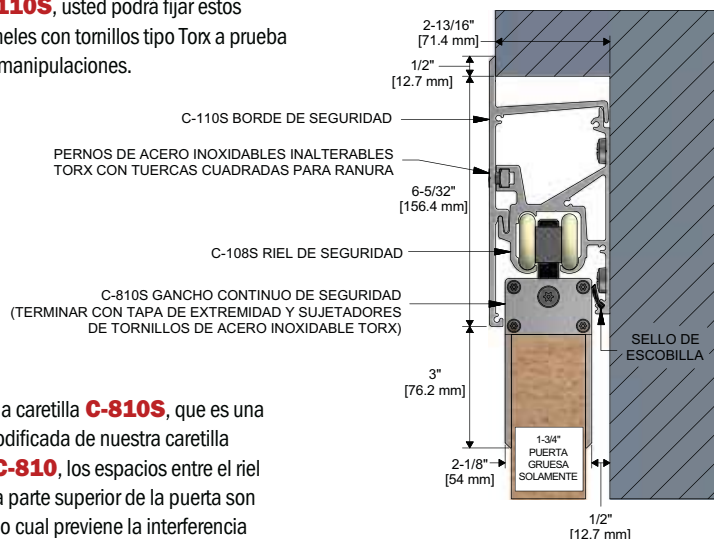

Gracias a la carretilla **C-810S**, que es una versión modificada de nuestra carretilla estándar **C-810**, los espacios entre el riel inferior y la parte superior de la puerta son mínimos, lo cual previene la interferencia de cualquier tipo de objeto.



CSM-913-2HD

La guía lateral para puertas pesadas cuenta con 2 rodillos que ofrecen estabilidad en la parte inferior de la puerta. Para más información, consulte la página 70.

¿CÓMO COLGAR PUERTAS PESADAS?

PRESENTANDO NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS

Sistema completo de puertas corredizas con soporte lateral


nuevo

El objetivo principal de **KNC** siempre ha sido crear rieles y herrajes de buena calidad para puertas corredizas. Nuestros rieles, únicos en Canadá, fueron diseñados para satisfacer cualquier necesidad que tengan los diseñadores. Nuestra serie de fascias para montar y desmontar, provee ahorros significativos con una apariencia limpia en aplicaciones de rieles ocultos.

ESTA PÁGINA MUESTRA EL SISTEMA DE MONTAJE PARA PUERTAS CORREDIZAS.


Al colocar el riel **C-108** en la pared, usted podrá colgar cualquier tipo de puerta, y todo gracias a las carretillas que aparecen en las páginas 38-45. Nuestros sistemas de guías **C-913/C-914** para puertas pesadas ofrecen estabilidad en la parte inferior de la puerta. Los topes para puertas **C-102HD** harán que sus puertas no se «azoten».

Por último, la serie de fascias **C-110** mantendrán todas las carretillas y los rieles de sus puertas ocultos, lo cual le ahorrará tiempo ya que usted no tendrá que buscar a alguien más que fabrique una cubierta para ocultarlos. El sistema **C-110** también se encuentra imprimado o cubierto con acero anodizado. Los acabados con esmaltes también se encuentran disponibles bajo pedido.

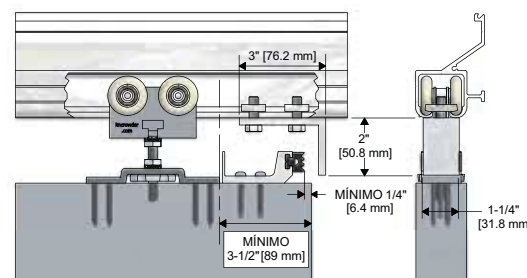

TOPE CENTRAL PARA PUERTAS PESADAS

CAS-2 Este tipo de tope evita que las hojas de las puertas choquen entre si. (El equipo para dos piezas incluye un tope C-100HD).

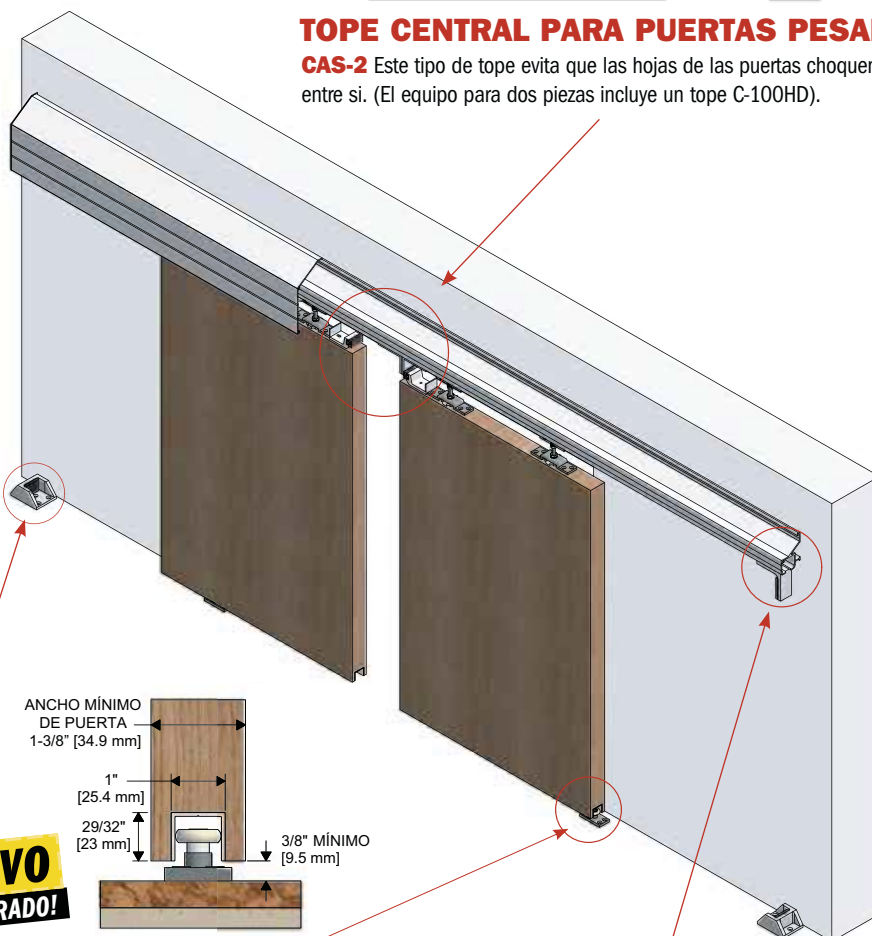

**nuevo
Y MEJORADO!**


SISTEMA DE GUÍAS

Riel para guías **C-914** Y **C-913** para puertas pesadas. Este producto sólo se puede superponer, lo cual evita el peligro de tropiezos.

NUEVO: Conveniente para 1-3/8\" [34.9mm] o aplicaciones para puertas más gruesas.


TOPES PARA PUERTAS PESADAS

CAS-1 Tope Para Puertas de 1-3/4\" [44.5mm] Este producto sólo se podrá utilizar para estabilizar la parte inferior de la puerta.

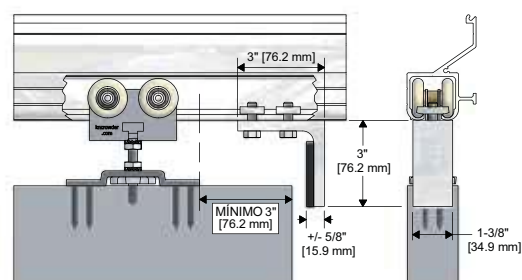

TOPE PARA PUERTAS PESADA

C-102HD Este producto se podrá utilizar para estabilizar la parte inferior de puertas con medida de 1-3/4\" [44.5mm] de grosor solamente.

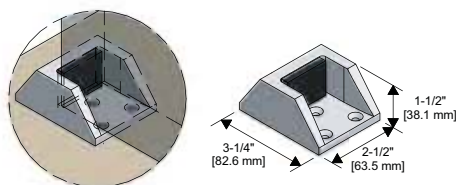


PUERTA EN VOLADIZO

nuevo

KNC Se puede crear una ranura entre las puertas voladizas y los rieles gracias a nuestro sistema de suspensión de puertas. Dicho sistema puede ser utilizado cuando se requiere el uso de sistemas de rieles en hospitales para levantar y cambiar pacientes de una habitación a otra. El tamaño mínimo de la ranura deberá ser de 8" [203mm].


ESTA PÁGINA MUESTRA EL SISTEMA DE PUERTAS EN VALADIZO. Este sistema incluye 2 herrajes para instalar el riel **C-108** a la pared empleando dos carretillas **C-105-C** o **C-107-C**. (Misma medida del ancho de la puerta). Para más información sobre los sistemas **C-105-4** y **C-108**, consulte la página 42, y en caso de que desee saber más acerca de los sistemas **C-107-4** y **C-108**, consulte la página 44. Nuestros sistemas de rieles para guías **C-914** y las guías de piso con dos rodillos **C-913-2** ofrecen estabilidad en la parte inferior de la puerta, mientras que los topes para puertas **C-102HD** harán que sus puertas no se «azoten». Por último, la serie de fascias **C-110** mantendrán todas las carretillas y rieles de sus puertas ocultos, lo cual le ahorrará tiempo y dinero ya que usted no tendrá que buscar a alguien más que las fabrique. Si desea cubrir la ranura entre la puerta corrediza y el riel, utilice los tapones **C-110** imprimadas o de aluminio anodizado normal. Tenga por seguro que dichos tapones no entorpecerán el deslizamiento de la carretilla. Los acabados con esmaltes también se encuentran disponibles bajo pedido.

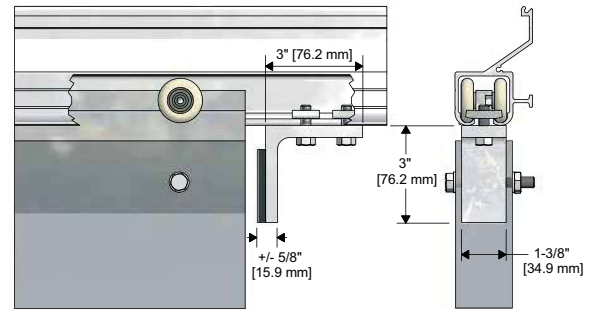

TOPES PARA PUERTAS PESADAS

El tope **CAS-1R** (colocado al revés) ayuda a que la puerta no se corra de más y se salga del riel.

Sistemas hechos a la medida

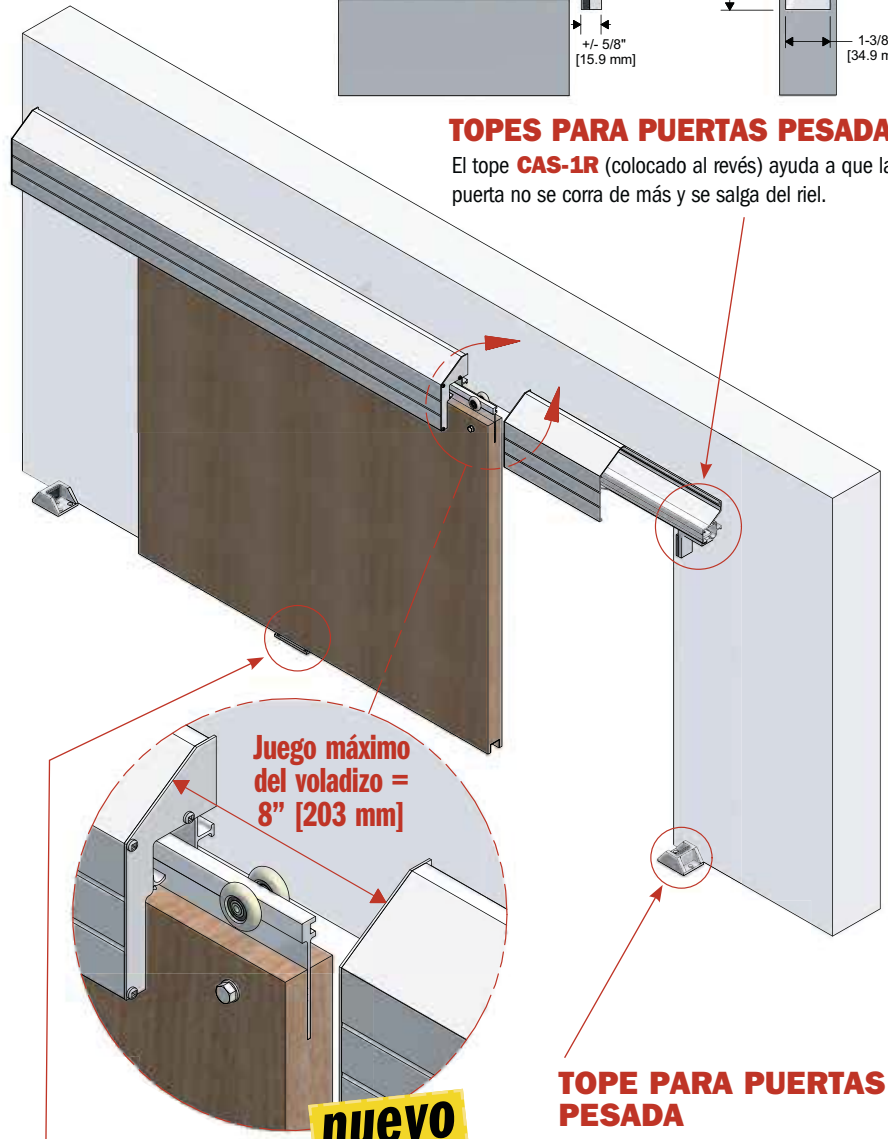


nuevo Y MEJORADO!

STEMA DE GUÍAS


Riel para guías **C-914** Y **C-913** para puertas pesadas. Este producto sólo se puede superponer, lo cual evita el peligro de tropiezos.

NEW: Suitable for 1-3/8" [34.9mm] or thicker door applications.

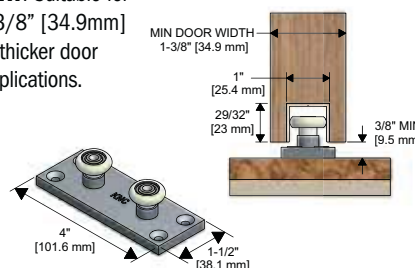

TOPE PARA PUERTAS PESADA

C-102HD Este producto se podrá utilizar para estabilizar la parte inferior de puertas con medida de 1-3/4" [44.5mm] de grosor solamente.

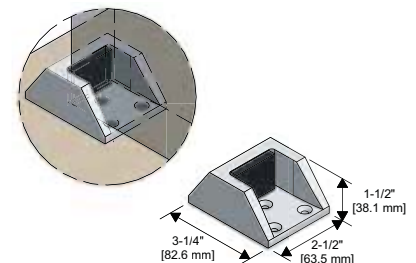


PUERTAS CORREDIZAS AISLADAS


ACÚSTICAMENTE MEDIANTE EL USO DE BURLETES KNC.

nuevo

LAS DIFERENTES OPCIONES DE BURLETES QUE OFRECEMOS APARECEN EN EL SIGUIENTE ESQUEMA

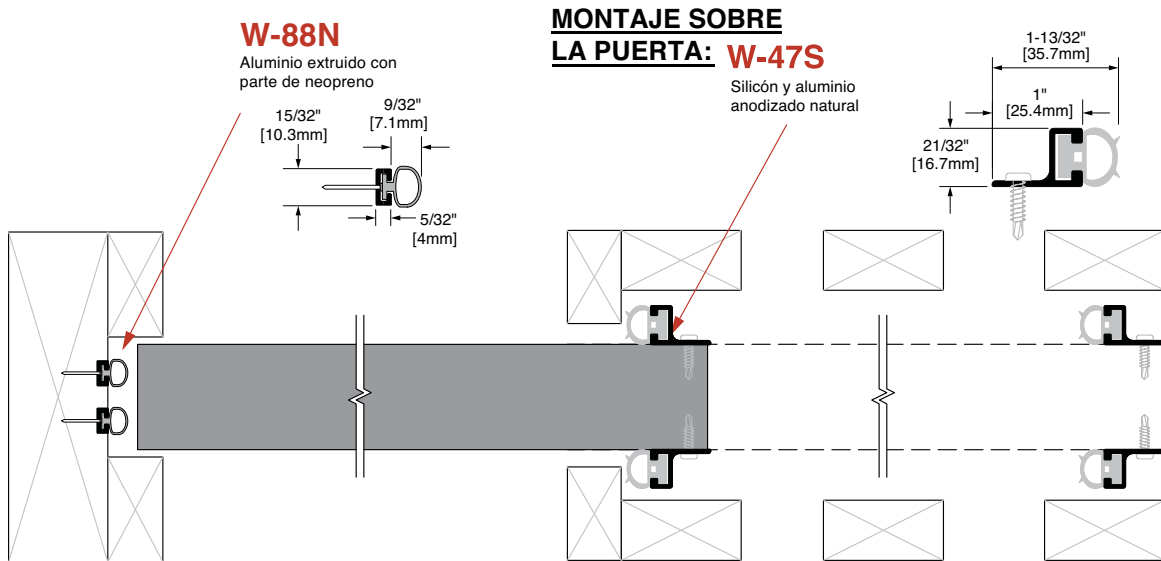

LOS DIFERENTES TIPO DE BURLETES APARECEN EN LOS ESQUEMAS

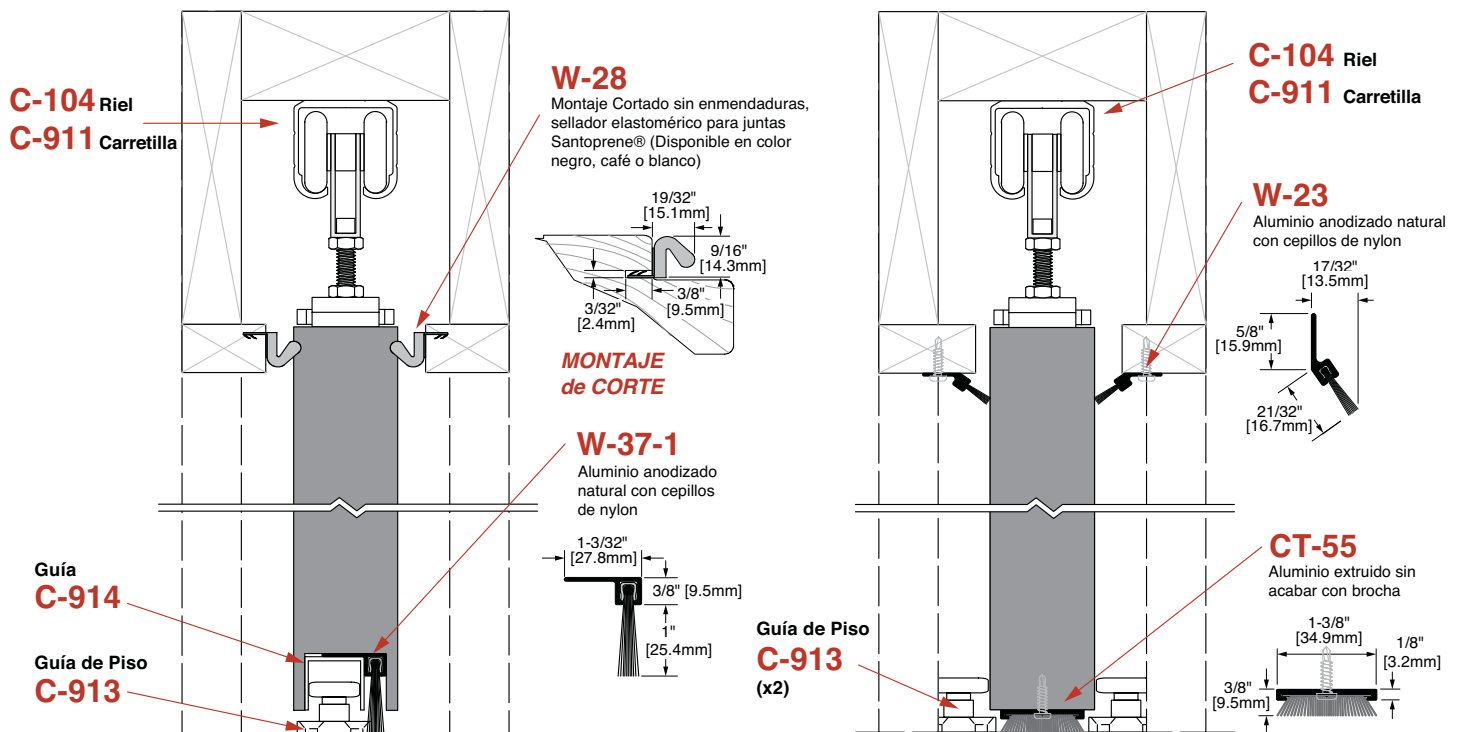

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS BURLETES DE KNC, VISITE:
www.kncrowder.com/wstripping

NOTA: LOS MARCOS, CABEZALES Y VESTIDURAS CORREN POR CUENTA DEL CLIENTE.

CERRAR LAS PUERTAS CORREDIZAS AISLADAS

ACÚSTICAMENTE MEDIANTE EL USO DE BURLETES KNC.

nuevo

LAS DIFERENTES OPCIONES DE BURLETES QUE OFRECEMOS APARECEN EN EL SIGUIENTE ESQUEMA



C-80 o C-90 Series

De Cerraduras Para Puertas corredizas las cerraduras para este tipo de puertas se encuentran en las páginas 72-75.



MONTAJE SOBRE LA PUERTA: W-47S

Silicón y aluminio anodizado natural

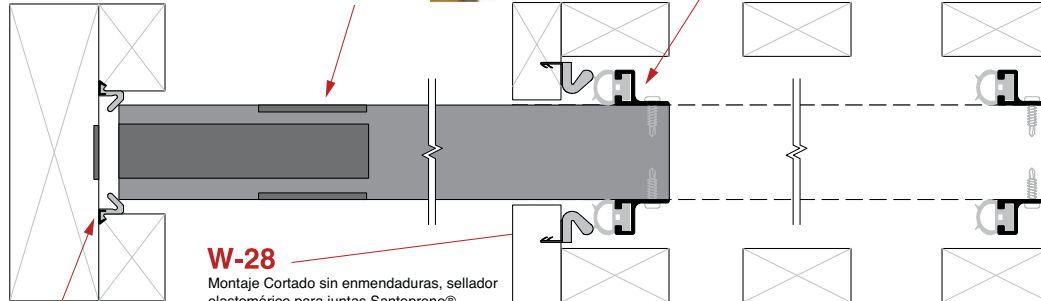


W-28


Montaje Cortado sin enmendaduras, sellador elastomérico para juntas Santoprene® (Disponible en color negro, café o blanco)

W-31

Montaje Cortado sin enmendaduras, sellador elastomérico para juntas Santoprene® (Disponible en color negro, café o blanco)



MONTAJE de CORTE



MONTAJE de CORTE

PARA MÁS INFORMACION SOBRE NUESTROS BURLETES, VISITE: www.kncrowder.com/wstripping

LOS DISTINTO TIPOS DE BURLETES Y PARTES INFERIORES DE PUERTAS AUTOMÁTICAS APARECEN EN EL ESQUEMA

SELLOS AUTOMÁTICOS BAJO PUERTA DE KNC PARA PUERTAS CORREDIZAS


Para poder emplear los sellos automáticos bajo puertas de KNC, se deberá colocar una cerradura en la puerta corrediza para así poder jalarla y mantenerla cerrada, lo cual provocará la activación del sello automático (Para más información, observe la parte superior de la página). Se deberán emplear dos guías de piso **C-913** (ambas a los lados de las puertas). Para más información, visite: www.kncrowder.com/autodoor

NOTA: LOS MARCOS, CABEZALES Y VESTIDURAS CORREN POR CUENTA DEL CLIENTE.


C-104 Riel C-994 Carretilla

CT-55

Aluminio Extruido Sin Acabar




C-913 Guía de Piso (x2)

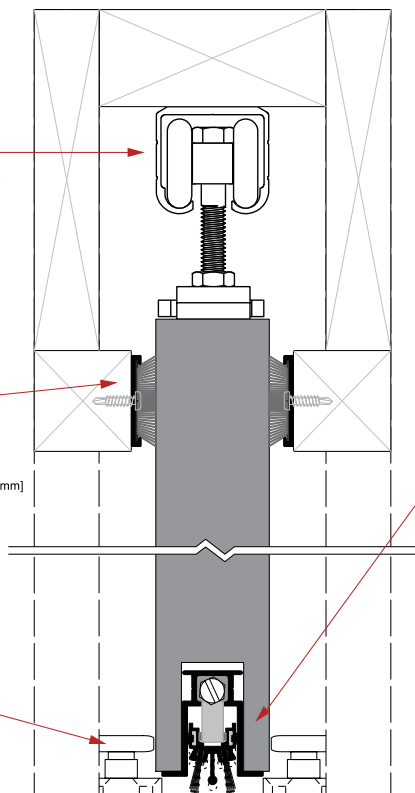


CT-53B

Aluminio extruido con burletes tipo cepillo



CT-53S

Aluminio extruido con sellado de silicona



EQUIPO PARA PUERTAS CORREDIZAS EMBUTIDAS EN PAREDES

**nuevo
Y MEJORADO!**

CROWDERFRAMES

son la solución para cualquier espacio limitado o donde un apertable no es conveniente. Con este tipo de sistema, usted podrá colgar una puerta y ocultarla detrás de una pared, ¡lo cual le permitirá tener más espacio! Dicho sistema funciona tanto para puertas de 1 sola hoja, como para puertas con 2 hojas.

- Solamente para puertas desde 1-3/8" [34.9mm] hasta 1-3/4" [44.5mm] de grosor.
- Rodamientos de precisión
- ¡Puertas corredizas aisladas acústicamente!
- ¡Perfiles de acero para utilizarse con tornillos y así tener una menor deflexión!
- Adecuados para puertas desde 2'-0" [610mm] hasta 3'-0" [914mm] de ancho y con una altura de 6'-8" [2032mm] hasta 7'-0" [2134mm].
- ¡Disponibles para puertas de hasta 96" [2438mm] de alto! (Favor de especificar la altura de su puerta sobre pedido)




Hasta 150 lbs. por puerta

CROWDERFRAME TIPO C

SECCIÓN TIPO C SUPERIOR CON CARRETILLAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA «CON RUEDAS GIRATORIAS» **C-411**

- **TYPE C** RIEL SUPERIOR DE ALUMINIO EXTRUDIDO, ALEACIÓN 6061T5




Hasta 125 lbs. por puerta


CROWDERFRAME TIPO B

SECCION TIPO B Y CABEZAL CON CARRETILLAS **C-400**


- RIEL DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL CABEZAL **TIPO B**, ALEACIÓN 6061T5



COMO INSTALAR TODO

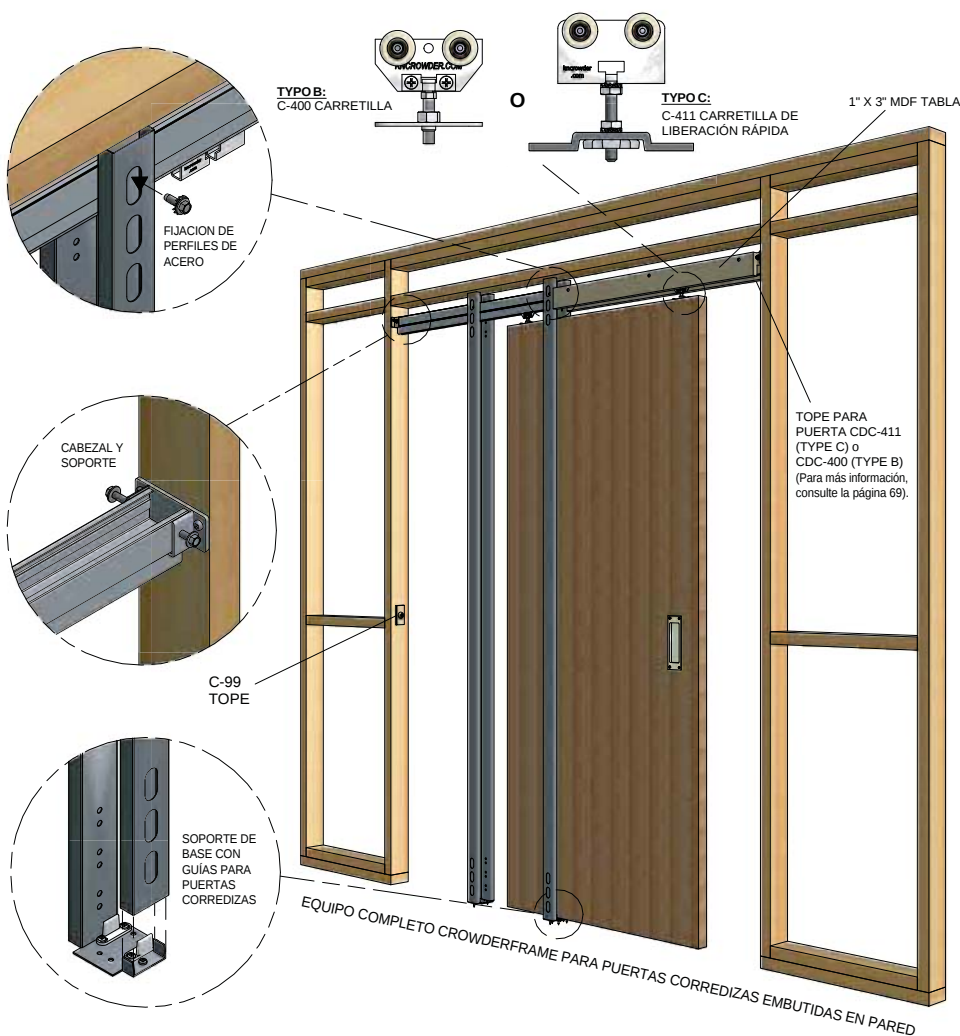

OTRAS OPCIONES DE PRODUCTOS



C-913 Guía con riel para guías C-914. (Para más información, consulte la página 70).



C-200 Guía con riel para guías C-201 (Para más información, consulte la página 71).



C-30 Cerradura de privacidad con jaladera.



C-35 Cerradura cylindrical y jaladera

(SEE PAGE 72 FOR MORE DETAILS)




C-23 o C-25 Jaladeras de madera


SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN:

- PARA INCREMENTAR RIGIDEZ A LA CAVIDAD DE LA PARED, USE LAMINA DE YESO DE 5/8" DE GROZOR. FIJELA CON TORNILLOS PARA TABLAROCA DE 1" MAXIMO DE LARGOR (SE INCLUYEN 25 TORNILLOS DE ROSCA FINA CON CADA KIT)

DETALLES DEL EQUIPO CROWDERFRAME TIPO «C»

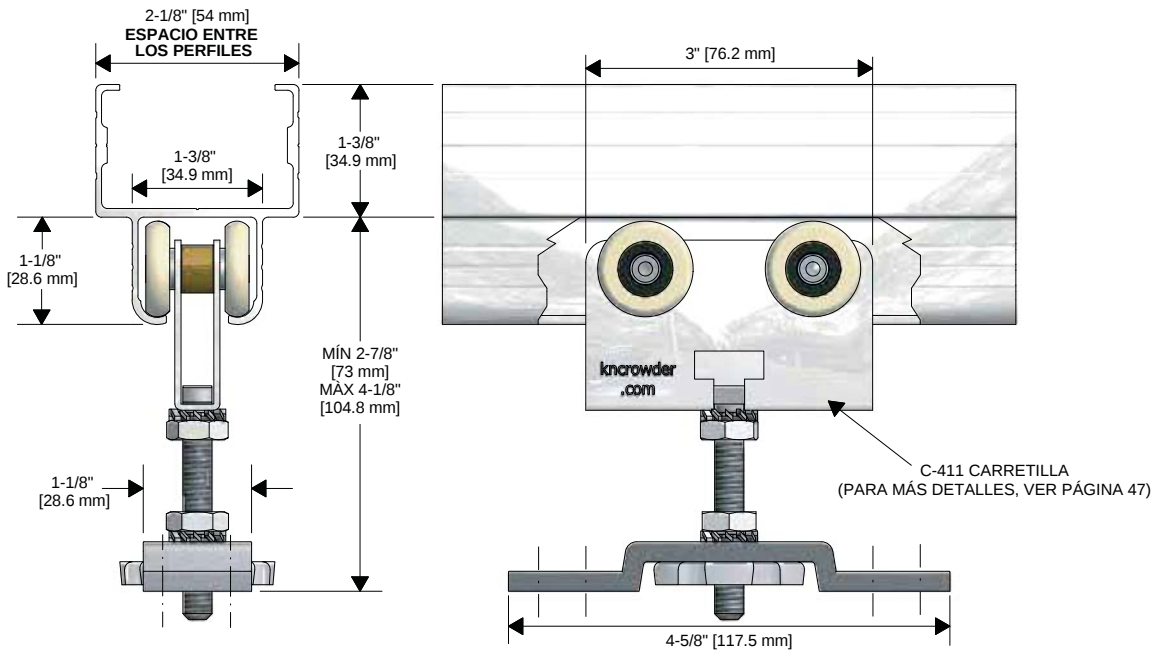


VISTA DE SECCIÓN DEL KIT DE PUERTAS OCULTAS, TIPO C

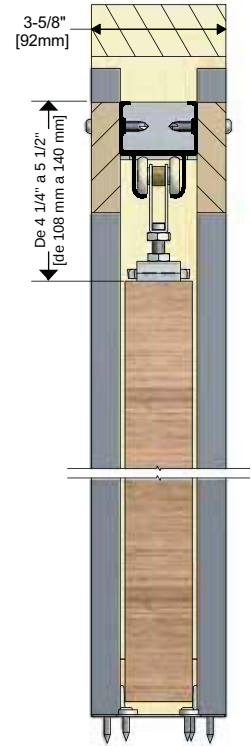


Equipo para
puertas correderizas

DETALLES DEL EQUIPO CROWDERFRAME TIPO «B»

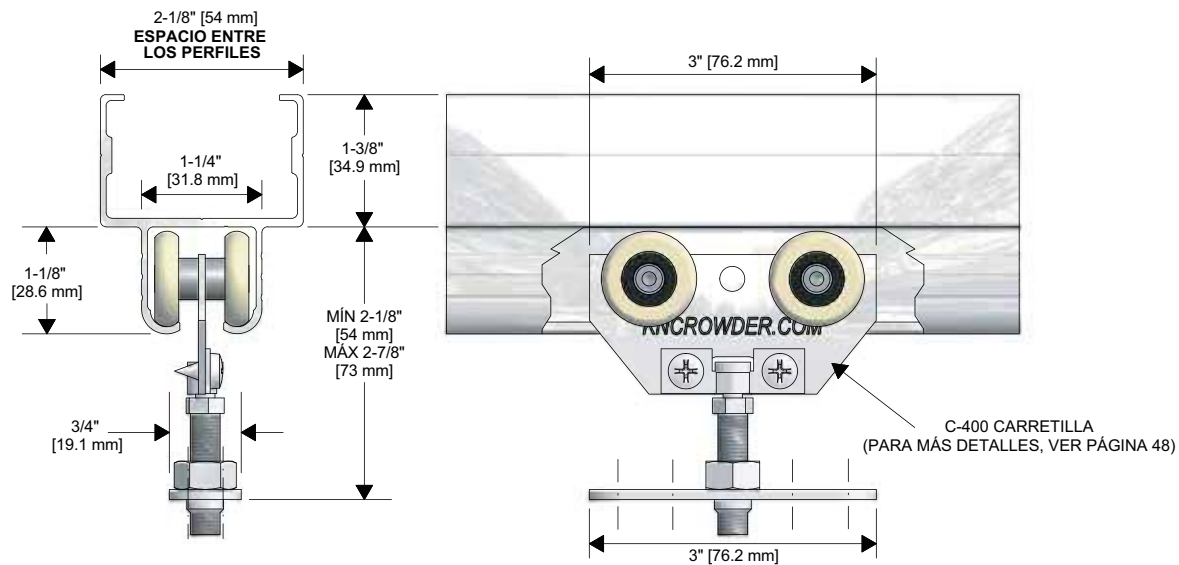

VISTA DE SECCIÓN DEL KIT DE PUERTAS OCULTAS, TIPO B

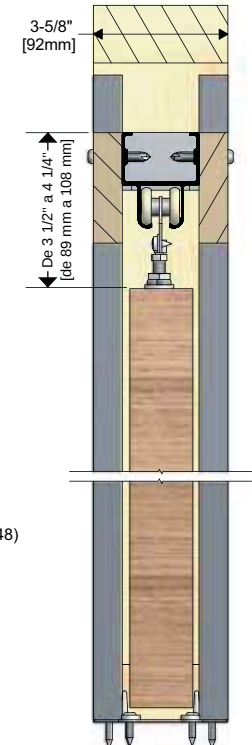

EQUIPO PARA PUERTAS CORREDIZAS

VARIACIONES

nuevo

EQUIPO CROWDERFRAME PARA «PUERTAS DOBLES»

En caso de que usted desee instalar una puerta corrediza con dos hojas, el equipo Crowderframe para «puertas dobles» es su mejor opción. Este equipo incluye un riel superior para puertas que midan desde 24" [610mm] a 48" [1219mm] de ancho y desde 80" [2032mm] a 96" [2438mm] de alto.

Capacidad de Carga:

CROWDERFRAME TIPO C PUERTAS DOBLES = 150 libras por puerta
CROWDERFRAME TIPO B PUERTAS DOBLES = 125 libras por puerta

NOTA: Al momento de instalar una puerta corrediza doble, no intente utilizar dos equipos para puertas simples, ya que éstos no incluyen el riel necesario para instalar puertas corredizas dobles. Al momento de realizar su pedido, no olvide especificar el tamaño de su puerta.



EQUIPO DE MODIFICACIÓN CROWDERFRAME «EXTRA ANCHO»

Nuestros equipos estándar Crowderframe (que aparecen en las páginas 22-23) pueden emplearse con puertas que midan desde 24" [610mm] a 36" [914mm] de ancho y asta 84" [2134mm] de altura. Gracias al equipo de modificación Crowderframe «extra ancho», usted podrá instalar puertas de hasta 54" [1372mm] de ancho.

Para puertas que midan entre 37" [940mm] a 48" [1219mm] de ancho, el equipo incluye los siguientes herrajes: un riel superior (previamente cortado según el tamaño de su puerta), un soporte de piso, una tablero MDF de 96" [2438mm] x 1" [25.4mm] x 3" [76.2mm], y dos perfiles de acero (dependiendo de la altura de la puerta).

Para puertas que midan de 49" [1245mm] a 54" [1372mm] de ancho, también se incluirán (además del equipo tipo C o B de Crowderframe): un riel superior (previamente cortado según el tamaño de su puertas), dos soportes de piso, dos tablas MDF de 72" [1829mm] x 1" [25.4mm] x 3" [76.2mm], y 4 perfiles de acero (dependiendo de la altura de la puerta).

Capacidad de Carga:

CROWDERFRAME TIPO C EXTRA ANCHO = 150 libras por puerta
CROWDERFRAME TIPO B EXTRA ANCHO = 125 libras por puerta

NOTA: Al momento de realizar su pedido, especifique el tamaño de su puerta.



EQUIPO DE MODIFICACIÓN CROWDERFRAME «CON CUÑAS DE 2 X 6»

Nuestros equipos estándar Crowderframe (que aparece en las páginas 22-23) y los equipos de modificación Crowderframe, que ya se mencionaron con anterioridad, se emplean en paredes de 2" x 4". Dicho equipo de modificación «con cuñas de 2 X 6» permite que nuestros equipos tipo B y C de Crowderframe funcionen en paredes de construcción de 2" x 6".

Nuestro equipo Crowderframe con «cuñas de 2 X 6» incluye (además de nuestros equipos Crowderframe estándar): dos cuñas de madera de 1" [25.4mm] x 1-3/8" [34.9mm] x 96" [2438mm] para el riel superior, dos soportes de piso, y dos tornillos grandes para fijar los perfiles al cabezal. Este equipo de cuñas proporcionará una anchura total de 5-5/8" [143mm] de ancho de perfil a perfil.

El número de cuñas dependerá del tipo y el largo de la puerta. Para puertas dobles, por ejemplo, se deberán utilizar dos juegos de cuñas y un equipo «extra ancho».

Capacidad de Carga:


CROWDERFRAME TIPO C con «cuñas de 2 X 6» = 150 libras por puerta

CROWDERFRAME TIPO B con «cuñas de 2 X 6» = 125 libras por puerta

NOTA: Al momento de realizar su pedido, especifique el tamaño de su puerta.



ESQUEMA DEL EQUIPO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA PAREDES DE 2" X 6"

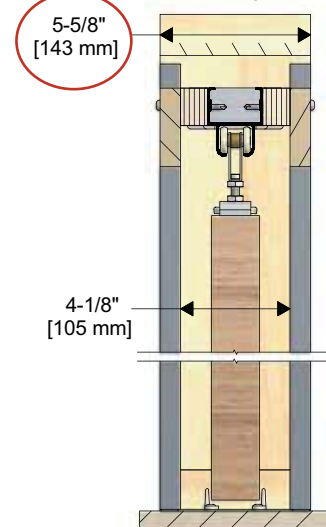

DE USO PESADO

C-995 CARRETILLA




C-204 RIEL

La carretilla de acero con «rueda giratoria» se ajusta a puertas corredizas simples, paralelas, desplegadas o empotradas.


Este sistema también incluye cuatro rodamientos de precisión, ruedas de acero, soportes de acero y pernos con un diámetro de 3/8 y un rango de 1-1/2" [38.1mm]. Las tuercas hexagonales de acero sostendrán todo el equipo de forma vertical, además de que funcionan con todo tipo de puertas correizas pesadas.

- Utilice el riel de aluminio extruido **C-204**, 6061T6 Aleación
- Capacidad de carga: **450 libras (2 carretillas)**



C-955 EQUIPO COMPLETO PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS QUE MIDAN DESDE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM] DE ANCHO. PARA PUERTAS PARALELAS, UTILICE DOS EQUIPOS.




1 - C-204 RIEL


LARGO: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO:
PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



2 - C-995 CARRETILLA
CON TORNILLOS



2 - C-100HD TOPES CON TORNILLOS



1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS

LARGO: IGUAL AL LARGO DE LA PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] DOOR = 3
RIEL PARA GUÍAS DE 6" [914MM])



1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS
INCLUIDOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-205 Soporte lateral
/C-203 Junta de montaje
lateral (Para más detalles,
ver página 68).



C-90 Series de cerraduras
y jaladeras (Para más
detalles, ver páginas
72-75)



C-80 Series de cerraduras y
jaladeras (Para más detalles,
ver páginas 72-75).



CAS-1 o CAS-2 Topes.
(Para más detalles, ver
página 69)




C-102HD Topes
de piso (Para más
detalles, ver página 69)



Paneles opcionales
(Para más detalles, ver
página 67)

C-995 CARRETILLA CON RIEL C-204

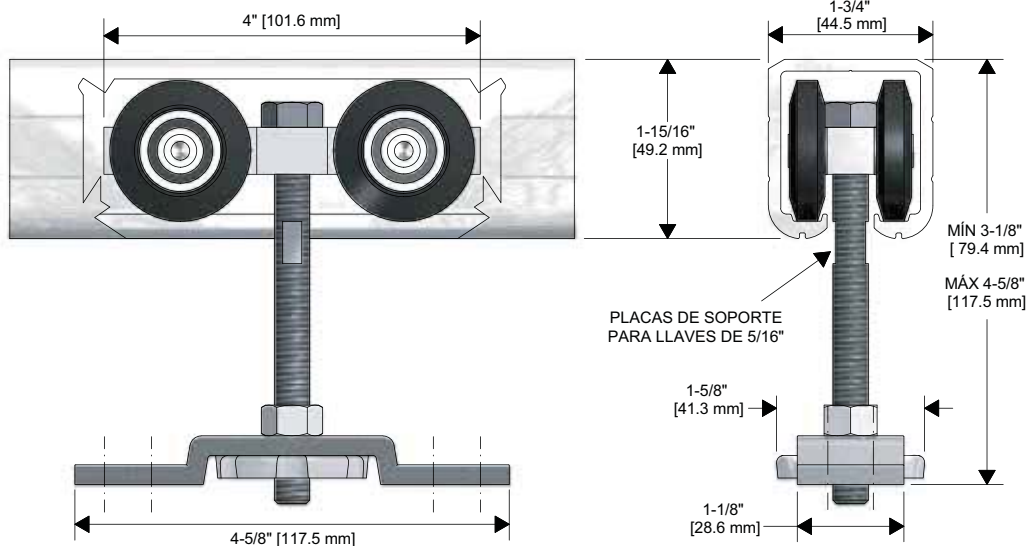

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO PESADO

C-206-4 CARRETILLA


C-204 RIEL

Para puertas corredizas simples, paralelas, desplegables o empotradas, este equipo incluye:

4 rodamientos de baleros, ruedas de acero y tuercas para sostener y ajustar todo de forma vertical. Este equipo funciona con todo tipo de puertas corredizas pesadas.


- Utilice el riel **C-204** en aluminio extruido, 6061T6 aleación
- Capacidad de carga: **225 libras (2 carretillas)**

Hasta
225 lbs.
por puerta



C-206-4 EQUIPO COMPLETO PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS QUE MIDAN DESDE 24" [610MM] HASTA 72" DE ANCHO. PARA PUERTAS PARALELAS, UTILICE DOS EQUIPOS.




- 1 - C-204 204 RIEL
LARGO: 2 X ANCHO DE PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] DOOR = RIEL DE 72" [1829MM])



- 2 - C-206-4 CARRETILLAS CON TORNILLOS



- 2 - C-100HD TOPES CON TORNILLOS




- 1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])



- 1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-205 Soporte lateral/C-203 Junta lateral
(Para más detalles, ver página 68)



C-90 Series de cerraduras y jaladeras
(Para más detalles, ver páginas 72-75)



C-80 Series de cerraduras y jaladeras
(Para más detalles, ver páginas 72-75)



CAS-1 o CAS-2 Topes
(Para más detalles, ver página 69)




C-102HD Topes de piso
(Para más detalles, ver página 69)



Paneles opcionales
(Para más detalles, ver página 67)

C-206-4 CARRETILLA CON RIEL C-204

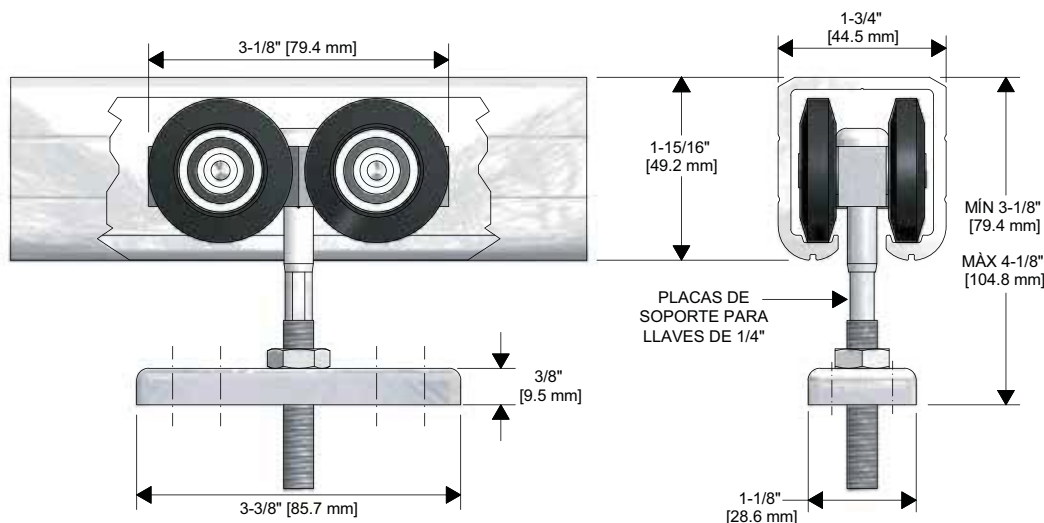

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO PESADO


C-205-4 o C-205-8 CARRETILLA C-204 RIEL

Para puertas corredizas simples, paralelas, desplegables o empotradas, este equipo incluye:

4 rodamientos de baleros y ruedas de acero, además de una carretilla continua para cualquier ancho de puerta. Se deberá cortar [50.8mm] de la puerta 2" para que así exista un espacio entre la placa de la carretilla y el cabezal de la puerta.


- Utilice el riel de aluminio extruido C-204, 6061T6 Aleación

- **C-205-4** Carretilla con 4 ruedas
- Capacidad de carga: **300 libras (2 carretillas)**
- **C-205-8** Carretilla con 8 ruedas
- Capacidad de carga: **600 libras (2 carretillas)**

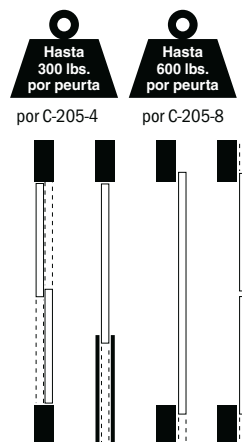

C-205-4 O C-205-8 EQUIPO COMPLETE PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DIPONIBLES PARA PUERTAS QUE MIDAN DESDE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM] DE ANCHO. PARA PUERTAS PARALELAS, UTILICE DOS EQUIPOS.



- 1 - C-204 RIEL


LARGO: 2 X ANCHO DE LA PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



- 2 - C-205-4 O C-206-8 CARRETILLAS CON PERNO(S), ARANDELA(S) Y TUERCA(S)



- 2 - C-100HD TOPE CON TORNILLOS



- 1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS

LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])



- 1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-205 Soporte lateral/
C-203 Junta lateral
(Para más detalles, ver
página 68)



C-90 Series de
cerraduras y jaladeras
(Para más detalles, ver
páginas 72-75)



C-80 Series de cerraduras y
jaladeras (Para más detalles,
ver páginas 72-75)



CAS-1 o CAS-2 Toques.
(Para más detalles, ver
página 69)




C-102HD Tope de piso.
(Para más detalles, ver
página 69)



Paneles opcionales (Para más
detalles, ver página 67)

C-205-4 CARRETILLA CON RIEL C-204

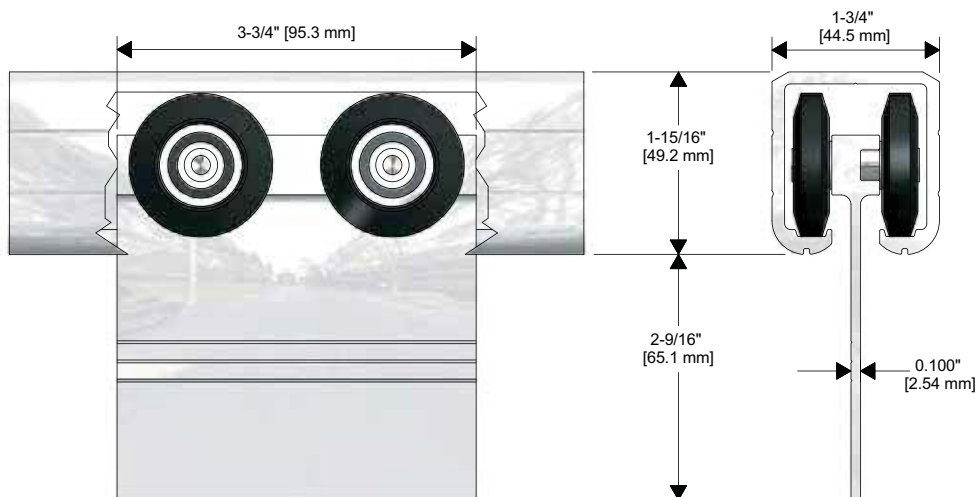

CARRETILLA CONTINUA

Disponible para cualquier ancho de puerta

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO PESADO


C-203-4 CARRETILLA

C-204 RIEL

Para puertas corredizas simples, paralelas, desplegables o empotradas que requieran un montaje frontal. Este equipo incluye:

- 4 rodamientos de precisión y ruedas de acero.
- Ofrece un mejor ajuste en puertas pesadas
- Ajuste vertical sin complicaciones
- Utilice el riel **C-204** de aluminio extruido, Aleación 6061T6
- Capacidad de carga: **250 libras (2 carretillas)**

Hasta
250 lbs.
por puerta




C-203-4 EQUIPO COMPLETE PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DIPONIBLES PARA PUERTAS QUE MIDAN DESDE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM] DE ANCHO. PARA PUERTAS PARALELAS, UTILICE DOS EQUIPOS.




- 1 - C-204 RIEL
LARGO: 2 POR ANCHO DE PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



- 2 - C-203-4 CARRETILLAS CON PERNO(S), ARANDELA(S) Y TUERCA(S)



- 2 - C-100HD TOPE CON TORNILLOS



- 1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS
LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] DOOR = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])



- 1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-205 Soporte lateral / C-203 junta lateral
(Para más detalles, véase página 68)



C-90 Series de cerraduras y jaladeras
(Para más detalles, véase página 72-75)



C-80 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, véase página 72-75)



CAS-1 o CAS-2 Topes.
(Para más detalles, véase página 69)




C-102HD Topes de piso (Para más detalles, véase página 69)



Paneles opcionales
(Para más detalles, véase página 67)

C-203-4 CARRETILLA CON RIEL C-204

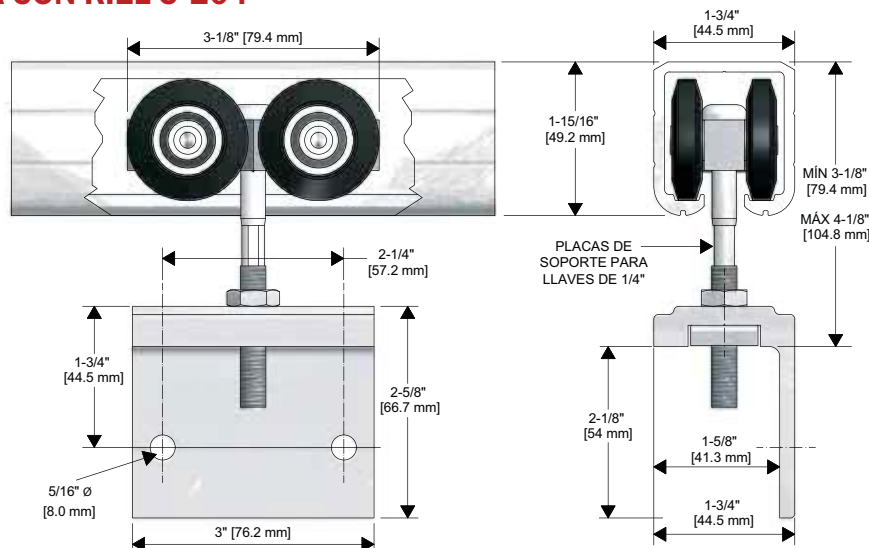

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIANO A PESADO

C-994 CARRETILLA C-104 RIEL

La carretilla «rueda giratoria» para puertas simples, dobles, paralelas, plegables o empotradas.


Esta carretilla de acero cuenta con una «rueda giratoria» ajustable, además de 4 rodamientos baleros de precisión, ruedas de nylon y soportes de acero. También, dicho equipo incluye pernos de 3/8" de diámetro con un rango de 1-1/2" [38.1mm].

- Utilice el riel **C-104** de acero extruido, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga **350 libras (2 carretillas)**

Hasta
350 lbs.
por puerta




Nos especializamos en aplicaciones con rieles curvos (Para más detalles, ver página 7).



C-994 EQUIPO COMPLETE PARA UNA SOLA PUERTA


EQUIPO PARA UNA SOLA PUERTA QUE MIDA DESDE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM] DE ANCHO. PARA PUERTAS PARALELAS, UTILICE DOS EQUIPOS.



1 - C-104 RIEL

LARGO: 2 X ANCHO DE PUERTA


(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



2 - C-994 CARRETILLAS CON TORNILLOS



2 - C-100HD TOPE CON TORNILLOS



1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])



1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-402 Soporte lateral/C-403

Junta lateral o C-406/407

Soporte superior

(Para más detalles, ver

página 68)



C-90 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



C-80 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



CAS-1 o CAS-2 Topes. (Para más detalles, ver página 69)




C-102HD Topes de piso (Para más detalles, ver página 69)



Paneles opcionales (Para más detalles, ver página 67)

C-994 CARRETILLA CON RIEL C-104

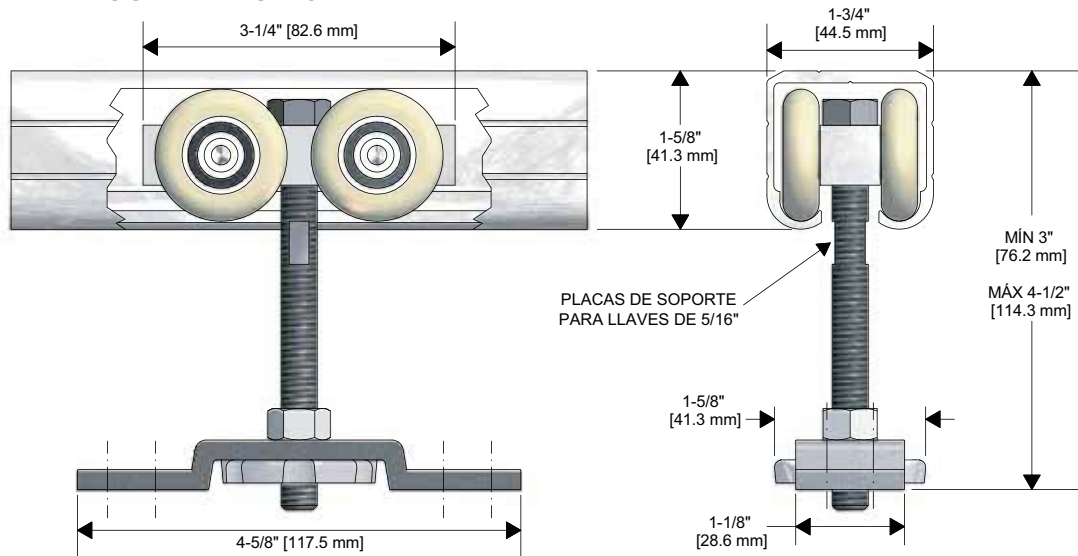

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIANO A PESADO

nuevo


C-993 CARRETILLA DE FÁCIL INSTALACIÓN C-104 RIEL

Para puertas corredizas simples, paralelas, desplegables o empotradas, este equipo incluye:

4 rodamientos de precisión, ruedas de nylon y soportes de acero. La placa superior **C-993** se encuentra instalada en la parte superior de la puerta, lo cual permite que los pernos de desconexión rápida se puedan quitar sin ningún problema, haorrando tiempo en la instalación.


- Utilice el riel **C-104** en aluminio extruido, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga: **250 libras (2 carretillas)**

Hasta
250 lbs.
por puerta



C-993 EQUIPO COMPLETE PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPO PARA UNA SOLA PUERTA QUE MIDA DESDE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM] DE ANCHO. PARA PUERTAS PARALELAS, UTILICE DOS EQUIPOS.




- 1 - C-104 RIEL
LARGO: 2 X ANCHO DE PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



- 2 - C-993 CARRETILLAS CON TORNILLOS



- 2- C-100HD TOPES CON TORNILLOS



- 1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS
LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])



- 1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-402 Soporte lateral/C-403 Junta lateral o C-406/407 Soporte superior (Para más detalles, ver página 68)



C-90 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



C-80 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para más detalles, ver página 69)





C-102HD Topes de piso (Para más detalles, ver página 69)



Paneles opcionales t(Para más detalles, ver página 67)

C-993 CARRETILLA CON RIEL C-104

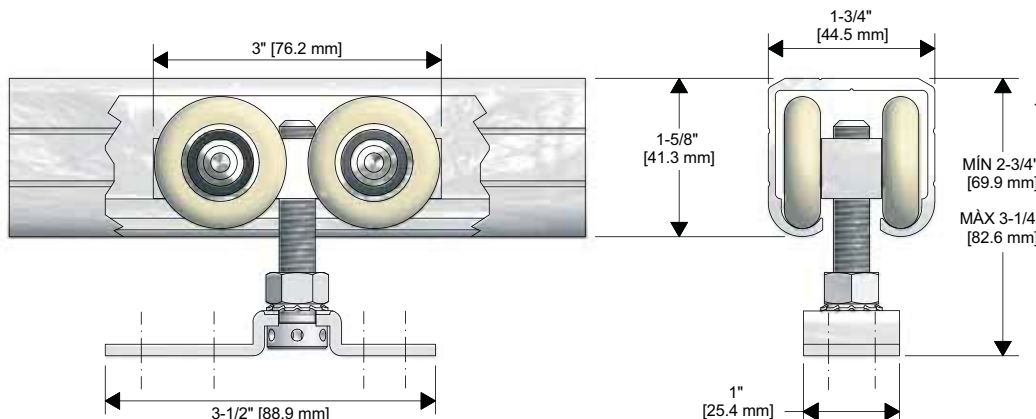

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIANO A PESADO

C-911 CARRETILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA C-104 RIEL


Carretilla «con ruedas giratorias» de liberación rápida

Este equipo puede utilizarse para instalar corredizas simples, paralelas, desplegadas o empotradas.

EL cual es una función de seguridad especial en Casas de asilo y hospitales. Dicho equipo incluye una carretilla de liberación rápida con 4 rodamientos de precisión, y ruedas de acero, herrajes que permiten a cualquiera desmontar una puerta corrediza de forma rápida y sencilla desde el exterior de esta. (Ejemplo: cuando un paciente en el baño de un hospital necesite asistencia médica de inmediato). Una sola persona puede ajustar la altura en la que se desea colocar la carretilla para instalar así la puerta. Se requiere que exista un espacio mínimo de 1/2" [12.7mm] entre la puerta y el panel.

- Utilice el riel **C-204** en aluminio extruido, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga **200 libras (2 carretillas)**


Hasta
200 lbs.
por puerta



C-911 EQUIPO COMPLETE PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS QUE MIDAN DESDE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM] DE ANCHO. PARA PUERTAS PARALELAS, UTILICE DOS EQUIPOS.

- 1 - C-104 RIEL
LARGO: 2 X ANCHO DE PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] DOOR = RIEL DE 72" [1829MM])
- 2 - C-911 CARRETILLAS CON TORNILLOS
- 2 - CDC-911 TOPES CON TORNILLO
- 1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS
LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] DOOR = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])
- 1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

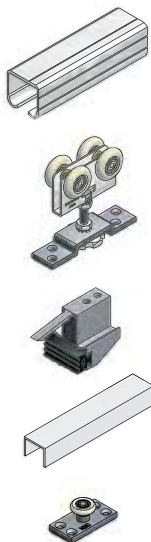

PRODUCTOS OPCIONALES



C-402 Soporte lateral/C-403 Junta lateral O C-406/407 Soporte superior (Para más detalles, ver página 68)



C-90 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



C-80 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para más detalles, ver página 69)






C-102HD Topes de piso (Para más detalles, ver página 69)



Paneles opcionales (Para más detalles, ver página 67)

C-911 CARRETILLA CON RIEL C-104

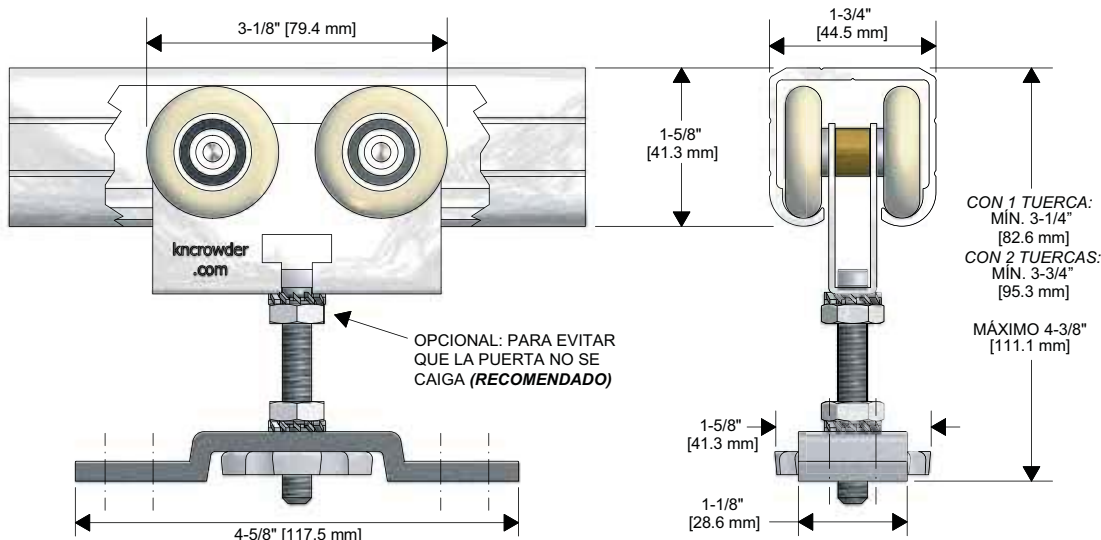

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIANO A PESADO

nuevo


C-810 CARRETILLA SIN ESPACIO C-104 RIEL

Este equipo puede utilizarse para instalar corredizas simples, paralelas, desplegables o empotradas.

Carretillas con cero de tolerancia son hechas de acero permitiendo el uso de puertas con un peso de hasta 300 libras. Este sistema requiere un espacio mínimo de 3/16" [4.8mm] entre la puerta y el riel, lo que reduce la infiltración del luz y ruido. El costo de materiales también es menor puesto que usted no tendrá que batallar por ocultar todos los herrajes de la puerta corrediza. Nuestro equipo incluye: 4 rodamientos de precisión y ruedas de nylon en un soporte de acero, incluye llaves Allen para el ajuste fácil en la obra.


- Utilice el riel de aluminio extruido **C-104**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga:
300 libras (2 carretillas)

Hasta
300 lbs.
por puerta

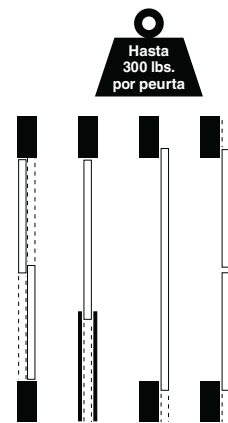

C-810 EQUIPO COMPLETE PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS QUE MIDAN DESDE 24" [610MM] HASTA 72" DE ANCHO. PARA PUERTAS PARALELAS, UTILICE DOS EQUIPOS.

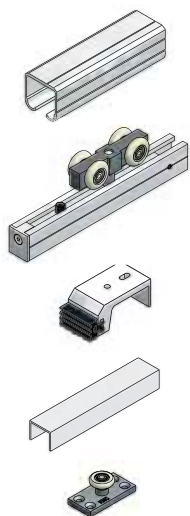

- 1 - C-104 RIEL
LARGO: 2 X ANCHO DE PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] DOOR = RIEL DE 72" [1829MM])
- 2 - C-810 CARRETILLAS CON TORNILLOS
- 2 - C-100HD TOPES EN RIEL CON TORNILLOS
- 1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS
LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] DOOR = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])
- 1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-402 Soporte lateral/C-403 Junta lateral O C-406/407 Soporte superior (Para más detalles, ver página 68)



C-90 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



C-80 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para más detalles, ver página 69)




C-102HD Topes de piso (Para más detalles, ver página 69).



Paneles opcionales (Para más detalles, ver página 67)

C-810 CARRETILLA CON RIEL C-104

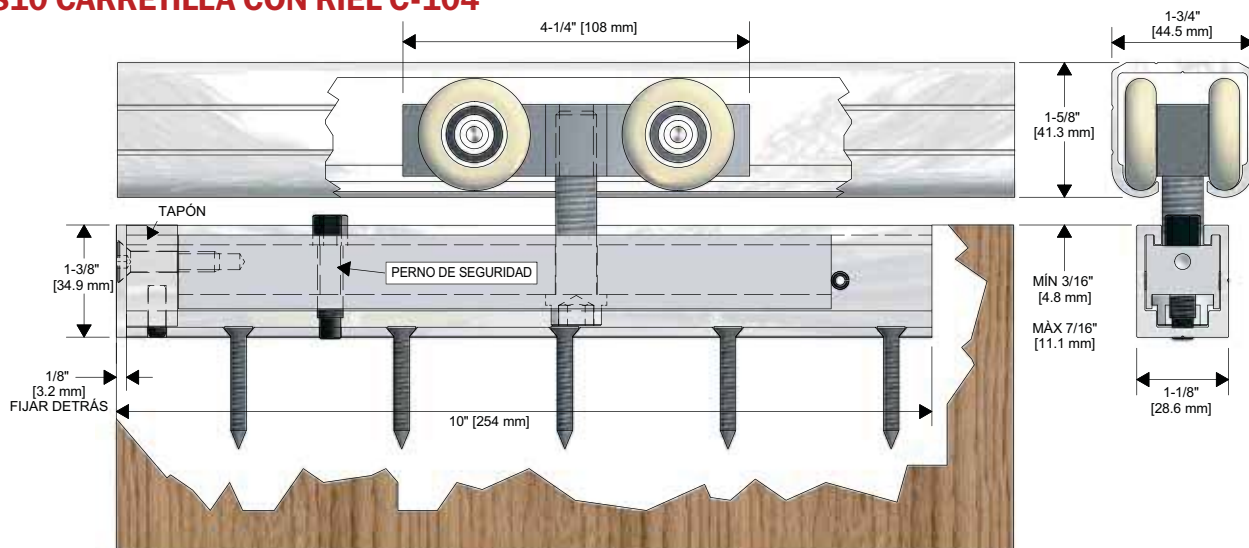

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIANO A PESADO


C-106-4 CARRETILLA

C-104 RIEL


Para puertas corredizas simples, paralelas, desplegables o empotradas, este equipo incluye:

4 rodamientos de precisión y ruedas de nylon por cada carretilla. Para un ajuste vertical utilice contratuercas. Ideal para todo tipo de puertas corredizas pesadas.

- Utilice el riel de aluminio extruido **C-104**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga **175 libras (2 carretillas)**




Nos especializamos en aplicaciones con rieles curvos
(Para más detalles, ver página 7).

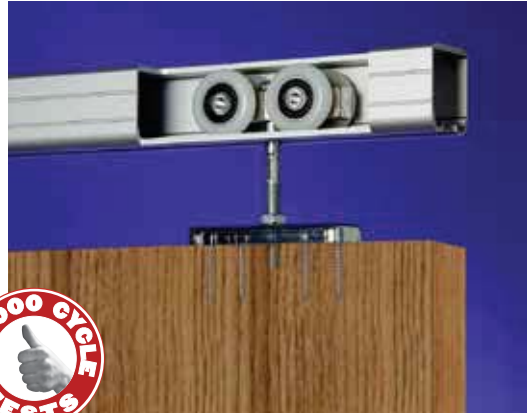


C-106-4 EQUIPO COMPLETE PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS DISPONIBLES PARA PUERTAS QUE MIDAN DESDE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM] DE ANCHO. PARA PUERTAS PARALELAS, UTILICE DOS EQUIPOS.




- 1 - C-104 RIEL
LARGO: 2 X ANCHO DE PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



- 2 - C-106-4 CARRETILLAS CON TORNILLOS



- 2 - C-100HD TOPES CON TORNILLOS



- 1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS
LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])



- 1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-402 Soporte lateral/C-403 Junta lateral o C-406/C-407 soporte de montaje superior
(Para más detalles, ver página 68)



C-90 Series de cerraduras y jaladeras
(Para más detalles, ver páginas 72-75)



C-80 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



CAS-1 o CAS-2 Topes
(Para más detalles, ver página 69)




C-102HD Topes de piso
(Para más detalles, ver página 69)



Paneles opcionales
(Para más detalles, ver página 67)

C-106-4 CARRETILLA CON RIEL C-104

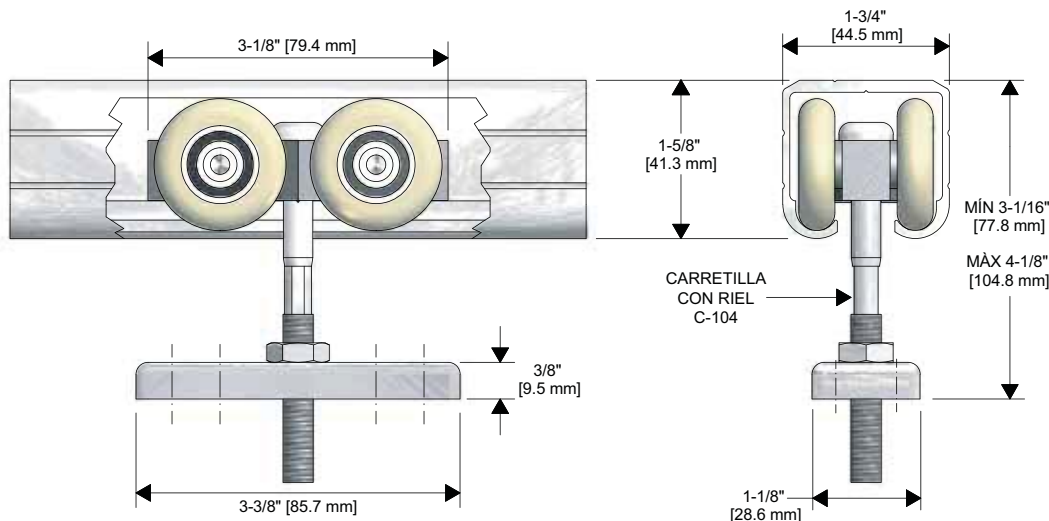

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIANO A PESADO

C-105-4 o C-105-8 CARRETILLA C-104 RIEL


Para puertas corredizas simples, paralelas, desplegables o empotradas, este equipo incluye:

4 rodamientos de precisión y ruedas de nylon para cada carretilla. Se deberá cortar un canal de 2" [50.8mm] de profundo en la puerta, para que así se pueda montar la placa de la carretilla sin dejar ningún espacio entre ésta y el cabezal.

- Las carretillas continuas para cualquier ancho de puerta también se encuentran disponibles.
- Utilice el riel **C-104** de aluminio extruido, Aleación 6063T5


C-105-4 Carretilla con 4 ruedas
• Capacidad de carga **200 libras (2 carretillas)**

C-105-8 Carretilla con 8 ruedas
• Capacidad de carga **400 libras (2 carretillas)**

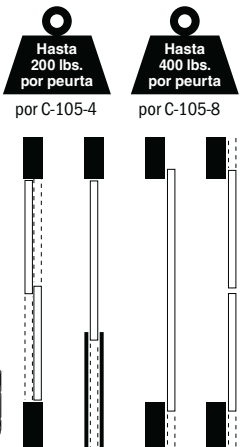


C-105-4 o C105-8 EQUIPO PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS DISPONIBLES PARA PUERTAS QUE MIDAN DESDE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM] DE ANCHO. PARA PUERTAS PARALELAS, UTILICE DOS EQUIPOS.




- 1 - C-104 RIEL
LARGO: 2 X ANCHO DE PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



- 2 - C-105-4 O C-105-8 CARRETILLAS CON TORNILLOS



- 2 - C-100HD TOPES CON TORNILLOS



- 1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS
LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])



- 1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-402 Soporte lateral /C-203 junta lateral o C-406/C-407 soporte superior (Para más detalles, ver página 68)



C-90 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



C-80 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para más detalles, ver página 69)





C-102HD Topes de piso (Para más detalles, ver página 69)



Paneles opcionales (Para más detalles, ver página 67)

C-105-4 CARRETILLA CON RIEL C-104

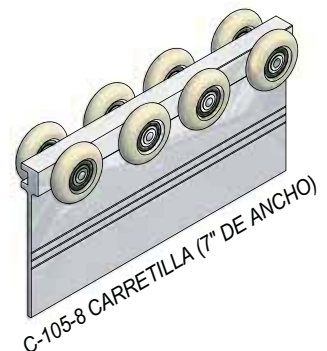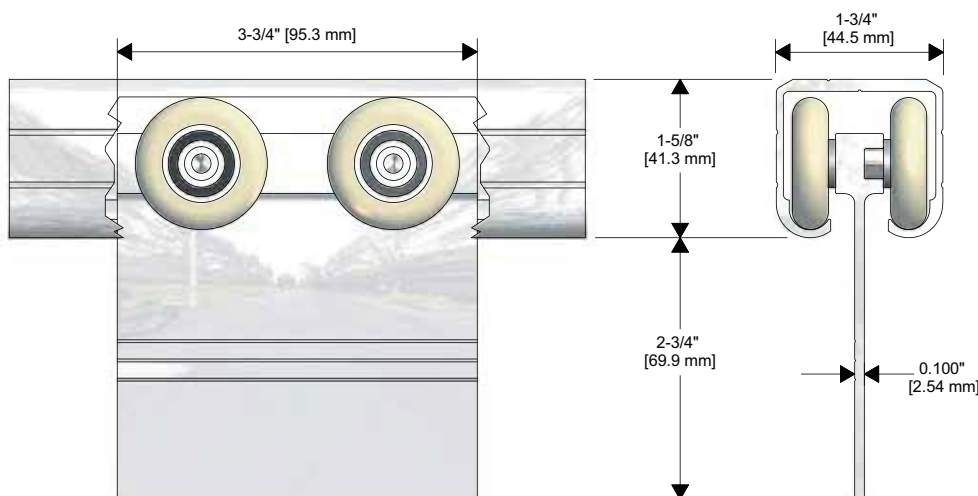

CARRETILLA CONTINUA

Disponible para cualquier ancho de puerta

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIANO A PESADO

C-103-4 CARRETILLA



C-104 RIEL

Para puertas corredizas simples, paralelas, desplegables o empotradas, este equipo incluye:

4 rodamientos de precisión y ruedas de nylon por cada carretilla. Este equipo está diseñado para colocar soportes superiores y frontales en las puertas. También, gracias a este equipo su puerta, sin importar que tan pesada sea, estará bien asegurada.


- Utilice el riel **C-104** de aluminio extruido, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga **200 libras (2 carretillas)**

Hasta
200 lbs.
por puerta

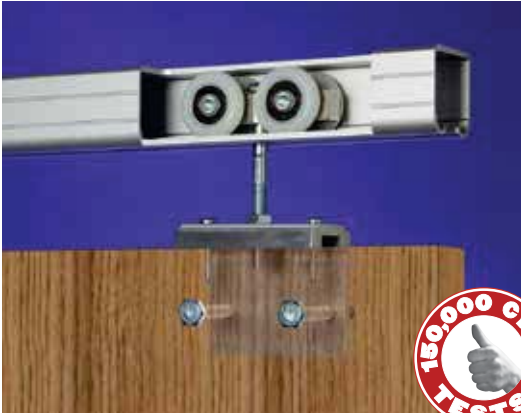

C-103-4 EQUIPO PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS DISPONIBLES PARA PUERTAS QUE MIDAN DESDE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM] DE ANCHO. PARA PUERTAS PARALELAS, UTILICE DOS EQUIPOS.



- 1 - C-104 RIEL
LARGO: 2 X ANCHO DE PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])
- 2 - C-103-4 CARRETILLAS CON TORNILLOS, PERNOS, ARANDELAS Y TUERCAS
- 2 - C-100HD TOPES EN RIEL CON TORNILLOS
- 1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS
LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])
- 1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-402 Soporte lateral /C-403 junta lateral o C-406/C-407 soporte superior (Para más detalles, ver página 68)



C-90 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



C-80 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para más detalles, ver página 69)




C-102HD Topes de piso (Para más detalles, ver página 69)



Paneles opcionales (Para más detalles, ver página 67)

C-103-4 CARRETILLA CON RIEL C-104

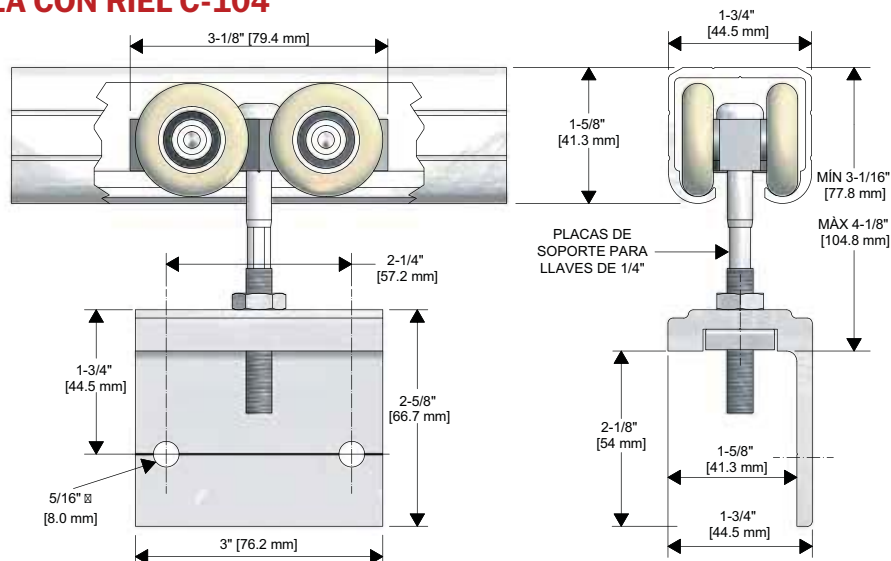

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIO A PESADO (TIPO GRANERO)

C-994 CARRETILLA

C-108 RIEL DE MONTAJE LATERAL


Carretilla de acero con «rueda giratoria» Para puertas corredizas simples, paralelas, desplegadas o empotradas, este equipo incluye:

4 rodamientos embalados de precisión, ruedas de nylon y soportes de acero. También, dicho equipo incluye pernos de 3/8" de diámetro con un rango de ajuste de 1-1/2" [38.1mm]. Usted sólo necesitará utilizar el riel de montaje lateral C-108 sin tener que emplear otro tipo de herrajes para montar una puerta corrediza.

- Disponible en acabado laminado, sin pintar o en bronce anodizado. También puede elegir acabados de esmalte para que así su puerta cumpla con todas sus expectativas.
- Utilice el riel de aluminio extruido **C-108**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga **350 libras (2 carretillas)**


También nos especializamos en aplicaciones con rieles curvos. Para más detalles, ver página 7.

Hasta
350 lbs.
por puerta




C-994-108 EQUIPO COMPLETO PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS DISPONIBLES PARA PUERTAS QUE MIDAN DESDE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM] DE ANCHO.



- 1 - 1 - C-108 RIEL
LARGO: 2 X ANCHO DE PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



- 2 - C-994 CARRETILLAS CON TORNILLOS



- 2 - C-100HD TOPES EN RIEL CON TORNILLOS



- 1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS
LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])



- 1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-110 Panel & C-110 Tapón
(Para más detalles, ver página 67)



C-90 Series de cerraduras y jaladeras
(Para más detalles, ver páginas 72-75)



C-80 Series de cerraduras y jaladeras
(Para más detalles, ver páginas 72-75)



CAS-1 or CAS-2 Stops.
(See page 69 for more details).




Topes de piso
(Para más detalles, ver página 69)



CSM-913-108 o CSM-913-2HD
Guías de Montaje Lateral con Riel para Guías C-914 (Para más detalles, ver página 70)

C-103-4 CARRETILLA CON RIEL C-104

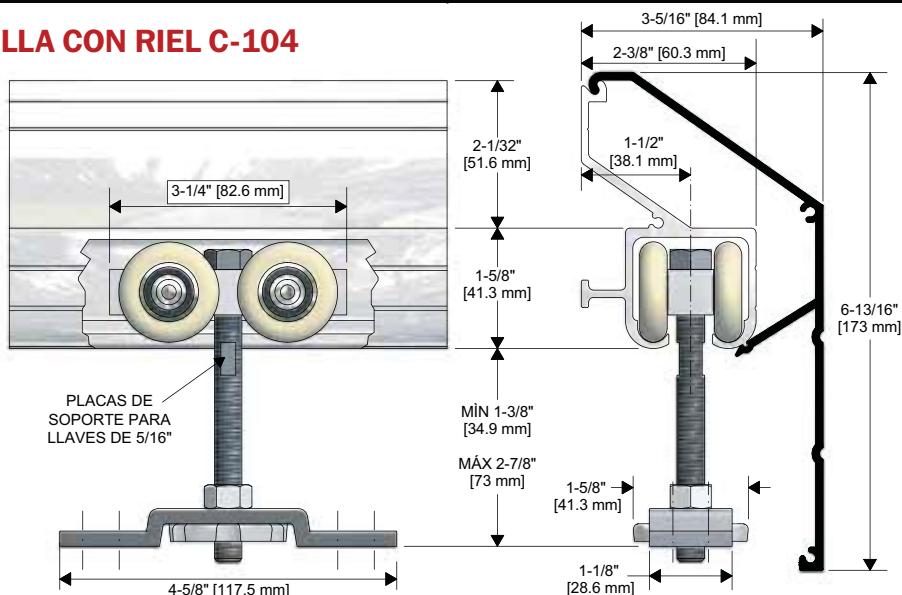

MOSTRADAS CON EL PANEL C-110, OPCIONAL

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIO A PESADO (TIPO GRANERO)

nuevo

C-993 CARRETILLA DE FÁCIL INSTALACIÓN


C-108 RIEL DE MONTAJE LATERAL

Para puertas corredizas simples o paralelas, este equipo incluye:

4 rodamientos de precisión, ruedas de nylon y soportes de acero. La carretilla **C-993** puede ser desmontada de forma rápida al quitar los pernos que la mantienen fija al riel. Al momento de colocar la placa en la parte superior de la puerta, usted podrá quitar los pernos de la carretilla de forma rápida y sencilla, lo cual le ahorrará tiempo. Usted sólo necesitará utilizar el riel de montaje lateral **C-108** sin tener que emplear otro tipo de herrajes para montar una puerta corrediza.


- Disponible en acabado laminado, sin pintar o en bronce anodizado. También puede elegir acabados de esmalte para que así su puerta cumpla con todas sus expectativas.
- Utilice el riel de aluminio extruido **C-108**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga **250 libras (2 carretillas)**

Hasta
250 lbs.
por puerta



C-993-108 EQUIPO COMPLETO PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS DISPONIBLES PARA PUERTAS QUE MIDAN DESDE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM] DE ANCHO.




- 1 - C-108 RIEL
LARGO: 2 X ANCHO DE PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



- 2 - C-993 CARRETILLAS CON TORNILLOS



- 2 - C-100HD TOPES EN RIEL CON TORNILLOS



- 1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS
LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])



- 1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-110 Panel & C-110 Tapón
(Para más detalles, ver página 67)



C-90 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



C-80 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



CAS-1 o CAS-2 Topes
(Para más detalles, ver página 69)




C-102HD Topes de piso (Para más detalles, ver página 69)




CSM-913-108 o CSM-913-2HD Guías de Montaje Lateral con Riel para Guías C-914 (Para más detalles, ver página 70)

C-993 CARRETILLA CON RIEL C-108

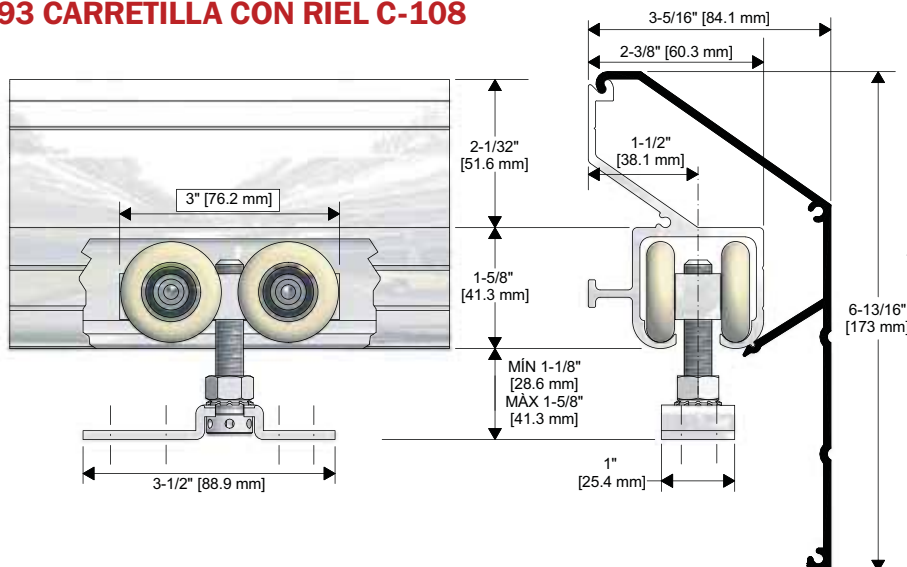

MOSTRADAS CON EL PANEL C-110, OPCIONAL



SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIO A PESADO (TIPO GRANERO)

C-911 CARRETILLA

C-108 RIEL DE MONTAJE LATERAL

Carretilla de acero con «rueda giratoria»

Para puertas corredizas simples o paralelas. Este equipo fue ideado por KNCrowder para aplicación en asilos u hogar de ancianos.

Dichas series cuentan con una carretilla de liberación rápida, junto con 4 rodamientos de baleros de precisión y ruedas de nylon, lo cual permite desmontar la puerta por fuera sin ningún problema y de forma rápida. (Ejemplo: cuando un paciente en el baño de un hospital necesite asistencia médica de inmediato). Una sola persona puede ajustar la altura en la que se desea colocar la carretilla para instalar así la puerta sin ayuda de ningún tipo de herramientas. Usted sólo necesitará utilizar el riel de montaje lateral **C-108** sin tener que emplear otro tipo de herrajes para montar una puerta corrediza.


• Disponible en acabado laminado, sin pintar o en bronce anodizado.

También puede elegir acabados de esmalte para que así su puerta cumpla con todas sus expectativas.

• Utilice el riel de aluminio extruido **C-108**, Aleación 6063T5


• Capacidad de carga **200 libras (2 carretillas)**

Hasta
200 lbs.
por puerta




C-911-108 EQUIPO COMPLETO PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS QUE MIDAN DESDE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM] DE ANCHO.




1 - C-108 RIEL
LARGO: 2 X ANCHO DE PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



2 - C-911 CARRETILLAS CON TORNILLOS



2 - CDC-911 TOPES CON TORNILLOS



1 - C-914 RIEL PARA GUÍAS
LARGO: IGUAL AL ANCHO DE LA PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL PARA GUÍAS DE 36" [914MM])



1 - C-913 GUÍA DE PISO CON TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-110 Panel & C-110 Tapón
(Para más detalles, ver página 67)



C-90 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



C-80 Series de cerraduras y jaladeras (Para más detalles, ver páginas 72-75)



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para más detalles, ver página 69)




C-102HD Topes de piso (Para más detalles, ver página 69)





CSM-913-108 o CSM-913-2HD Guías de Montaje Lateral con Riel para Guías C-914 (Para más detalles, ver página 70)

C-911 CARRETILLA CON RIEL C-108

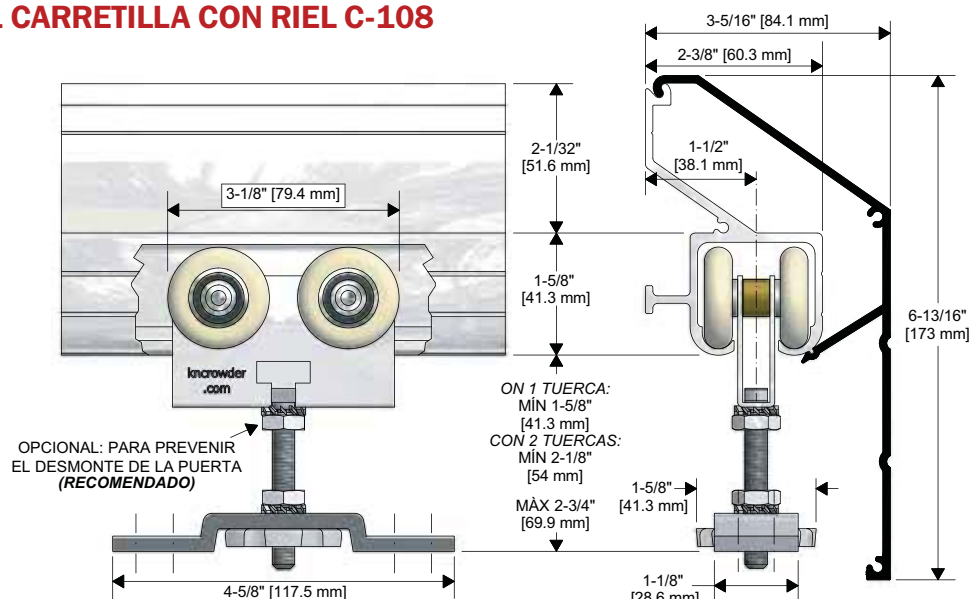

MOSTRADAS CON EL PANEL C-110, OPCIONAL



www.kncrowder.com

UN PRODUCTO DE K. N. CROWDER MFG. INC.

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIO A PESADO (TIPO GRANERO)

nuevo

C-810 CARRETILLA SIN ESPACIO C-108 RIEL DE MONTAJE LA

Para puertas simples o dobles montadas en pared.

El montaje de la carretilla de CERO ESPACIO está hecho de acero mecanizado, el cual le brinda a las puertas pesadas una capacidad de carga de hasta 300 libras. Este sistema deja un espacio mínimo de 3/16" [4.8mm] entre la puerta y la parte inferior del riel, reduciendo así la entrada de luz y sonido. Al ocultar el riel y la carretilla en una mampara, también se podrá ahorrar costos en materiales y tiempo. Este sistema se construye con cuatro rodamientos de baleros de precisión y ruedas de nylon fijadas a un cuerpo de acero mecanizado sólido. Además incluye una llave inglesa y una llave Allen para tener un fácil ajuste en el lugar.

El Riel de Montaje Lateral C-108, el riel todo en uno que elimina la necesidad de herrajes o carpintería adicional para puertas corredizas montadas a la pared.

- Disponible en acabado natural, transparente o bronce anodizado.
- El acabado esmaltado también está disponible para aquellos trabajos específicos.
- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-108**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **300 lbs. (Dos carretillas)**


Hasta
300 lbs.
por puerta

C-108



C-810-108 EQUIPO COMPLETO PARA UNA SOLA PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS ANCHAS DE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM].

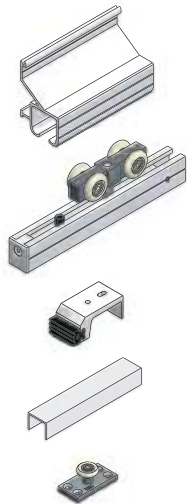

- 1 - C-108 LONGITUD DEL RIEL C-108: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])
- 2 - C-810 LAS CARRETILLAS C-810 INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS
- 2 - C-100HD EL TOPE DE RIEL C-100HD INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS
- 1 - C-914 LONGITUD DEL CANAL DE GUÍA C-914: EQUIVALE AL ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = CANAL DE GUÍA DE 36" [914MM])
- 1 - C-913 LA GUÍA DE PISO C-913 INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-110 Panel & C-110 Tapón.
(Para más detalles, ver página 67).



C-90 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas
(Para más detalles, ver páginas 72-75).



C-80 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas
(Para más detalles, ver páginas 72-75).



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para más detalles, ver página 69).




C-102HD Tope para piso. (Para más detalles, ver página 69).



CSM-913-108 Guías de Montaje Lateral o con Canal de Guía CSM-913-2HD C-914 (Para más detalles, ver página 70).

C-810 CARRETILLA CON RIEL C-108

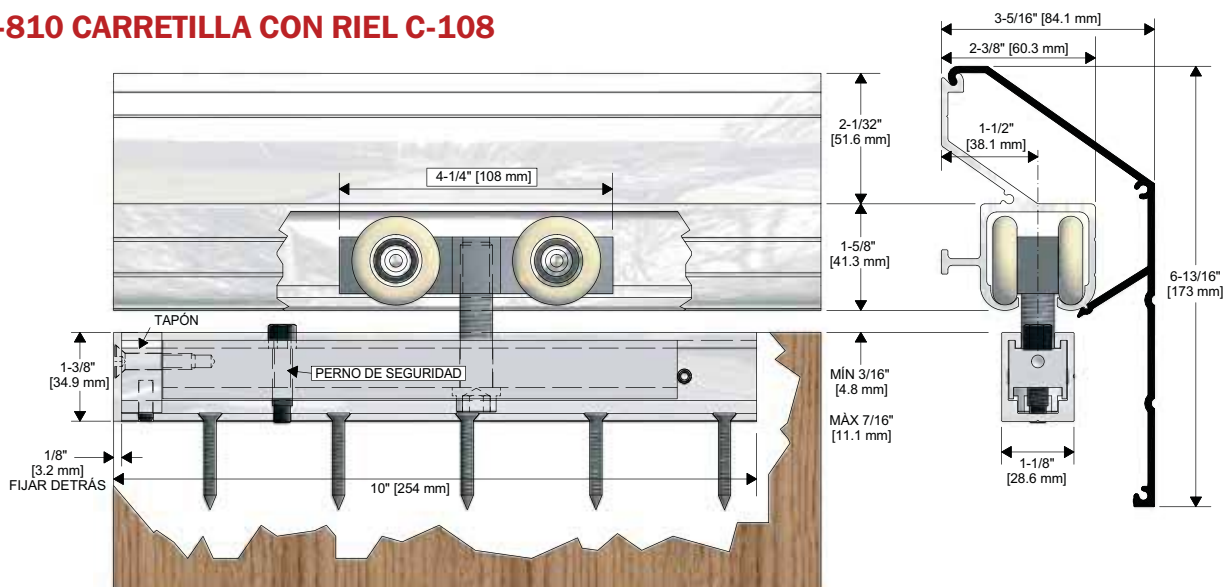

**MOSTRADAS
CON EL
PANEL C-110,
OPCIONAL**

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIO A PESADO (TIPO GRANERO)

C-107-4 o C-107-8 CARRETILLA C-108 RIEL DE MONTAJE LATERAL


Para puertas simples o dobles montadas en pared.

Cuatro rodamientos de baleros precisión y ruedas de nylon por cada carretilla. Montaje de fachada tipo garfio – ajustable para espesor de puerta de (1-3/4" [44.5mm] a 2-1/4" [57.2mm]) por medio de espaciadores en el pestillo principal. **El Riel de Montaje Lateral C-108**, el riel todo en uno que elimina la necesidad de herrajes o carpintería adicional para puertas corredizas montadas a la pared.

- Disponible en acabado natural, transparente o bronce anodizado. El acabado esmaltado también está disponible para aquellos trabajos específicos.
- También está disponible la carretilla continua para ancho de puertas completas.
- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-108**, Aleación 6063T5, Carretilla **C-107**, versión de 4 ruedas
- Capacidad de carga de **350 lbs. (Dos carretillas)**
Carretilla **C-107-8**, versión de 8 ruedas
- Capacidad de carga de **500 lbs. (Dos carretillas)**


Hasta
350 lbs.
por puerta
por C-107-4

Hasta
500 lbs.
por puerta
por C-107-8




C-107-4-108 o C-107-8-108 EQUIPO COMPLETO PARA 1 PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS ANCHAS DE 24" [610MM] A 72" [1829MM].



- 1 - C-108 LONGITUD DEL RIEL C-108: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])




- 2 - LAS CARRETILLAS C-107-4 O C-107-8 INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS



- 2 - EL TOPE DE RIEL C-100HD INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS



- 1 - C-914 CANAL GUIA LONGITUD DEL CANAL: EQUIVALE AL ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = CANAL DE GUÍA DE 36" [914MM])



- 1 - GUÍA DE PISO C-913 INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-110 Panel & C-110 Tapón. (Para más detalles, ver página 67).



C-90 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas (Para más detalles, ver páginas 72-75).



C-80 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas (Para más detalles, ver páginas 72-75).



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para más detalles, ver página 69).




C-102HD Tope para piso. (Para más detalles, ver página 69).




CSM-913-108 o CSM-913-2HD Guías de Montaje Lateral con Canal de Guía C-914. (Para más detalles, ver página 70).


C-107-4 CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-108

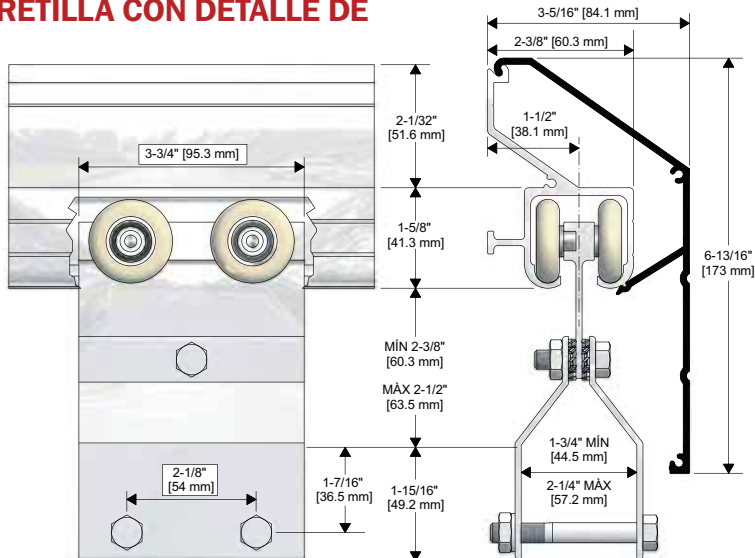

MOSTRADO CON PANEL C-110, OPCIONAL

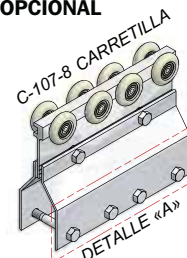

DETALLE "A" DE LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS DE LA CARRETILLA C-107-8 ANCHO TOTAL DE LA CARRETILLA: 7"



CARRETILLA CONTINUA

Disponible para cualquier ancho de puerta

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIO A PESADO (TIPO GRANERO)

C-106-4 CARRETILLA

C-108 RIEL DE MONTAJE LATERAL


Para puertas simples o dobles montadas en pared.

Cuatro rodamientos de precisión y ruedas de nylon por cada carretilla. Las tuercas mantienen el ajuste vertical. Conveniente para todo tipo de puertas corredizas pesadas. El Riel de Montaje Lateral **C-108**, el riel todo en uno que elimina la necesidad de herrajes o carpintería adicional para puertas corredizas montadas a la pared.

- Disponible en acabado natural, transparente o bronce anodizado. El acabado esmaltado también está disponible para aquellos trabajos específicos.
- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-108**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de 175 lbs. (Dos carretillas)


Somos especialistas en aplicaciones de Rieles Curvos. Ver página 7 para más detalles.

Hasta 175 lbs. por puerta



C-106-4-108 EQUIPO COMPLETO PARA 1 PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS ANCHAS DE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM].

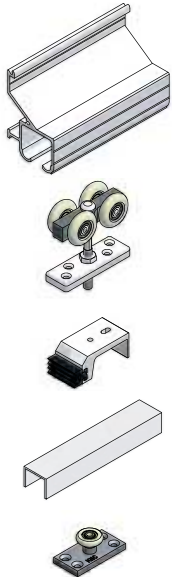

- 1 - LONGITUD DEL RIEL C-108: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])
- 2 - LAS CARRETILLAS C-810 INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS
- 2 - C-100HD TOPE EN RIEL INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS
- 1 - LONGITUD DEL CANAL DE GUÍA C-914: EQUIVALE AL ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = CANAL DE GUÍA DE 36" [914MM])
- 1 - GUÍA DE PISO C-913 INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-110 Panel & C-110 Tapón. (Para más detalles, ver página 67).



C-90 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas (Para más detalles, ver páginas 72-75).



C-80 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas (Para más detalles, ver páginas 72-75).



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para más detalles, ver página 69).




C-102HD Tope de Piso. (Para más detalles, ver página 69).



CSM-913-108 o CSM-913-2HD Guías de Montaje Lateral con Canal de Guía C-914. (Para más detalles, ver página 70).

C-106-4 CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-108

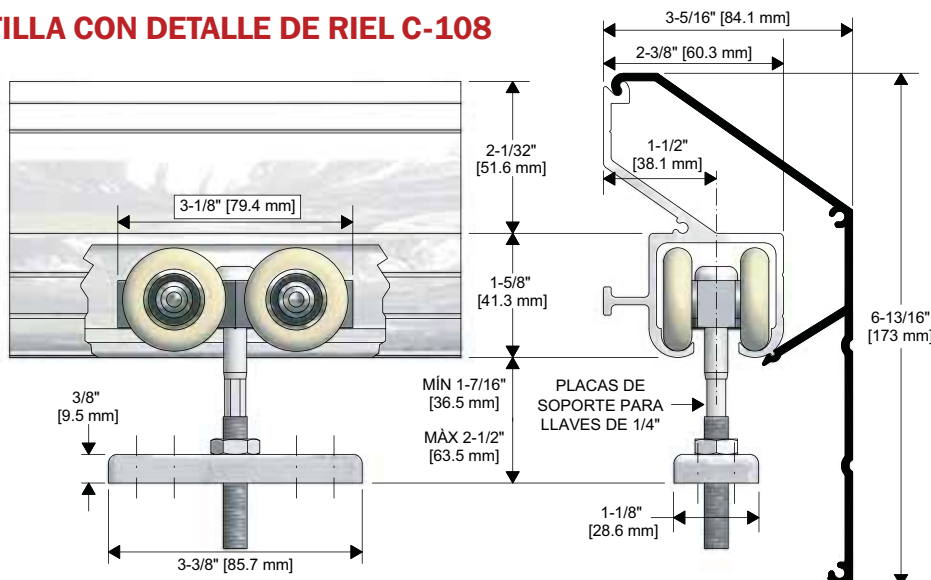

MOSTRADO CON PANEL C-110, OPCIONAL

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIO A PESADO (TIPO GRANERO)

C-105-4 o C-105-8 CARRETILLA C-108 RIEL DE MONTAJE LATERAL

Para puertas simples o dobles montadas en pared.

Cuatro rodamientos con baleros de precisión y ruedas de nylon por cada carretilla en un riel de montaje lateral. El corte de canal de la puerta debe tener 2" [50.8mm] de profundidad para recibir la placa de la carretilla y minimizar el espacio necesario. **El Riel de Montaje**

Lateral C-108, el riel todo en uno que elimina la necesidad de herrajes o carpintería adicional para puertas corredizas montadas a la pared.

• Disponible en acabado natural, transparente o bronce anodizado. El acabado esmaltado también está disponible para aquellos trabajos específicos.

• También está disponible la carretilla continua para ancho de puertas completas.

• Usar con el Riel de aluminio extruido **C-108**, Aleación 6063T5

Carretilla C-107, versión de 4 ruedas


• Capacidad de carga de **200 lbs. (Dos carretillas)**

Carretilla C-105-8, versión de 8 ruedas

• Capacidad de carga de **400 lbs. (Dos carretillas)**


Hasta
200 lbs.
por puerta
por C-105-4

Hasta
400 lbs.
por puerta
por C-105-8




C-105-4-108 o C-105-8-108 EQUIPO COMPLETO PARA 1 PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS ANCHAS DE 24" [610MM] A 72" [1829MM].




1 - LONGITUD DEL RIEL C-108: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



2 - LAS CARRETILLAS C-105-4 INCLUYEN TODOS LOS PERNOS, ARANDELAS Y TUERCAS.



2 - TOPE DE RIEL C-100HD INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS



1 - CANAL DE GUÍA LONGITUD DEL CANAL: EQUIVALE AL ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = CANAL DE GUÍA DE 36" [914MM])



1 - C-913 GUÍA DE PISO INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-110 Panel & C-110 Tapón. (Para más detalles, ver página 67).



C-90 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas (Para más detalles, ver páginas 72-75).



C-80 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas (Para más detalles, ver páginas 72-75).



Topes CAS-1 o CAS-2 (Para más detalles, ver página 69).




C-102HD Tope de Piso. (Para más detalles, ver página 69).




Guías de Montaje Lateral CSM-913-108 o CSM-913-2HD con Canal de Guía C-914. (Para más detalles, ver página 70).

C-105-4 CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-108

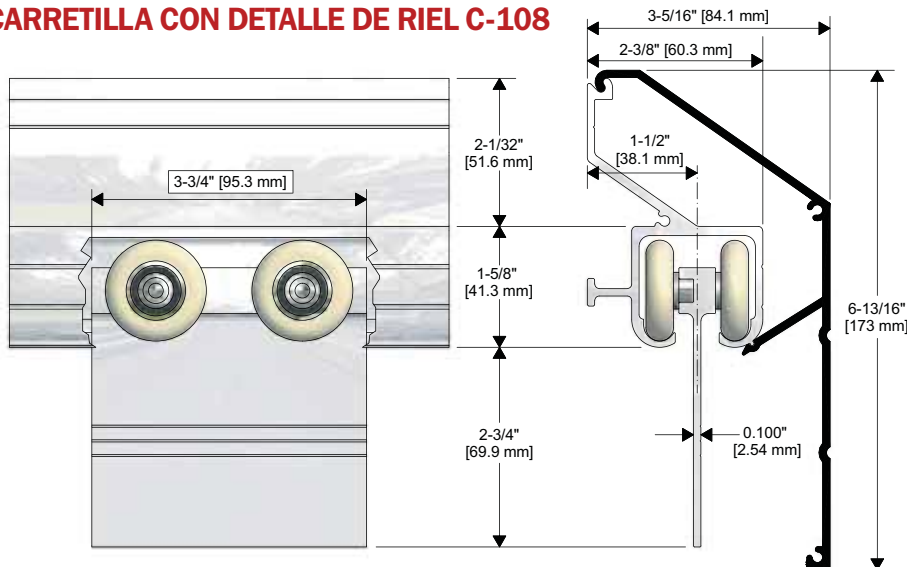

MOSTRADO CON PANEL C-110, OPCIONAL



C-105-8 CARRETILLA (7" DE ANCHO)

CARRETILLA CONTINUA

Disponible para cualquier ancho de puerta

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIO A PESADO (TIPO GRANERO)

C-103-4 CARRETILLA


C-108 RIEL DE MONTAJE LATERAL

Para puertas simples o dobles montadas en pared.

Cuatro rodamientos con baleros de precisión y ruedas de nylon por cada carretilla. Diseñado para montaje superior o frontal en la puerta. Proporciona un agarre seguro para cargas pesadas.


El Riel de Montaje Lateral C-108, el riel todo en uno que elimina la necesidad de herrajes o carpintería adicional para puertas corredizas montadas a la pared.

- Disponible en acabado natural, transparente o bronce anodizado. El acabado esmaltado también está disponible para aquellos trabajos específicos.
- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-108**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **200 lbs. (Dos carretillas)**



C-103-4-108 EQUIPO COMPLETO PARA 1 PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS ANCHAS DE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM].

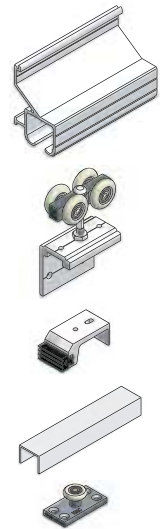

- 1 - LONGITUD DEL RIEL C-108: ANCHO DE LA PUERTA X 2 (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])
- 2 - LAS CARRETILLAS C-103-4 INCLUYEN TODOS LOS PERNOS, ARANDELAS Y TUERCAS.
- 2 - TOPE DE RIEL C-100HD INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS
- 1 - C-914 LONGITUD DEL CANAL: EQUIVALE AL ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = CANAL DE GUÍA DE 36" [914MM])
- 1 - GUÍA DE PISO C-913 INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-110 Panel & C-110 Tapón. (Para más detalles, ver página 67).



C-90 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas (Para más detalles, ver páginas 72-75).



C-80 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas (Para más detalles, ver páginas 72-75).



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para más detalles, ver página 69).




C-102HD Tope de Piso. (Para más detalles, ver página 69).



Guías de Montaje Lateral CSM-913-108 o CSM-913-2HD con Canal de Guía C-914. (Para más detalles, ver página 70).

CARRETILLA C-103-4 CON DETALLE DE RIEL C-108

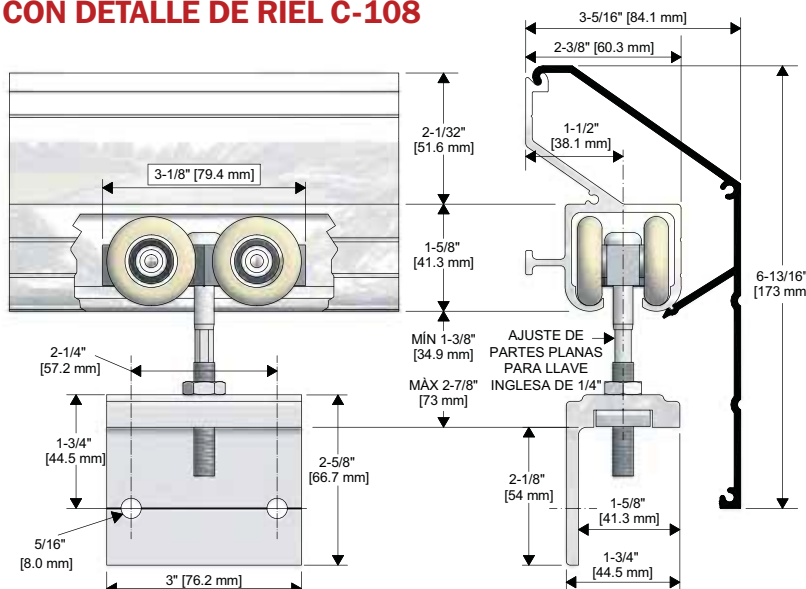

MOSTRADO CON PANEL C-110, OPCIONAL

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIANO A LIGERO (ESTILO GRANERO)

C-412 CARRETILLA


C-412 RIEL DE MONTAJE LATERAL

Carretilla de "rueda giratoria" de liberación rápida. Para puertas simples o dobles montadas en pared. Una característica de seguridad esencial para guarderías y hospitales.

La Carretilla de Liberación Rápida con cuatro rodamientos de baleros de precisión y ruedas de nylon permite la extracción rápida y fácil de la puerta desde el exterior (por ejemplo: cuando un paciente en un baño está en apuros y necesita ayuda urgente). Una sola persona puede encargarse del ajuste de la nivelación y la altura durante la instalación de la puerta sin utilizar ninguna herramienta.

- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-412**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **150 lbs. (Dos carretillas)**

Hasta
150 lbs.
por puerta




C-412 EQUIPO COMPLETO PARA 1 PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS ANCHAS DE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM].



- 1 - LONGITUD DEL RIEL C-108:
2 X ANCHO DE LA PUERTA
(EJEMPLO: PUERTA DE 36"
[914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



- 2 - LAS CARRETILLAS C-412
INCLUYEN TODOS LOS
TORNILLOS



- 2 - GUÍA DE PISO C-1202 INCLUYE
TODOS LOS TORNILLOS



- 2 - TOPE DE RIEL CDC-411 Y
TOPE INCLUYEN TODOS LOS
TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-413 Panel & C-110 Tapón.
(Para más detalles, ver
página 67).



C-90 Serie de Cerraduras
y Jaladeras para puertas
(Para más detalles, ver
páginas 72-75).



C-80 Serie de Cerraduras y
Jaladeras para puertas
(Para más detalles, ver
páginas 72-75).



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para
más detalles, ver página 69).




C-102HD Tope de Piso.
(Para más detalles,
ver página 69).





Guías de Montaje Lateral CSM-
913-412 o CSM-200-412 con Canal
de Guía C-914 o C-201. (Para más
detalles, ver páginas 70-71).

CARRETILLA C-412 CON DETALLE DE RIEL C-412

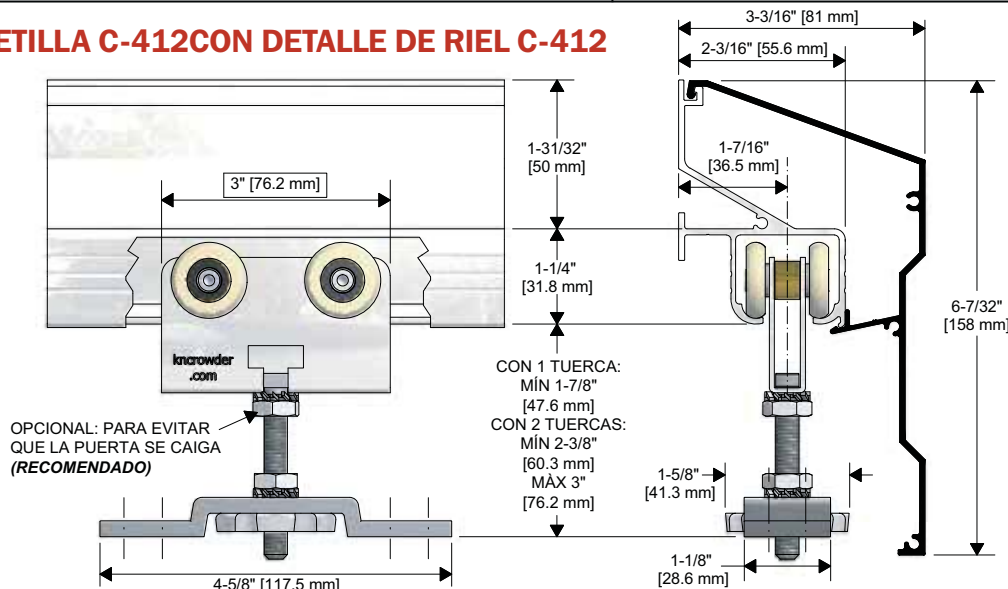

MOSTRADO CON PANEL C-413, OPCIONAL



SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIANO A LIGERO

C-411 CARRETILLA

C-411 RIEL


Carretilla de "rueda giratoria" de liberación rápida. Para puertas simples o dobles montadas en pared. Una característica de seguridad esencial para guarderías y hospitales.

La Carretilla de Liberación Rápida con cuatro rodamientos de precisión y ruedas de nylon permite la extracción rápida y fácil de la puerta desde el exterior (por ejemplo: cuando un paciente en un baño está en apuros y necesita ayuda urgente). Una sola persona puede encargarse del ajuste de la nivelación y la altura durante la instalación de la puerta sin utilizar ninguna herramienta.

- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-411**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **150 lbs. (Dos carretillas)**

Hasta
150 lbs.
por puerta

C-411




C-411 EQUIPO COMPLETO PARA 1 PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS ANCHAS DE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM].



1 - LONGITUD DEL RIEL C-411: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



2 - LAS CARRETILLAS C-411 INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS



2 - GUÍA DE PISO C-1202 INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS



2 - TOPE DE RIEL CDC-411 Y TOPE INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-90 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas (Para más detalles, ver páginas 72-75).



C-80 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas (Para más detalles, ver páginas 72-75).



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para más detalles, ver página 69).



Guía C-913 & Canal de Guía C-914 (Para más detalles, ver página 70).






C-200 o C-200B Guía Guía de Resorte Inclinado & Canal de Guía C-201. (Para más detalles, ver página 71).



Paneles Opcionales (Para más detalles, ver página 67).

CARRETILLA C-411 CON DETALLE DE RIEL C-411

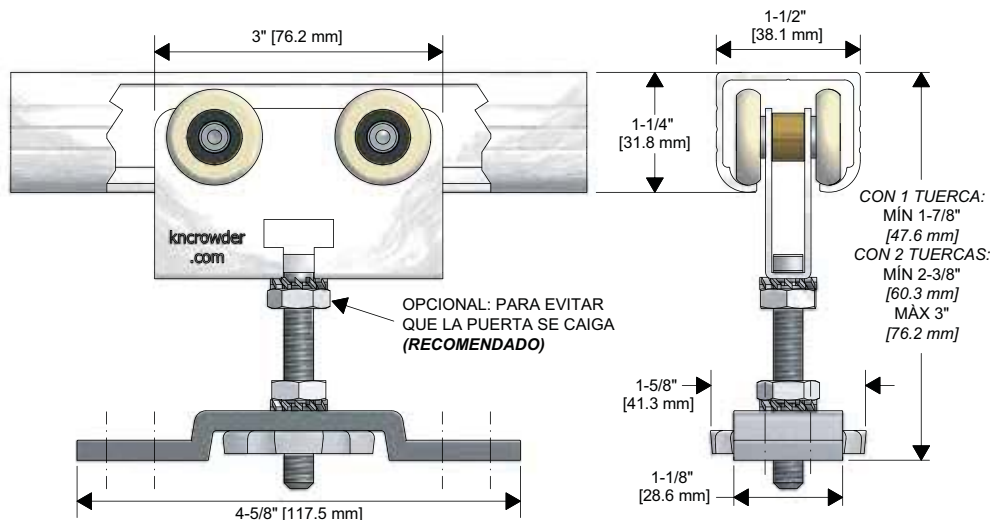

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO MEDIANO A LIGERO

C-400 CARRETILLA

C-400 RIEL


Para puertas simples & dobles, paralelas, plegables montadas en pared. Esta serie ofrece el desempeño más suave. Ocho rodamientos de precisión y ruedas de nylon por cada puerta. Cuenta con un ajuste vertical por medio de una placa superior y una tuerca de bloqueo. Ideal para puertas de vidrio y de centro sólido.

- Se puede montar de lado a lado para aplicaciones de puertas plegables.
- Usar con Riel de aluminio extruido **C-400**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **125 lbs. (Dos carretillas)**

Hasta 125 lbs. por puerta



Somos especialistas en aplicaciones de Riel Encorvado. Véase página 7 para saber más detalles.



C-400 EQUIPO COMPLETO PARA 1 PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS ANCHAS DE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM]. PARA LAS APLICACIONES DE PUERTAS PARALELAS SE DEBEN USAR DOS EQUIPOS COMPLETOS.



- 1 - LONGITUD DEL RIEL C-400: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



- 2 - LAS CARRETILLAS C-400 INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS



- 2 - GUÍA DE PISO C-1202 INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS



- 2 - TOPE DE RIEL CDC-400 Y TOPE INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-401 Soporte de Montaje Lateral (Para más detalles, ver página 68). Las guías de montaje lateral CSM para esta serie también se encuentran disponibles en la página 70.



C-30, C-35 o C-40 Series de cerraduras para puertas. C-23, C-25, C-70, C-75 Series de Jaladeras para puertas. (Para más detalles, ver página 72).



C-80 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas (Para más detalles, ver páginas 72-75).



CAS-1 o CAS-2 Topes (Para más detalles, ver página 69).



Guía C-200 o C-200B Guía de Resorte Inclinado & Canal de Guía C-201.



(Para más detalles, ver página 71). C-913 Guía & C-914 Canal de guía. (Para más detalles, ver página 70).



Paneles Opcionales (Para más detalles, ver página 67).

C-400 CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-400

CONTAMOS CON CARRETILLAS ESPECIALES PARA EL RIEL C-400. (SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE).

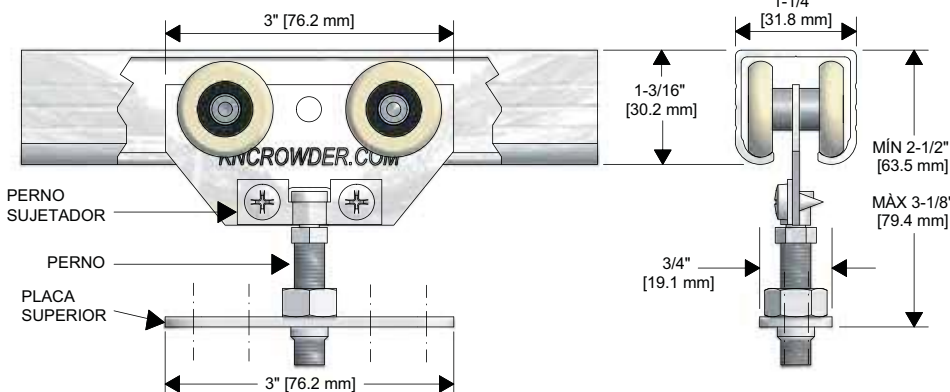

AL-400 CARRETILLA (PARA APLICACIONES DE RIEL ENCORVADO)



C-304 CARRETILLA OCULTA



C-2400 (PLANO)



C-2438 (3/8" [9.5MM] OFFSET)



C-2458 (5/8" [15.9MM] OFFSET)

CARRETILLAS DE MONTAJE LATERAL

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO LIGERO


C-350 CARRETILLA C-350 RIEL



Para puertas simples & dobles, paralelas, plegables montadas en pared de las siguientes dimensiones
3/4" [19.1mm] – 1-3/8" [34.9mm]

Esta serie está diseñada para colocarse en lo alto para obtener un montaje vertical de las puertas. Cuenta con un ajuste vertical que le brinda una placa superior y una tuerca de bloqueo.

- Se puede montar de lado a lado para aplicaciones de puertas paralelas.
- Usar con Riel de aluminio extruido **C-350**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **75 lbs. (Dos carretillas)**



C-350 EQUIPO COMPLETO PARA 1 PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS ANCHAS DE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM]. PARA LAS APLICACIONES DE PUERTAS PARALELAS SE DEBEN USAR DOS EQUIPOS COMPLETOS.



1 - LONGITUD DEL RIEL C-350: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



2 - LAS CARRETILLAS C-350 INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS



2 - GUÍA DE PISO C-1202 INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-30, C-35 o C-40 Serie de Cerraduras para puertas (Para más detalles, ver página 72).



C-23, C-25, C-70, C-75 Series de Jaladeras para puertas. (Para más detalles, ver página 72).



C-80 Serie de Cerraduras y Jaladeras para puertas (Para más detalles, ver páginas 72-75).



C-100 Tope de Riel. (Para más detalles, ver página 69).




Guía C-200 o C-200B Guía de Resorte Inclinado & Canal de Guía C-201. (Para más detalles, ver página 71).



Paneles Opcionales (Para más detalles, ver página 67).

C-350 CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-350

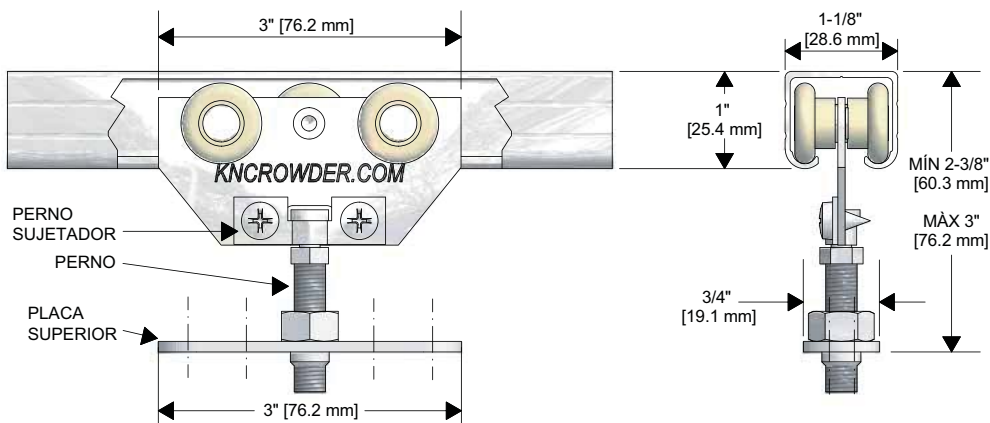

SISTEMAS DE RIEL SIMPLE

DE USO LIGERO


C-300 CARRETILLA C-300 RIEL

Para puertas simples & dobles, paralelas, plegables montadas en pared.

El diseño de una carretilla más fuerte resulta especialmente útil en puertas de madera con jaladeras o de un material especial debido a que brinda un anclaje seguro. Seis ruedas de nylon que brindan un des-empño suave y silencioso en cada puerta. Los rieles y las carretillas ocultas necesitan un espacio de 1".

- Se puede montar de lado a lado para aplicaciones de puer-tas paralelas.
- Usar con Riel de aluminio extruido **C-300**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **75 lbs. (Dos carretillas)**

Hasta
75 lbs.
por puerta



C-300 EQUIPOS COMPLETO PARA 1 PUERTA

EQUIPOS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS ANCHAS DE 24" [610MM] HASTA 72" [1829MM]. PARA LAS APLICACIONES DE PUERTAS PARALELAS SE DEBEN USAR DOS EQUIPOS COMPLETOS



- 1 - LONGITUD DEL RIEL C-300: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



- 2 - LAS CARRETILLAS C-300 INCLUYEN TODOS LAS RANURAS DE EXPANSIÓN.



- 2 - GUÍA DE PISO C-1202 INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



C-30, C-35 o C-40
Serie de Cerraduras
para puertas (Para más
detalles, ver página 72).



C-23, C-25, C-70, C-75
Serie de Jaladeras para
puertas. (Para más detalles,
ver página 70).



C-80 Serie de Cerraduras
y Jaladeras para puertas
(Para más detalles, ver
páginas 72-75).



C-100 Tope de Riel.
(Para más detalles,
ver página 69).




C-200 o C-200B Guía
Guía de Resorte Inclinado
& Canal de Guía C-201.
(Para más detalles, ver
página 71).



Paneles Opcionales
(Para más detalles,
ver página 67).

C-300 CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-300

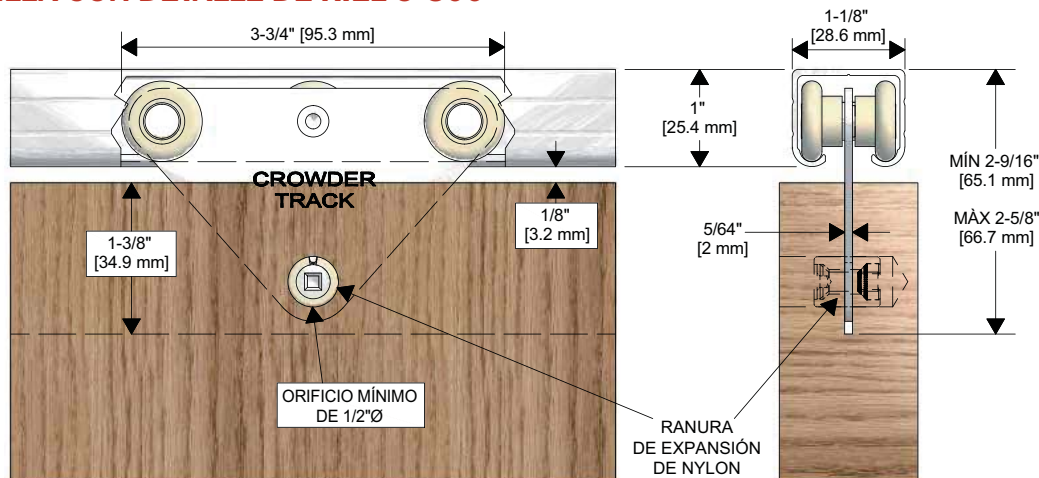

SISTEMAS DE RIEL DOBLE PARA PUERTAS PARALELAS

DE USO MEDIANO A LIGERO



C-500 CARRETILLA


C-500 RIEL (PARA PUERTAS DE 1-3/4" [44.5MM])

Para puertas paralelas de uso mediano a ligero de 1-3/4"

[44.5mm]


Esta serie ofrece el desempeño más suave. Ocho rodamientos de precisión y ruedas de nylon por cada puerta. Cuenta con un ajuste vertical que le brinda una placa superior y una tuerca de bloqueo. Ideal para puertas de vidrio y de centro sólido.

- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-500**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de 125 lbs. (Dos carretillas)



C-500 EQUIPO COMPLETO PARA 2 PUERTAS

KITS COMPLETOS DISPONIBLES PARA PUERTAS ANCHAS DE 24" [610 MM] A 72" [1829 MM], Y CON EL HERRAJE PARA 2 PUERTAS.



1 - LONGITUD DEL RIEL C-500: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



4 - LAS CARRETILLAS C-500 INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS



1 - GUÍA DE PISO C-1204 INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS



4 - TOPE DE RIEL CDC-400 Y TOPE INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



CDSM-1 Soporte de Montaje Lateral. (Para más detalles, ver página 68).



C-23, C-25, C-70, C-75 Serie de Jaladeras para puertas. (Para más detalles, ver página 72).



C-200 Guía o C-200D-134 Guía Doble de Rodillo o C-200B Guía de Resorte Inclinado & C-201 Canal de Guía. (Para más detalles, ver página 71).



C-202 Guide Threshold. (See page 71 for more details).




C-913 Guide or C-913D-134 Double Roller Guide & C-914 Guide channel. (See page 70 for more details)



Paneles Opcionales (Para más detalles, ver página 67).

C-500 CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-500

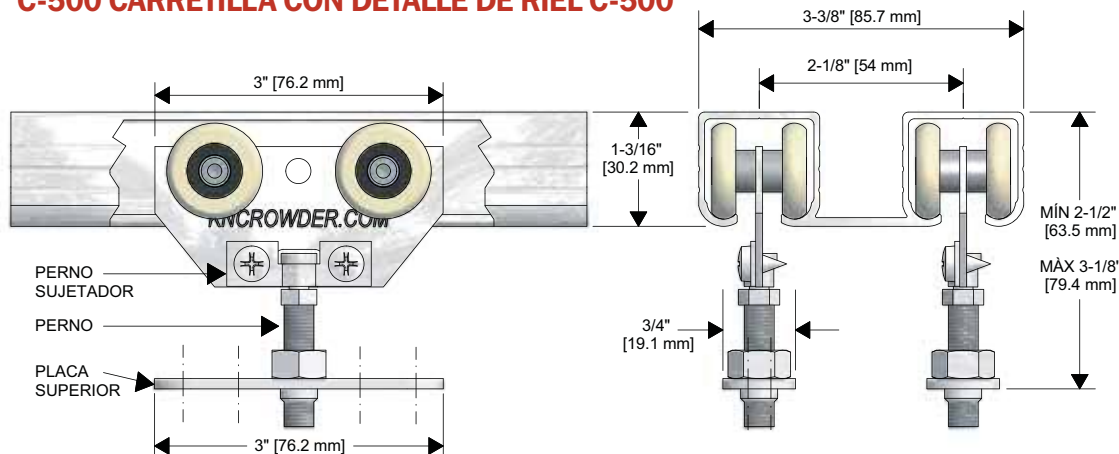

CONTAMOS CON CARRETILLAS ESPECIALES PARA EL RIEL C-500.



C-304 CARRETILLA OCULTA



C-2400 (PLANO)



C-2438 (3/8" [9.5MM] OFFSET)



C-2458 (5/8" [15.9MM] OFFSET)

SISTEMAS DE RIEL DOBLE PARA PUERTAS PARALELAS

DE USO MEDIANO A LIGERO




C-538 CARRETILLA


C-538 RIEL (PARA PUERTAS DE 1-3/8" [34.9MM])

Para puertas paralelas de uso mediano a ligero de 1-3/8" [34.9mm] Esta serie ofrece el desempeño más suave. Ocho rodamientos de precisión y ruedas de nylon por cada puerta. Cuenta con un ajuste vertical que le brinda una placa superior y una tuerca de bloqueo. Ideal para puertas de vidrio y de centro sólido.

- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-538**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **125 lbs. (Dos carretillas)**




Hasta
125 lbs.
por puerta



C-538 EQUIPO COMPLETO PARA 2 PUERTAS

COMPLETE KITS AVAILABLE FOR DOOR WIDTHS FROM 24" [610MM] TO 72" [1829MM], AND WITH HARDWARE FOR 2 DOORS.



1 - LONGITUD DEL RIEL C-538: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



4 - LAS CARRETILLAS C-538 INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS



1 - GUÍA DE PISO C-1204 INCLUYE TODOS LOS TORNILLOS



4 - TOPE DE RIEL CDC-400 Y TOPE INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



CDSM-1 Soporte de Montaje Lateral.
(Para más detalles, ver página 68).



C-913 Guía o C-913D-138 Guía Doble de Rodillo & C-914 Canal de Guía.
(Para más detalles, ver página 70).



C-200 Guía o C-200D-138 Guía Doble de Rodillo o C-200B Guía de Resorte Inclinado & C-201 Canal de Guía. (Para más detalles, ver página 71).

C-23, C-25, C-70, C-75 Serie de Jaladeras para puertas. (Para más detalles, ver página 72).




C-238 o C-238S Guía de umbral. (Para más detalles, ver página 71).



Paneles Opcionales
(Para más detalles, ver página 67).

C-538 CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-538

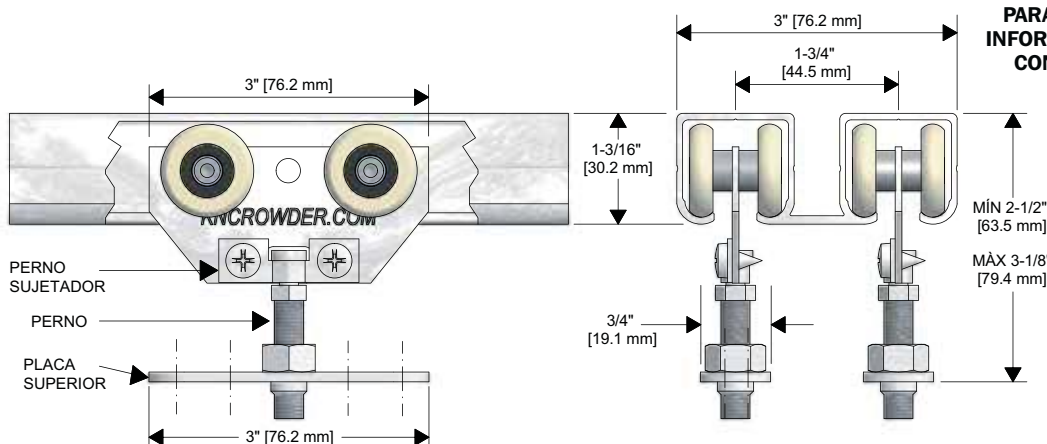

CONTAMOS CON CARRETILLAS ESPECIALES PARA EL RIEL C-538. (SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE).



C-304 CARRETILLA OCULTA



C-2400
(PLANO)



C-2438
(3/8" [9.5MM]
OFFSET)



C-2458
(5/8" [15.9MM]
OFFSET)

SISTEMAS DE RIEL DOBLE PARA PUERTAS PARALELAS




C-600 CARRETILLA

C-600 RIEL

Para puertas paralelas de uso ligero


Esta serie está diseñada para colocarse en lo alto para obtener un montaje vertical de las puertas. Cuenta con un ajuste vertical que le brinda una placa superior y una tuerca de bloqueo.

- 6 ruedas de nylon por cada puerta
- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-600**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de 75 lbs. (Dos carretillas)



C-600 EQUIPO COMPLETO PARA 2 PUERTAS


COMPLETE KITS AVAILABLE FOR DOOR WIDTHS FROM 24" [610MM] TO 72" [1829MM], AND WITH HARDWARE FOR 2 DOORS.



- 1 - LONGITUD DEL RIEL C-600: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



- 4 - LAS CARRETILLAS C-600 INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS



- 1 - C-1205 GUÍAS DE PISO DE AUTOALINEACIÓN INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



CDSM-1 Soporte de Montaje Lateral.
(Para más detalles, ver página 68).



C-23, C-25, C-70, C-75 Series de Jaladeras para puertas. (Para más detalles, ver página 72).



C-200 Guía o C-200D-138 Guía Doble de Rodillo o C-200B Guía de Resorte Inclinado & C-201 Canal de Guía. (Para más detalles, ver página 71).



C-238 o C-238S Guía de umbral. (Para más detalles, ver página 71).





C-100 Tope de Riel. (Para más detalles, ver página 69).



Paneles Opcionales (Para más detalles, ver página 67).

Rieles Dobles en Contraste

C-600 CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-600

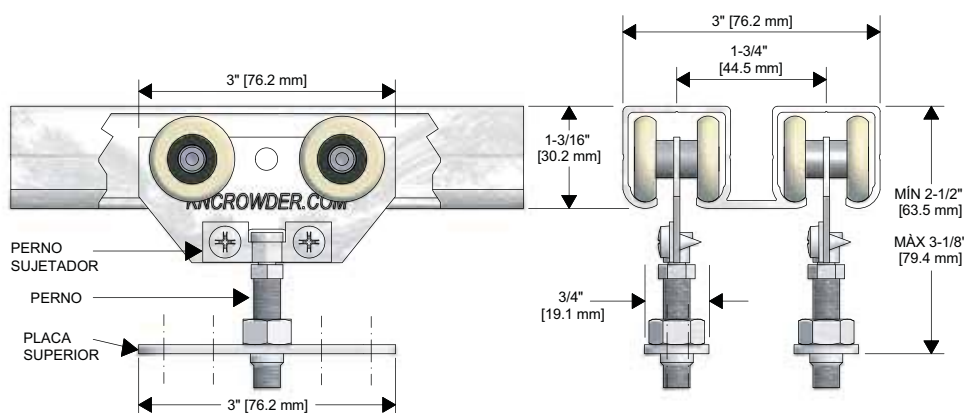

SISTEMAS DE RIEL DOBLE PARA PUERTAS PARALELAS




C-650 CARRETILLA C-650 RIEL

Para puertas paralelas de uso ligero.


El diseño de una carretilla más fuerte resulta especialmente útil en puertas de madera con jaladeras o de un material especial debido a que brinda un anclaje seguro. Seis ruedas de nylon que brindan un desempeño suave y silencioso en cada puerta. Los rieles y las carretillas ocultas necesitan un espacio de 1".

- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-650**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **75lbs. (Dos carretillas)**



C-650 EQUIPO COMPLETO PARA 2 PUERTAS


COMPLETE KITS AVAILABLE FOR DOOR WIDTHS FROM 24" [610MM] TO 72" [1829MM], AND WITH HARDWARE FOR 2 DOORS.



1 - LONGITUD DEL RIEL C-650: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



4 - LAS CARRETILLAS C-650 INCLUYEN TODOS LAS RANURAS DE EXPANSIÓN.



1 - C-1205 GUÍAS DE PISO DE AUTOALINEACIÓN INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES



CDSM-1 Soporte de Montaje Lateral. (Para más detalles, ver página 68).



C-200 Guía o C-200D-138 Guía Doble de Rodillo o C-200B Guía de Resorte Inclinado & C-201 Canal de Guía. (Para más detalles, ver página 71).



C-23, C-25, C-70, C-75 Serie de Jaladeras para puertas. (Para más detalles, ver página 72).



C-238 o C-238S Guía de umbral. (Para más detalles, ver página 71).




C-100 Tope de Riel. (Para más detalles, ver página 69).



Paneles Opcionales (Para más detalles, ver página 67).

C-650 CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-650

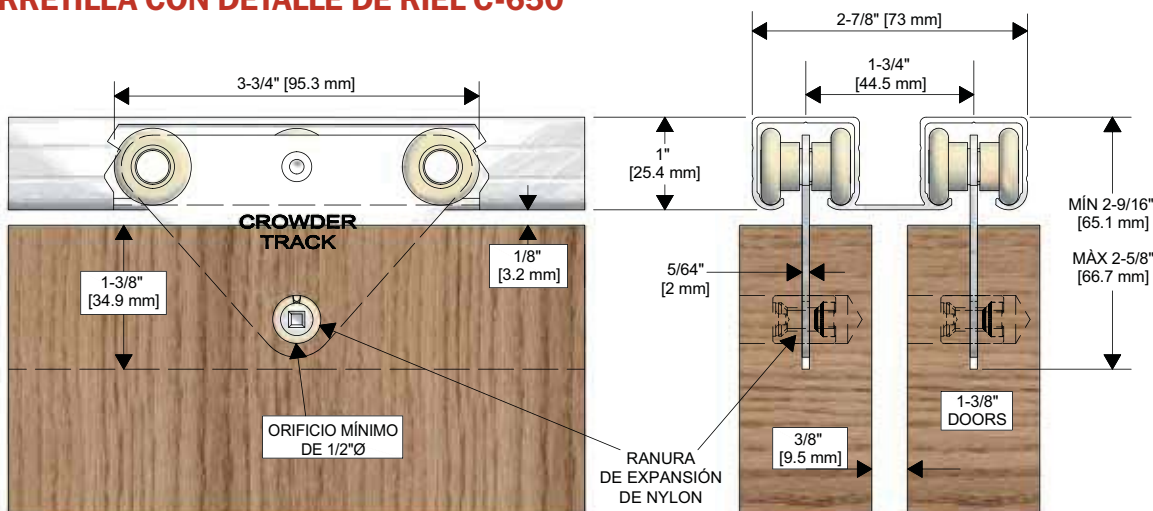

SISTEMAS DE RIEL DOBLE PARA PUERTAS PARALELAS



C-2025 o C-2035 CON PANEL

C-2025 O C-2035 RIEL


Tan sólo con intercambiar los montajes de las carretillas se podrán usar puertas de 3/4" [19.1mm] o 1-3/8" [34.9mm]. Los orificios ranurados permiten el ajuste vertical. Disponible con un riel sencillo o con panel incorporado para así reducir el tiempo y trabajo de construcción de una mampara o cenefa.

- Usar con el Riel de aluminio extruido


C-2025, Aleación 6063T5

- O usar con Riel con panel de aluminio extruido **C-2035**, Aleación 6063T5

- Capacidad de carga de 60 lbs. por puerta (dos carretillas)




Hasta
60 lbs. por
carretilla




C-2025 O C-2035 EQUIPO COMPLETO PARA 2 PUERTAS


COMPLETE KITS AVAILABLE FOR DOOR WIDTHS FROM 24" [610MM] TO 72" [1829MM], AND WITH HARDWARE FOR 2 DOORS.



- 1 - LONGITUD DEL RIEL C-2025 O C-2035: 2 X ANCHO DE LA PUERTA (EJEMPLO: PUERTA DE 36" [914MM] = RIEL DE 72" [1829MM])



- 1 CONJUNTO DE C-2025 CARRETILLAS (3/8" [9.5MM] COMPENSADAS [2] & 5/8" [15.9MM] COMPENSADAS [2] CON TODOS LOS TORNILLOS



- 1 - C-1205 GUÍAS DE PISO DE AUTOALINEACIÓN INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS T

PRODUCTOS OPCIONALES



- C-99 PARACHOQUES DE PLÁSTICO (Para más detalles, ver página 69).



- C-200 Guía o C-200D-138 Guía Doble de Rodillo o C-200B Guía de Resorte Inclinado & C-201 Canal de Guía. (Para más detalles, ver página 71).



- C-238 o C-238S Guía de umbral sólo para puertas de 1-3/8" [34.9mm]. (Para más detalles, ver página 71).



- C-2500 (PLANO)



- C-2538 (3/8" [9.5mm] COMPENSADO)




- C-2558 (5/8" [15.9mm] COMPENSADO)

Contamos también con carretillas con rodamientos de baleros de precisión:



C-2025 SERIES DE DETALLE

ILUSTRADO CON PUERTAS DE 3/4" [19.1MM]

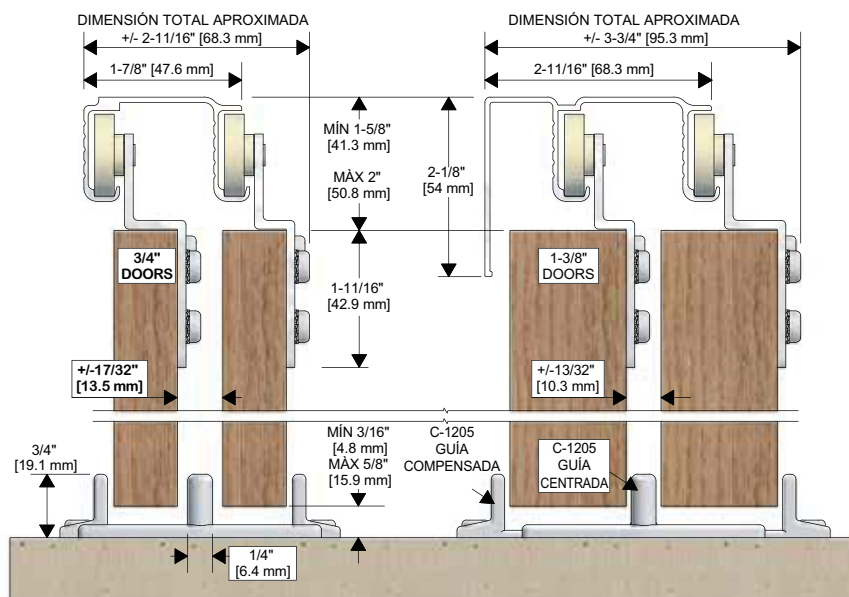

C-2035 SERIES DE DETALLE

CON PANEL CON PUERTAS ILUSTRADAS DE 1-3/8" [34.9MM]



SISTEMAS PLEGABLES & PIVOTANTES

DE USO PESADO (PIVOTE CENTRAL)




C-180HD CARRETILLA C-975 RIEL

Carretilla pivotante para puertas plegables que debe usarse con el Riel **C-975**. Carretilla de dos ruedas con un cojinete de empuje doble para puertas plegables de uso pesado o para sistemas de división de cuartos que necesitan tener un funcionamiento suave y confiable. Los separadores plegables del cuarto se pueden crear por medio de un almacenamiento paralelo contra la pared o dentro de los espacios ocultos. La placa superior puede colocarse en la superficie, montarse o empotrarse según sea el caso.


- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-975**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **250 lbs. por panel/hoja**




Hasta
250 lbs.
por panel

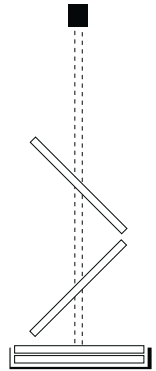

PRODUCTOS REQUERIDOS:



1 - C-975 RIEL X LONGITUD REQUERIDA (ANCHO DE LA ABERTURA)



1 - C-180HD CARRETILLA COMPLETA CON 8 TORNILLOS POR CADA PUERTA

PRODUCTOS OPCIONALES



C-100HD Tope.
(Ver página 69 para más detalles).




C-913 Guía & C-914 Canal de guía.
(Ver página 70 para más detalles).



C-913SL Guía de Resorte Inclinado
(Para más detalles, ver página 70).

C-180HD CARRETILLA CON DETALLE DE RIEL C-180HD

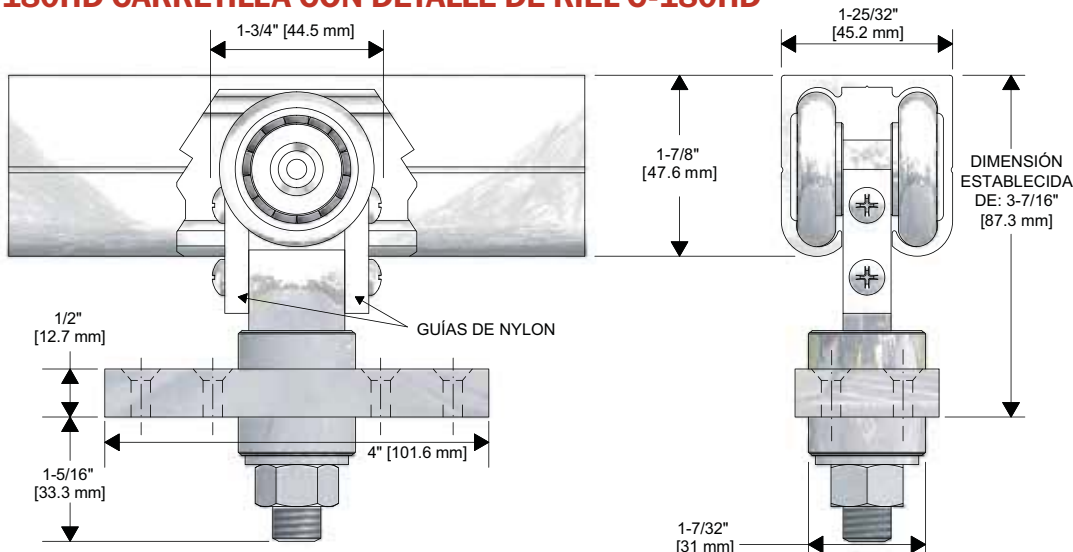

NOTA: NO SE PUEDE AJUSTAR LA ALTURA

ORIFICIO PROFUNDO MÍNIMO DE 1-1/4" Ø X 1-1/2" (CENTRO DE LA PUERTA)



PRECAUCIÓN:
LAS PUERTAS SE DEBEN MOVER UNA POR UNA

SISTEMAS PLEGABLES & PIVOTANTES

DE USO PESADO


nuevo

C-515 EQUIPO DE PIVOTE DE LIBERACIÓN RÁPIDA C-204 RIEL

Este EQUIPO incluye un pivote **C-510** de uso pesado completo con cojinetes de empuje para una carga extra pesada. El pivote superior se engancha al riel y las nuevas placas superiores reducen los gastos de la preparación de las puertas. La Carretilla de Liberación Rápida **C-996** (incluido) cuenta con un perno de desmontaje rápido que permite que el cuerpo de la carretilla y el perno puedan insertarse en la carretilla durante la instalación. La placa superior se coloca en el borde superior de la puerta y los sujetadores al perno de desmonte rápido, lo que reduce el tiempo de instalación.

- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-204**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **150 lbs. por panel/hoja**

Hasta
150 lbs.
por panel




C-204



C-515 EQUIPO COMPLETO PARA 2 PUERTAS PLEGABLES

EQUIPOS DISPONIBLES PARA PUERTAS PLEGABLES CON UN ANCHO DE RIEL DE 48" [1219MM] HASTA 144" [3658MM] Y HASTA CUATRO PUERTAS

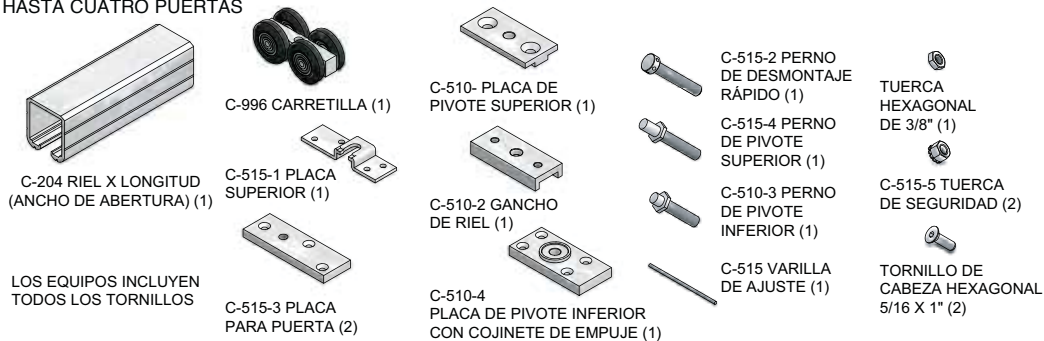


PRODUCTOS OPCIONALES




C-913 Guía & C-914 Canal de guía.
(Para más detalles, ver página 70).

VISTA DEL ESPACIO ENTRE LAS PUERTAS



C-515 DETALLE

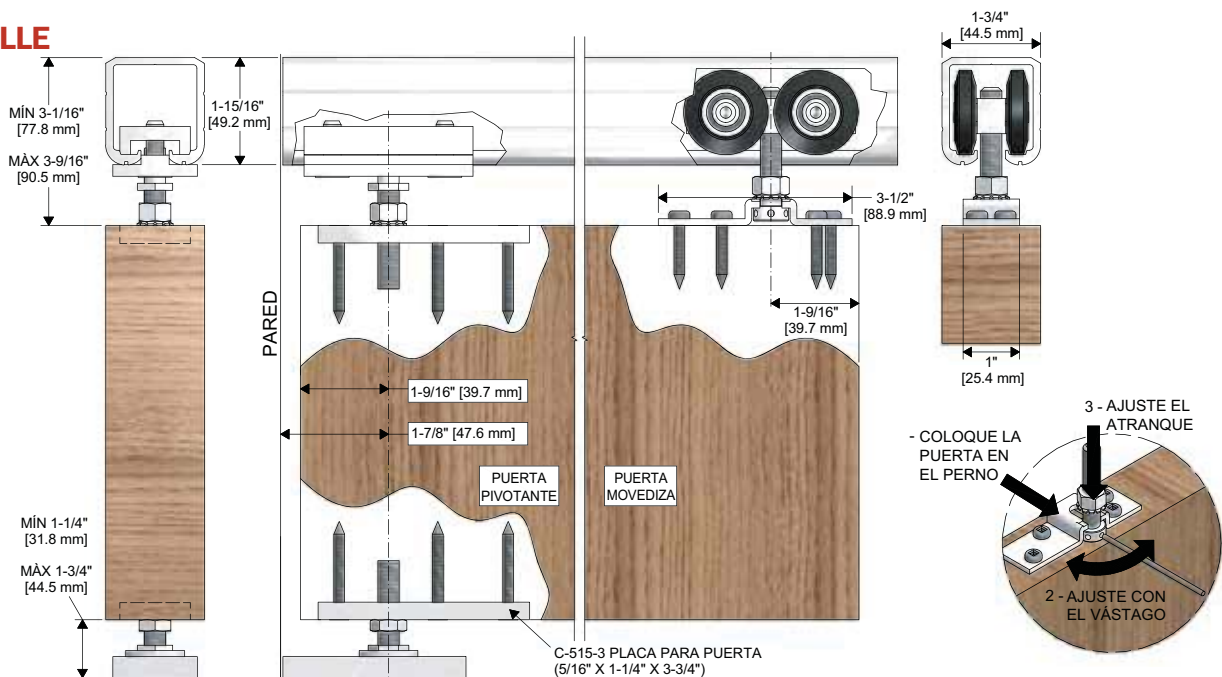

SISTEMAS PLEGABLES Y PIVOTANTES


DE USO MEDIANO A LIGERO

C-415 EQUIPO DE PIVOTE DE LIBERACIÓN RÁPIDA

C-104 RIEL


Este EQUIPO incluye un pivote **C-410** de uso pesado completo con cojinetes de empuje para una carga extra pesada. El pivote superior se engancha al riel y las nuevas placas superiores reducen los gastos de la preparación de las puertas. La Carretilla de Liberación Rápida **C-993** (incluido) cuenta con un perno de desmontaje rápido que permite que el cuerpo de la carretilla y el perno puedan insertarse en la carretilla durante la instalación. La placa superior se coloca en el borde superior de la puerta y los sujetadores al perno de desmontaje rápido, lo que reduce el tiempo de instalación.

- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-104**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **120 lbs. por panel/hoja**

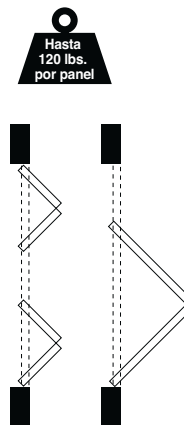

C-415 EQUIPO COMPLETO PARA 2 PUERTAS PLEGABLES

EQUIPOS DISPONIBLES PARA PUERTAS PLEGABLES CON UN ANCHO DE RIEL DE 48" [1219MM] HASTA 144" [3658MM] Y HASTA CUATRO PUERTAS

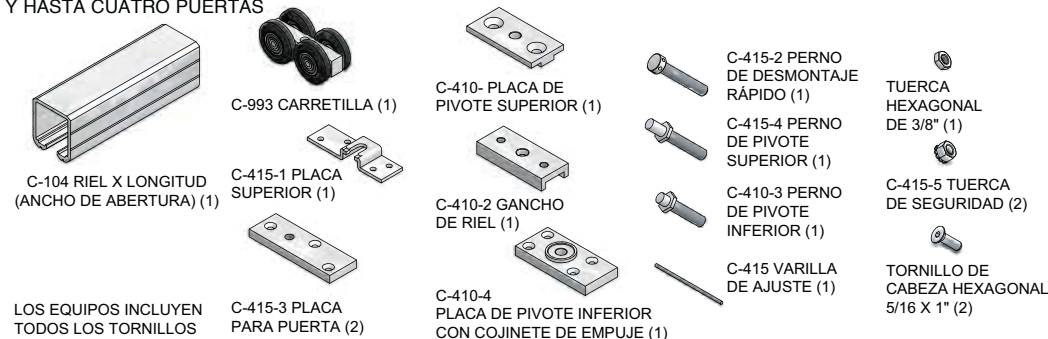


LOS EQUIPOS INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES




C-913 Guía & C-914 Canal de guía. (Para más detalles, ver página 70).

VISTA DEL ESPACIO ENTRE LAS PUERTAS



C-415 DETALLE

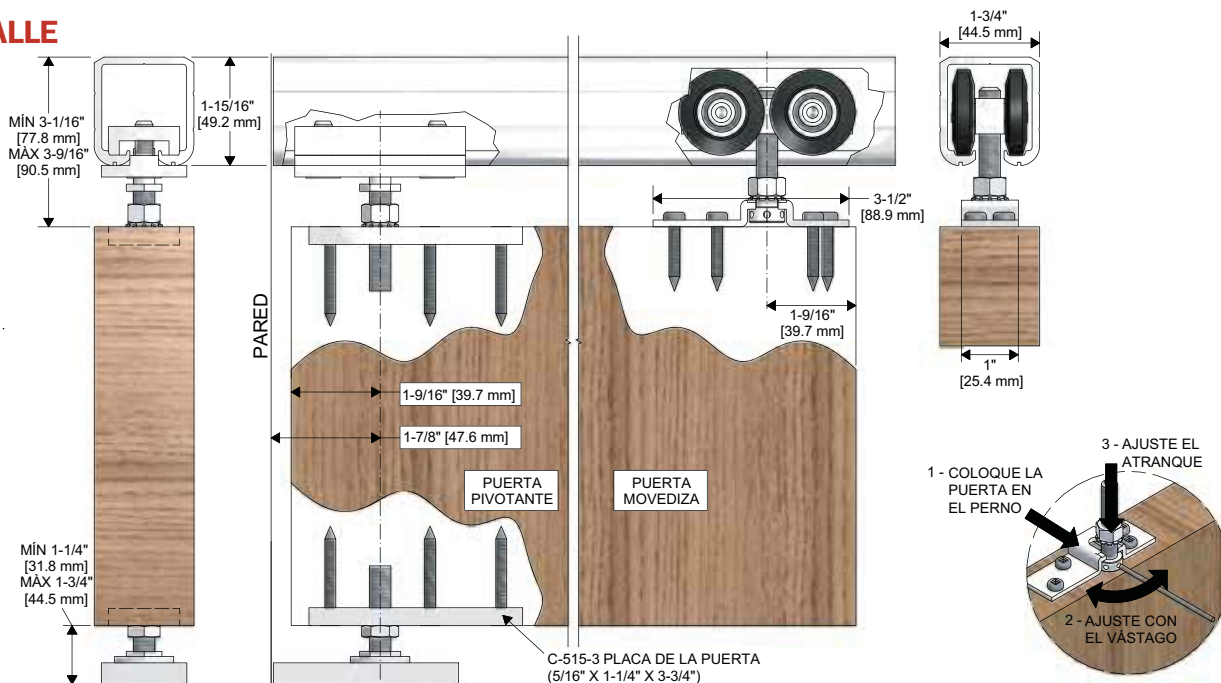

SISTEMAS PLEGABLES Y PIVOTANTES

DE USO PESADO


nuevo

C-510 EQUIPO PIVOTANTE C-204 RIEL

Este nuevo EQUIPO mejorado viene con cojinetes de empuje para una carga extra pesada. El pivote superior se engancha al riel y las nuevas placas superiores reducen los gastos de la preparación de las puertas. La carretilla **C-995-FP** (incluido) usa la misma placa superior como extremo del pivote.

- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-204**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **200 lbs. por panel/hoja**

Hasta
200 lbs.
por panel



C-204



C-510 EQUIPO COMPLETO PARA 2 PUERTAS PLEGABLES

EQUIPOS DISPONIBLES PARA PUERTAS PLEGABLES CON UN ANCHO DE RIEL DE 48" [1219MM] HASTA 144" [3658MM] Y HASTA CUATRO PUERTAS




LOS EQUIPOS INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES




C-913 Guía & C-914 Canal de guía. (Para más detalles, ver página 70).

VISTA DEL ESPACIO ENTRE LAS PUERTAS

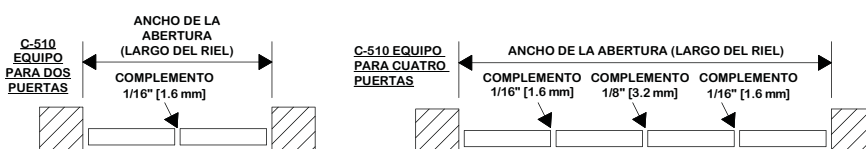

C-510 DETALLE

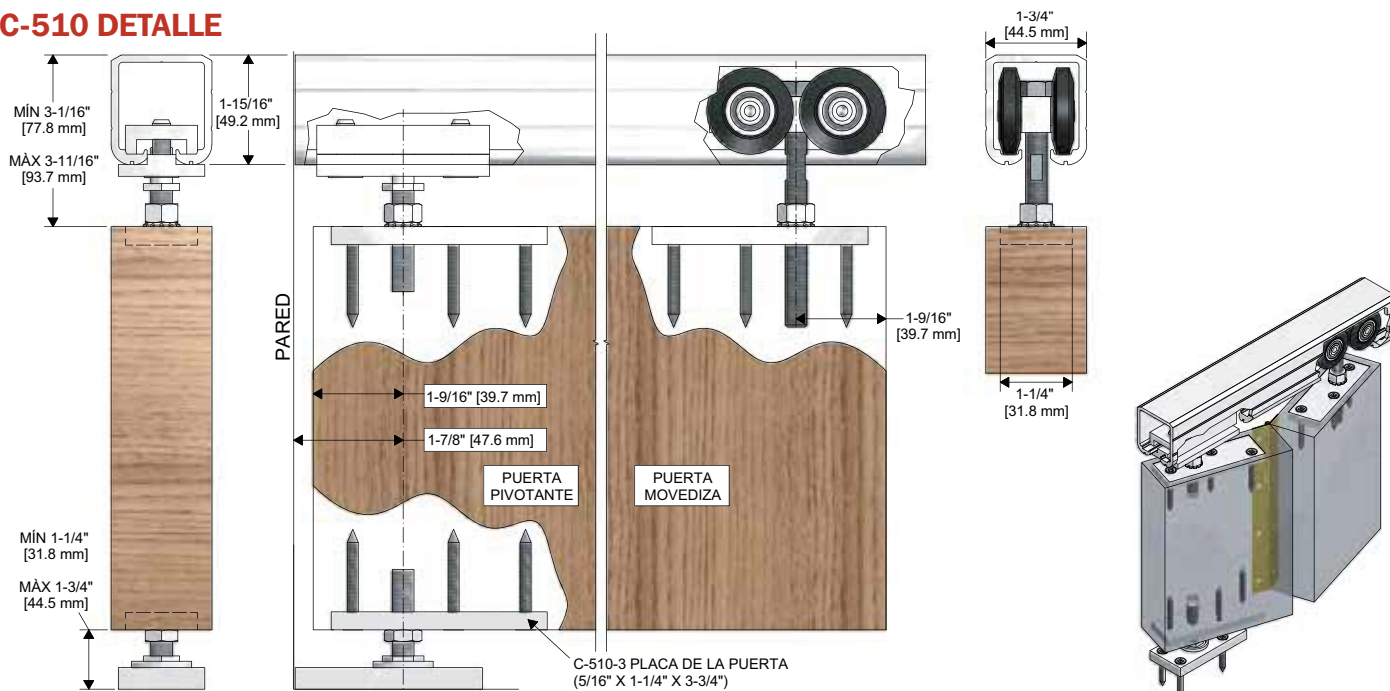

SISTEMAS PLEGABLES Y PIVOTANTES


DE USO MEDIANO A LIGERO

nuevo
Y MEJORADO!

C-410 EQUIPO PIVOTANTE C-104 RIEL


Este nuevo EQUIPO mejorado viene con cojinetes de empuje para una carga extra pesada. El pivote superior se engancha al riel y las nuevas placas superiores reducen los gastos de la preparación de las puertas. La carretilla **C-994-FP** (incluido) usa la misma placa superior como extremo del pivote.

- Usar con el Riel de aluminio extruido **C-104**, Aleación 6063T5
- Capacidad de carga de **150 lbs. por panel/hoja**



C-410 EQUIPO COMPLETO PARA 2 PUERTAS PLEGABLES

EQUIPOS DISPONIBLES PARA PUERTAS PLEGABLES CON UN ANCHO DE RIEL DE 48" [1219MM] HASTA 144" [3658MM] Y HASTA CUATRO PUERTAS

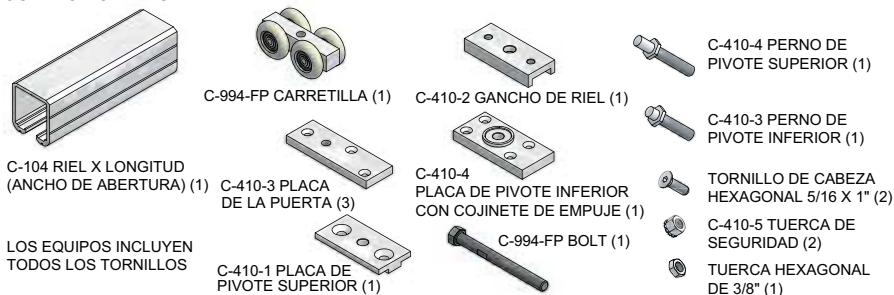


LOS EQUIPOS INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS

PRODUCTOS OPCIONALES




C-913 Guía & C-914 Canal de guía. (Para más detalles, ver página 70).

VISTA DEL ESPACIO ENTRE LAS PUERTAS



C-410 DETALLE

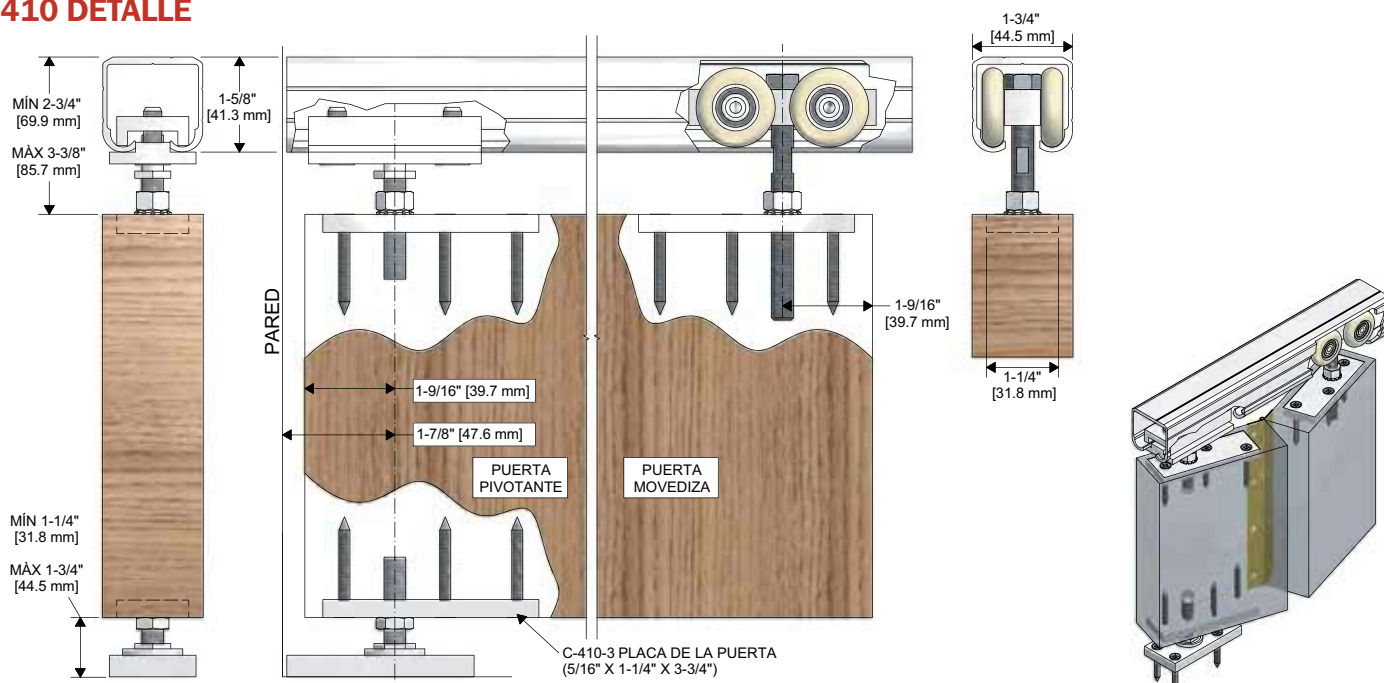

SISTEMAS PLEGABLES Y PIVOTANTES

DE USO PESADO

CF-115


HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES

Esta serie de herrajes para puertas plegables está hecha para puertas plegables de uso mediano y constante. La carretilla pivotante **CF-115** tiene cuatro ruedas con llantas de nylon. La altura máxima de la puerta es igual a la distancia del suelo a la cabecera menos 3" [76.2mm]. La altura mínima es igual a la distancia del suelo a la cabecera menos 4" [101.6mm]

- Utilizar con riel de aluminio extruido **CF-115**, Aleación 6063T5;
- Capacidad de carga de **50 libras por cada panel/hoja**.

- Todas las partes pivotantes **CF-115** están hechas de extrusión de aluminio o de acero resistente.

Hasta 50 lbs. por panel



CF-115



CF-115 EQUIPO COMPLETO PARA 2 PUERTAS PLEGABLES

LOS EQUIPOS PLEGABLES ESTÁN DISPONIBLES PARA RIELES CON UN ANCHO DE 48" [1219MM] HASTA 144" [3658MM] Y SIRVEN PARA HASTA 4 PUERTAS.




CF-115 RIEL X LONGITUD (ANCHO DE ABERTURA) (1) LOS EQUIPOS INCLUYEN LOS TORNILLOS.

LOS EQUIPOS INCLUYEN TODOS LOS TORNILLOS



CF-115 CARRETILLA (1)




CF-115 PLACA DE PIVOTE INFERIOR DE DOS ORIFICIOS (1)



CF-115 PERNO DE PIVOTE SUPERIOR (1)



CF-115 PERNO DE PIVOTE INFERIOR (1)




PERNO HEXAGONAL DE 5/16"-18 X 1-1/4" (1)




TUERCA CUADRADA DE 5-16"-18 (1)



TUERCA HEXAGONAL DE 5/16"(3)



CF-115 SOPORTES ANGULARES (3)




CF-115 PLACA DE PIVOTE INFERIOR DE TRES ORIFICIOS (1)

PRODUCTOS OPCIONALES




C-175 Panel (Para más detalles, ver página 67).

VISTA DEL ESPACIO ENTRE LAS PUERTAS



CF-115 DETALLE

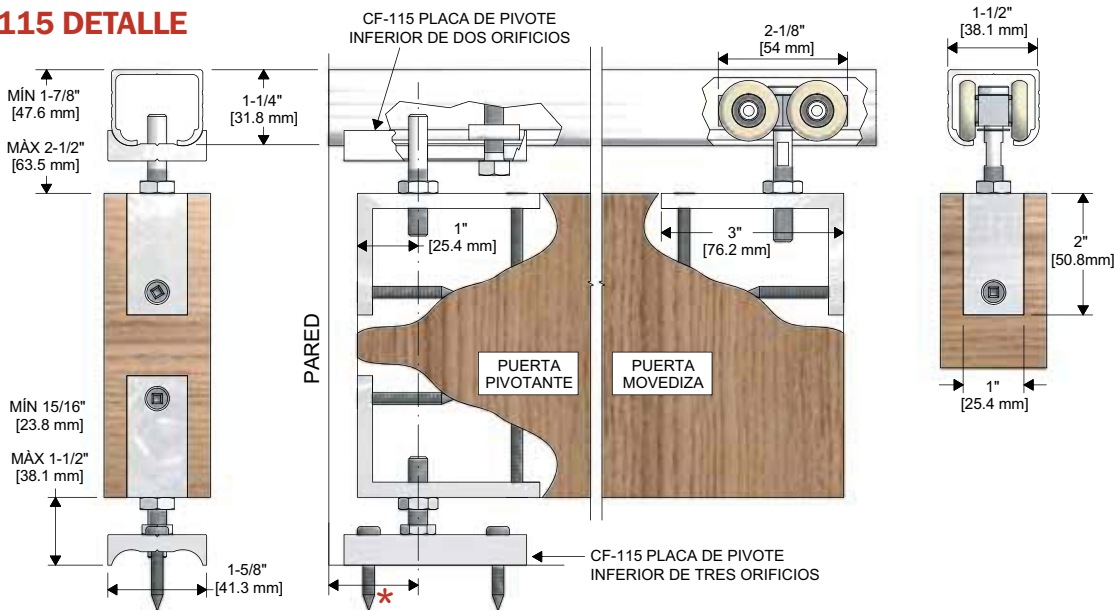

* 1-1/4" FOR 1-3/8" PUERTA ESPESOR

* 1-3/8" FOR 1-3/4" PUERTA ESPESOR

SISTEMAS PLEGABLES Y PIVOTANTES

DE USO LIGERO


CF-100

HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES

Los herrajes de fácil montaje incluyen ruedas de nylon para un movimiento horizontal suave en los rieles de aluminio. El pivote de resorte inclinado y los cojinetes de nylon en todas las partes móviles brindan un movimiento silencioso y fácil. Los soportes se pueden ajustar para conseguir la posición deseada. Este herraje es ideal para puertas livianas o persianas. La altura máxima de la puerta es igual a la distancia del piso a la cabecera menos 2" [50.8mm]. La altura mínima de la puerta es igual a la distancia del piso a la cabecera menos 3" [76.2mm].

- Utilizar con riel de aluminio extruido **CF-115**, Aleación 6063T5;
- Capacidad de carga de **20 libras por cada panel/hoja**.

Hasta 20 lbs. por panel



CF-100 EQUIPO COMPLETO PARA DOS PUERTAS PLEGABLES

LOS EQUIPOS PLEGABLES ESTÁN DISPONIBLES PARA RIELES CON UN ANCHO DE 48" [1219MM] HASTA 144" [3658MM] Y SIRVEN PARA HASTA 4 PUERTAS.



C-100 RIEL X LONGITUD (ANCHO DE APERTURA) (1)

LOS EQUIPOS INCLUYEN LOS TORNILLOS



CF-100-3 PIVOTE DE RESORTE INCLINADO SUPERIOR (1)



CF-100-5 SOPORTE ANGULAR (1)



CF-100-2 PLACA DE PIVOTE SUPERIOR (1)



CF-100-5 PLACA DE PIVOTE INFERIOR (1)



CF-100 COJINETE DE NYLON TIPO "T" (2)



CF-100-4 PERNO DE PIVOTE (1)



CF-100 TUERCA DE NYLON (2)



TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL CON BRIDA DE #10-24 X 1/4" (2)



ARANDELA DE SEGURIDAD CON DIENTES EXTERNOS DE 5/16" (2)



TUERCA HEXAGONAL DE 5/16" (2)

PRODUCTOS OPCIONALES





C-118 Panel (Para más detalles, ver página 67).

VISTA DEL ESPACIO ENTRE LAS PUERTAS



CF-100 DETALLE

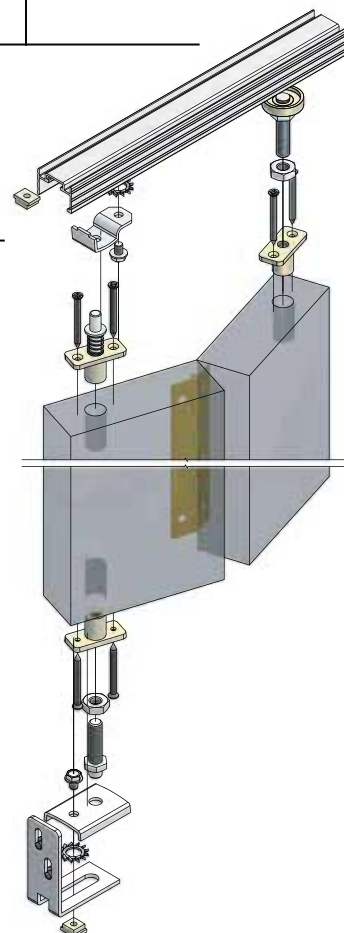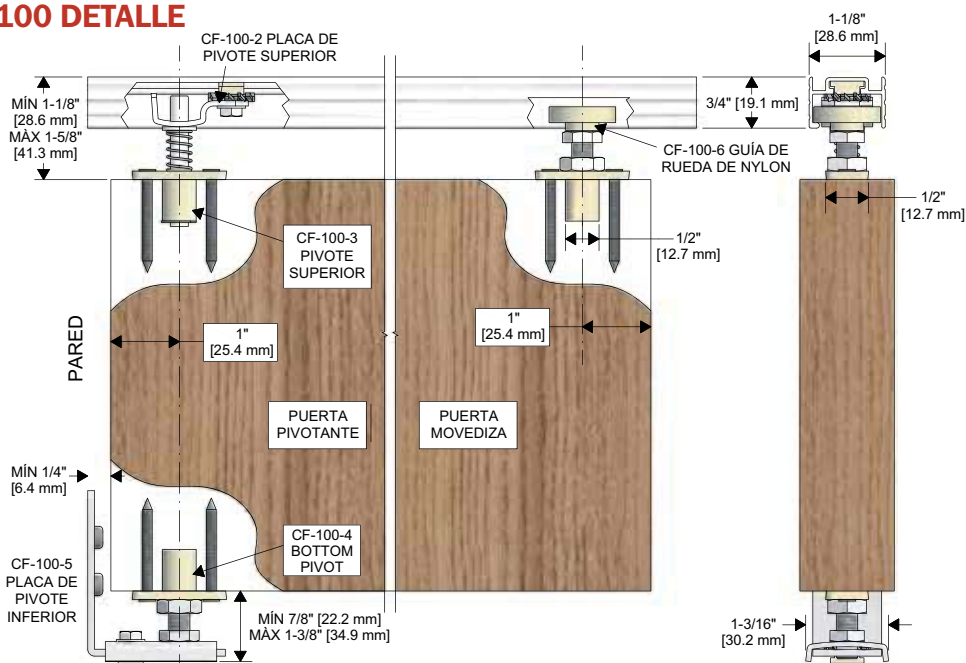

SISTEMAS PLEGABLES Y PIVOTANTES

PIVOTES SIN RIEL





nuevo

C-409

PIVOTE SIN RIEL DE USO PESADO

El equipo de pivote sin riel de uso pesado **C-409** incluye placas de montaje hechas totalmente de acero chapado en zinc junto con un cojinete de empuje en la placa de pivote inferior, el cual permite que la puerta tenga una capacidad de carga de hasta 200 libras.

El equipo **C-409** incluye: 2 placas para puerta **C-410-3** (pueden empotrarse o colocarse en la puerta), 1 placa de pivote inferior con cojinete de empuje **C-410-4**, 1 placa para techo **C-409-1** y todos los tornillos, pernos y tuercas necesarias.

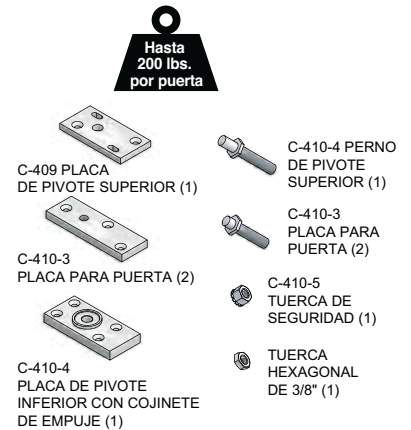
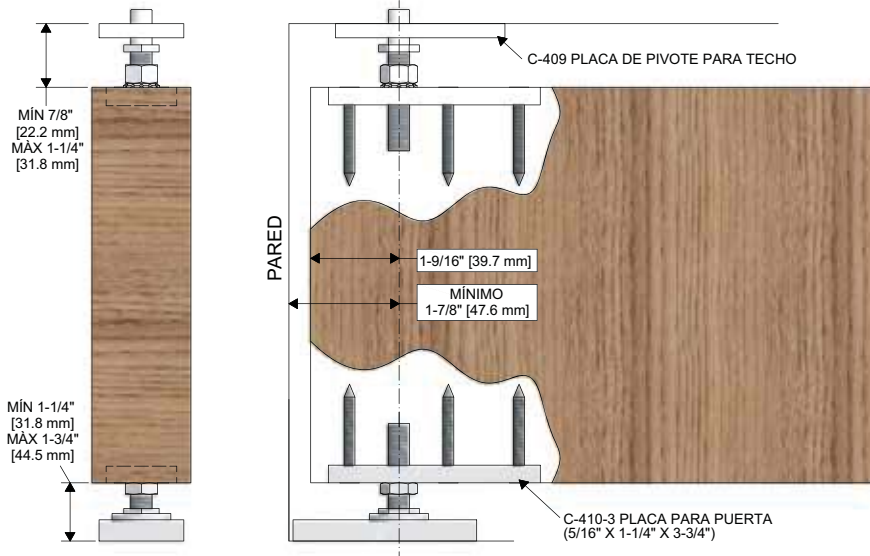
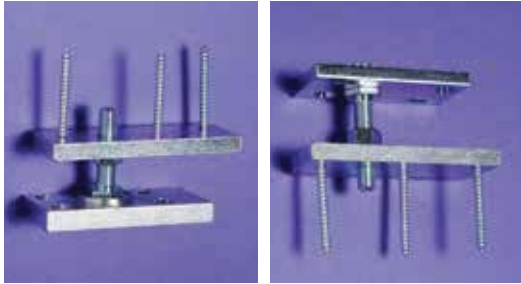


CF-116

PIVOTE SIN RIEL DE USO MEDIANO A LIGERO

El equipo de pivote sin riel de uso mediano a ligero **CF-116** incluye soportes angulares para acanalar o empotrar sobre la puerta. Este equipo le brinda a la puerta una capacidad de carga de hasta 50 libras. El equipo **CF-116** incluye: 2 soportes angulares **CF-115**, 2 placas de pivote inferior **CF-115 3** (una superior) y todos los tornillos, pernos y tuercas necesarias.

Hasta 50 lbs.
por puerta

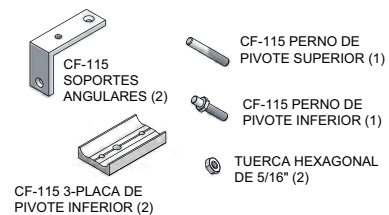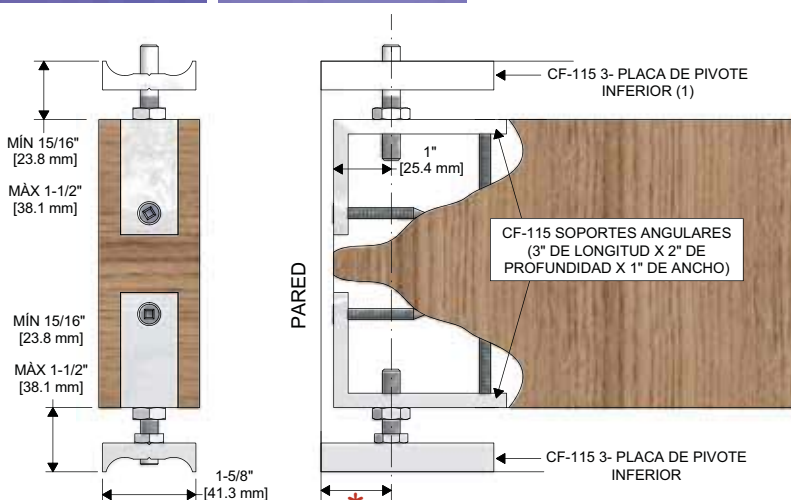

* 1-1/4\"/>


SISTEMAS DE MUESTRA CROWDER

USO ESPECIAL


SISTEMA DE PUERTAS TELESCÓPICAS CROWDSLIDE

El sistema **CROWDSLIDE** es un sistema de rieles telescópicos de uso pesado que permite que los paneles individuales se deslicen fuera y dentro para visualizar los elementos mostrados.


- Para las vitrinas de venta, el sistema puede mostrar puertas y marcos de puertas, paneles de laminas o materiales de construcción; de esta forma maximiza el uso del espacio del piso.
- Montado en un marco robusto (por otros), los paneles pueden organizarse para minimizar el espacio entre cada uno de ellos.
- Fabricado para adaptarse a las aplicaciones personalizadas. La instalación que se muestra abajo a la izquierda ocupa 1600 pies cuadrados [148.6 metros cuadrados] en 160 pies cuadrados [14.9 metros cuadrados] de espacio de piso.




SISTEMA COMPLETO CROWDSLIDE

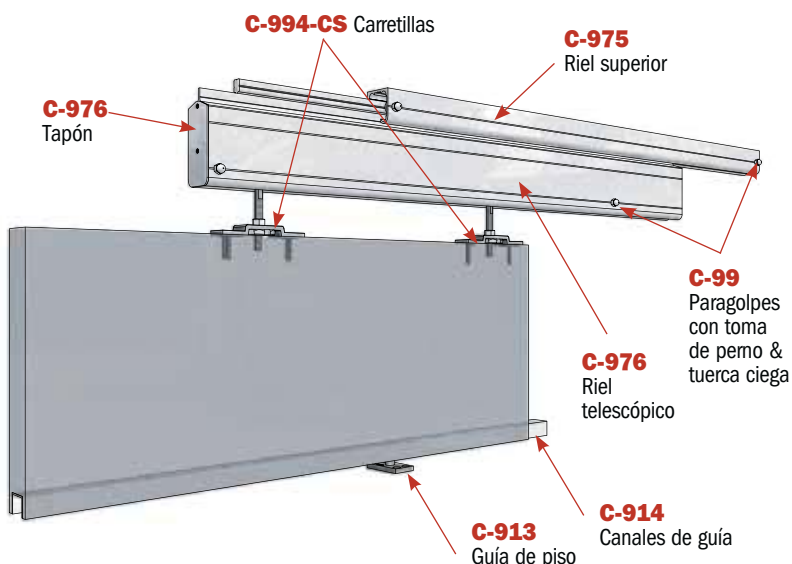

DETALLE DE CROWDSLIDE

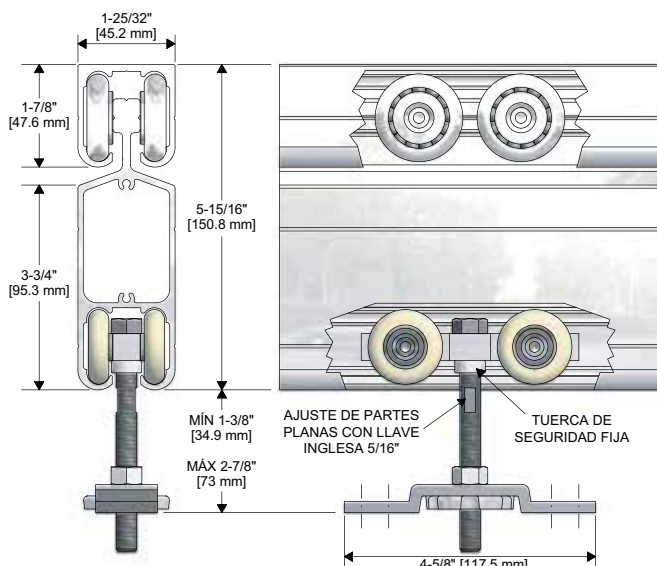

DISPOSICIÓN TELESCÓPICA TÍPICA CROWDSLIDE

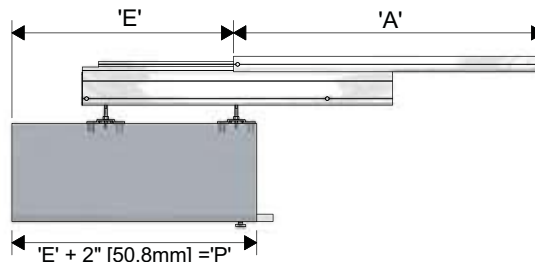

ANCHO DEL PANEL ("P")	LONGITUD DE EXTENSIÓN ("E")	LONGITUD GENERAL ("A")	CAPACIDAD DE CARGA
36" [914mm]	34" [864mm]	44" [1118mm]	160 LBS
48" [1219mm]	46" [1168mm]	56" [1422mm]	150 LBS
60" [1524mm]	58" [1473mm]	70" [1778mm]	130 LBS
72" [1829mm]	70" [1778mm]	82" [2083mm]	90 LBS


*LAS PUERTAS QUE EXCEDAN EL PESO ESPECIFICADO DEBERÁN INSTALARSE CON UNA RUEDA PIVOTANTE DELANTERA. EL CLIENTE SE HARÁ RESPONSABLE DEL APOYO ESTRUCTURAL Y EL CONTRAPESEO. NOTA: LA LONGITUD DE EXTENSIÓN SIEMPRE TENDRÁ 2" [50.8mm] MENOS QUE EL ANCHO DEL PANEL.

MUESTRA CROWDER **nuevo**

CARRETILLAS DE MUESTRA PERSONALIZADAS CROWDER


C-182 HD CARRETILLA PARA CORTINA

La carretilla para cortina **C-182 HD** es ideal para aplicaciones de cortinas pesadas que nuestra serie **CR-101** no puede aguantar. Algunos ejemplos de dichas aplicaciones son las siguientes: zonas de trabajo con pesadas cortinas, herramientas corredizas y vitrinas de apilamiento. Su sistema de dos ruedas reduce el área de apilamiento en espacios pequeños. Para usarse con nuestro Riel **C-104** o **C-108**. **C-104** puede estar encorvado con un radio mínimo de 24" [610mm].

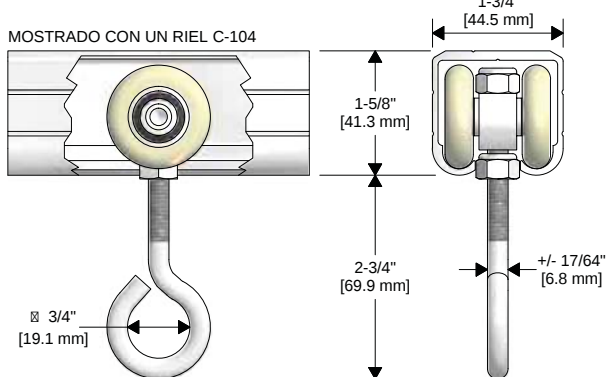


CPH-1 CARRETILLA DE PANEL DE VISUALIZACIÓN

La carretilla para Panel de Visualización es ideal para los paneles en salas de exposición de productos. El espesor del panel requerido es de 1/4" [6.4mm]. Para usarse solamente con nuestro Riel **C-411** o **C-412**. Este tipo de carretillas continuas también pueden ser fabricadas para el ancho completo de una puerta. Si desea obtener más información, favor de ponerse en contacto con el SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

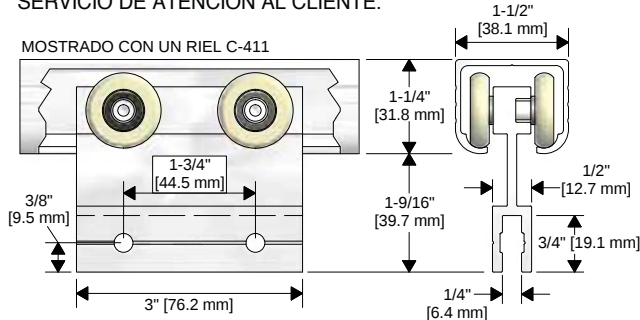


CARRETILLA PARA MUESTRA DE ALFOMBRAS


Las Carretillas para Muestra de Alfombras (CCH por sus siglas en inglés) también son perfectas para los paneles en salas de exposición de productos. Estas carretillas surgieron a raíz de que una tienda necesitaba mostrar sus diferentes tipos de alfombras disponibles, pero al mismo tiempo quería ocupar un espacio muy reducido para mostrarlas. **CCH-1** puede usarse con un Riel **C-104** o **C-108**. **CCH-2** puede usarse con un Riel **C-411** o **C-412**.



CCH-1 CARRETILLA

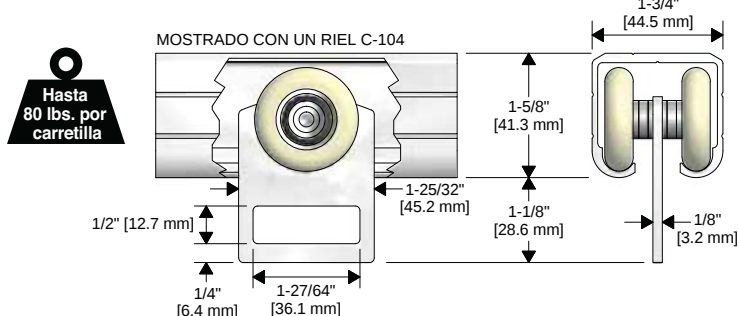


CCH-2 CARRETILLA

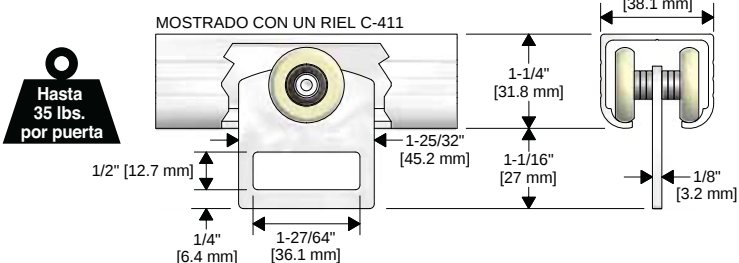

HERRAJES OCULTOS PARA PANELES DE PUERTAS

El herraje oculto de Crowder para paneles de puerta es una buena manera de mostrar productos múltiples en una puerta manteniendo la visibilidad de los rieles corredizos y del herraje en un mínimo. Los únicos productos que serían visibles usando nuestro sistema de herraje oculto son los **C-971** rieles murales y **C-973** carriles murales. El **C-971** y **C-973** son disponibles en acabado anodizado claro o bronce para ayudar a mezclarse con el fondo.

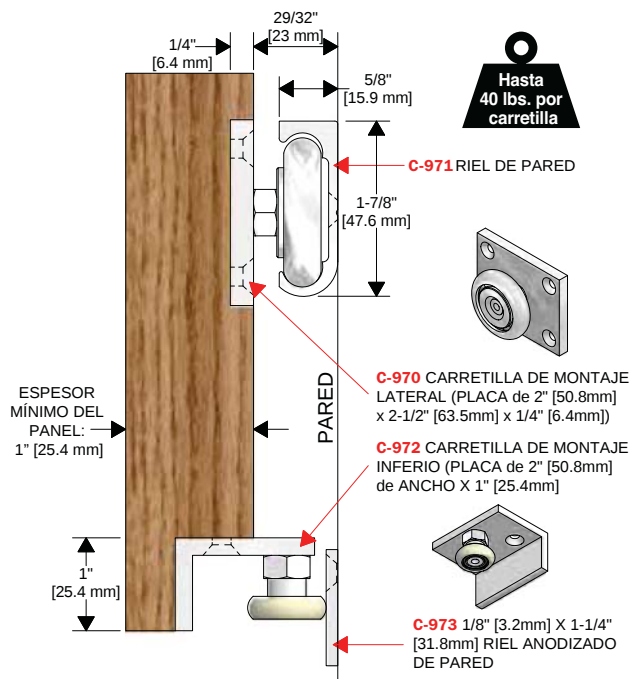

SISTEMAS DE MUESTRA CROWDER

ESPECIAL

SISTEMAS FESTONADOS

KNCrowder ofrece una línea completa de portadores de cable y sistemas festonados.

- Nuestros portadores son para cables de mangueras unidos con cintas adhesivas o cintas de nylon. Este sistema es muy utilizado en todo el mundo.
- Todos los rieles están hechos de aluminio extruido inoxidable y tienen una longitud de hasta 24' [7.32m].
- Rodamientos de precisión y ruedas de nylon.
- Los soportes de riel están disponibles para una instalación más fácil. El diseño de la placa superior permite que todo tipo de cables y mangueras se adhieran con facilidad.
- Para usarse con Rieles **C-104** o **C-108**.

Hasta 50 lbs.

C-104




C-116-4

El diseño de placa superior permite un fácil acoplamiento de todo tipo de cable y manga.

- Para usarse con Riel **C-104** o Riel **C-108**.



C-116-4 CARRETILLA C/W C-104 DETALLE DE RIEL

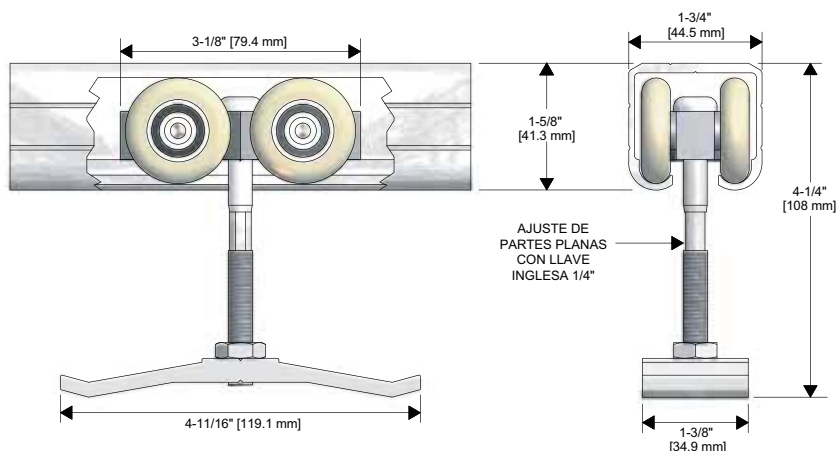


C-416-4

La cadena **C-416-4** limita el espacio de la carretilla tal como se especifica. Para usarse con Rieles **C-104** o **C-108**.



C-416-4 CARRETILLA C/W C-104 DETALLE DE RIEL

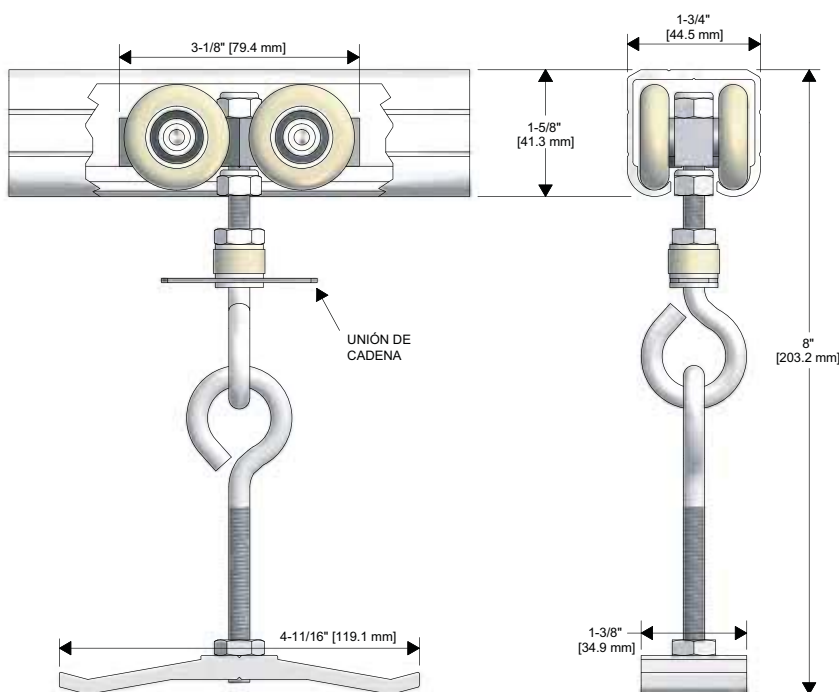


HERRAJES PARA PUERTAS CORREDIZAS

SERIE DE PANELES




PANEL SIMPLE PERSONALIZADO (C-130, C-140, C-150, C-160)

nuevo

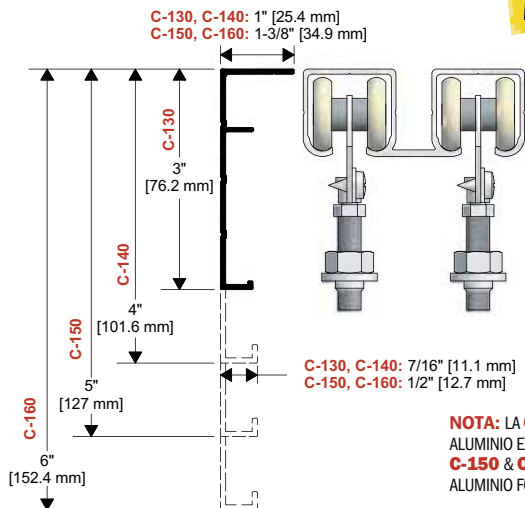


NOTA: LA **C-130** ESTA HECHA DE ALUMINIO EXTRUIDO. LAS **C-140**, **C-150** & **C-160** ESTÁN HECHAS DE ALUMINIO FORMADO.

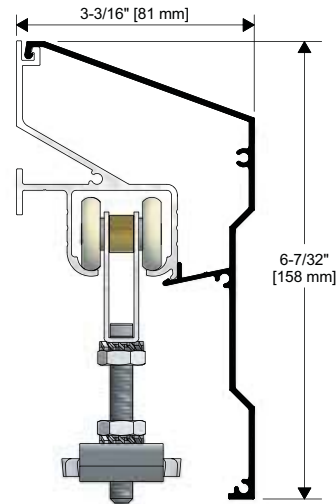

C-413 FASCIA

C-413 Complemento del panel (Mostrado con el Riel **C-412** & Carretilla **C-411**)

C-413 TAPÓN

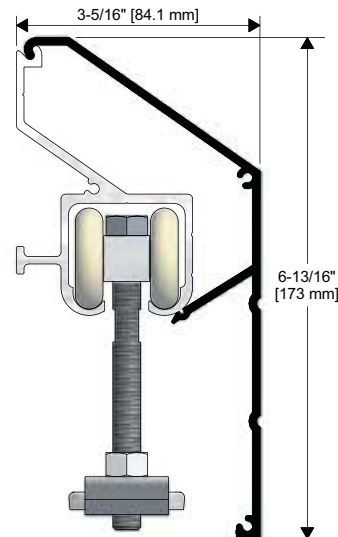


C-110 PANEL

C-110 Complemento del panel (Mostrado con el Riel **C-108** & Carretilla **C-411**)

C-110 TAPÓN




C-118 PANEL



nuevo

El Panel de aluminio formado es sólo para el equipo plegable **CF-100**. (Para más detalles, ver página 62)


C-175 PANEL

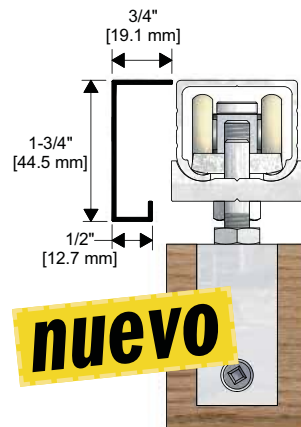

nuevo


El Panel de aluminio formado es sólo para el equipo plegable **CF-115**. (Para más detalles, ver página 61).

nuevo

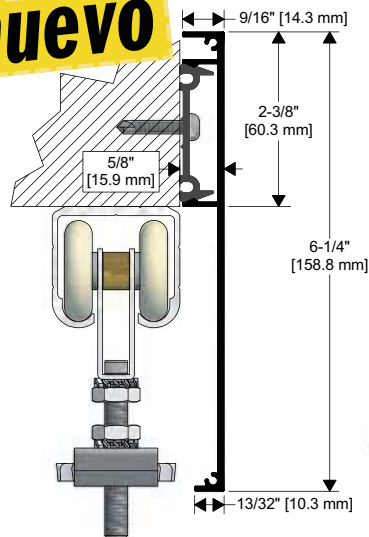

C-110 PANEL & C-171 GANCHO

C-170 complemento del panel con **C-171** Gancho (Mostrado con el Riel **C-104** & **C-911** Carretilla). Los **C-171** ganchos miden 4" y vienen con dos orificios oblongos & dos tornillos Tek #10x1. Por cada 36" [900mm] de **C-170** Panel se incluye un gancho.



HERRAJES PARA PUERTAS CORREDIZAS

MONTAJES & UNIONES

CDSM-1 SOPORTE DE MONTAJE LATERAL PERSONALIZADO

El soporte lateral de montaje personalizado CDSM-1 está fabricado para adaptarse a las aplicaciones especiales de montaje lateral de paredes o graneros. Está hecho con 3/8" [9.5mm] o 1/2" [12.7mm] de aluminio.

Puede fabricarse para rieles individuales, dobles o hasta triples.




C-401 SOPORTE DE MONTAJE LATERAL PARA RIEL



(FUNCIONA SÓLO CON EL RIEL C-400)

C-401 DETALLE

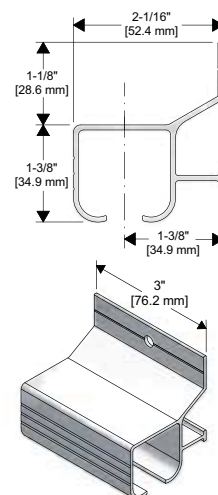



C-104 SOPORTES Y UNIONES PARA RIEL (SÓLO PARA RIEL C-104)



C-204 SOPORTES Y UNIONES PARA RIEL





C-402 & C-403 DETALLE

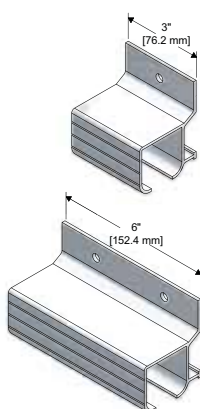


C-402

C-403

C-406 & C-407 DETALLE





C-406




C-407

C-205 & C-203 DETALLE



C-205




C-203

HERRAJES PARA PUERTAS CORREDIZAS

PES DE LA PUERTA

C-100 TOPE DE RIEL


Rieles compatibles: C-300, C-350, C-400, C-411, C-412, C-500, C-538, C-600, C-650, Equipos Crowderframe TIPO B & TIPO C.



**nuevo
Y MEJORADO!**

C-100HD TOPE DE RIEL


Rieles compatibles: C-104, C-108, C-204, C-975

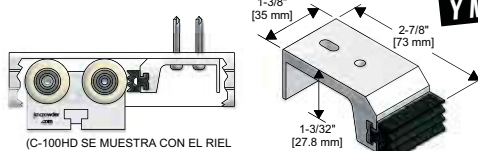

**nuevo
Y MEJORADO!**

C-101HD TOPE DE RIEL


Rieles compatibles: C-104, C-108, C-975

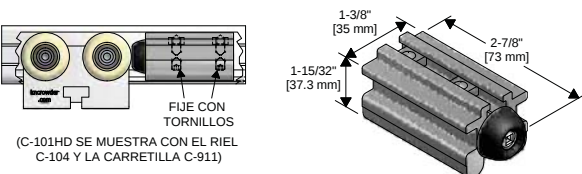

nuevo

C-102HD TOPE DE PUERTA PARA PISO

Adecuado sólo para puertas de hasta 1-3/4\"/>




**nuevo
Y MEJORADO!**

TOPES PARA PUERTAS CROWDER

Los nuevos y mejorados topes para puertas están hechos para detener la puerta y mantenerla en esa posición hasta que se vuelva a cerrar o abrir.


CDC-400

Compatible con: Riel C-400, Riel C-500, Riel C-538 y Crowderframe Tipo B.

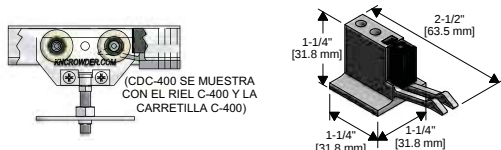

CDC-411

Compatible con: Riel C-411, Riel C-412 y Crowderframe Tipo C.

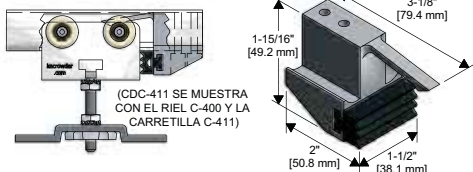

CDC-911

Compatible con: Riel C-104, Riel C-108 con Carretillas C-911.




nuevo

CAS-1 & CAS-1R TOPES




nuevo

CAS-1

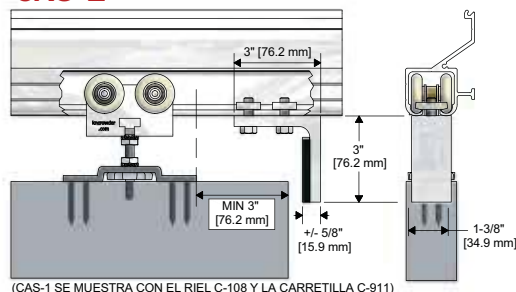

(CAS-1 SE MUESTRA CON EL RIEL C-108 Y LA CARRETILLA C-911)


CAS-1R

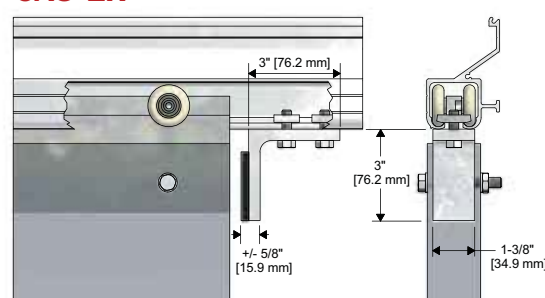

CAS-2 TOPE DE PUERTA (INCLUYE EL TOPE C-100HD)




nuevo

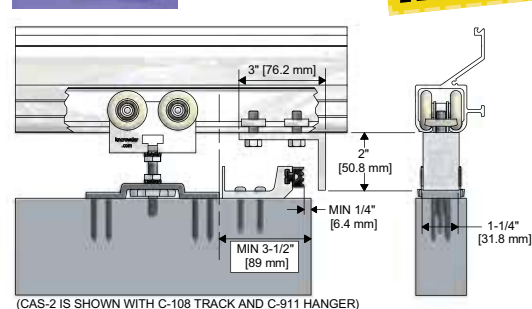

(CAS-2 IS SHOWN WITH C-108 TRACK AND C-911 HANGER)

C-99 PARACHOQUES DE PLASTICO

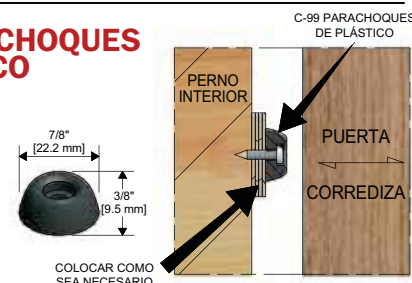



Herrajes Para
Puertas Corredizas

HERRAJES PARA PUERTAS CORREDIZAS


GUÍAS PARA PUERTAS

nuevo

SERIE C-914

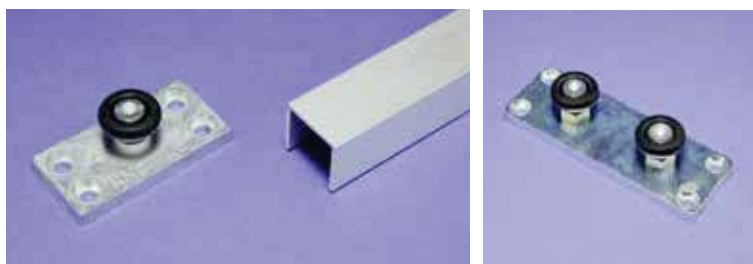


OPCIÓN #1: Canal de la guía en la puerta **Mostrada:** Canal de guía **C-914** empotrada en la puerta, Con guía **C-913** montada para suelo




OPCIÓN #2: Canal de la guía para suelo **Mostrada en:** Canal de guía **C-914** empotrada en el suelo, con **C-913** montada en el extremo de la puerta. (Se recomienda tener dos guías por cada puerta para esta aplicación)

GUÍA C-913




C-913-2 GUÍA DE DOBLE RODILLO

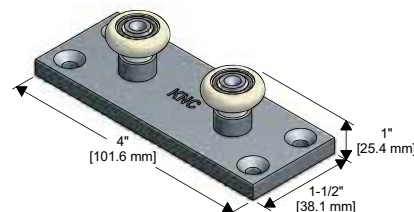

C-913D-XXX GUÍA DOBLE

La guía doble para puerta montada sobre el suelo **C-913D** está hecha para aplicaciones de puertas paralelas como la **C-500**, la **C538** y otras. Incluye un orificio oblongo de ajuste antes de colocarse con el segundo orificio.

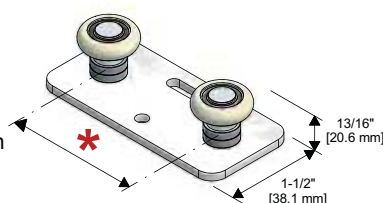


* **C-913 DIMENSIONES DE CENTRO A CENTRO & REFERENCIA DEL PRODUCTO:**

C-913D-134
PARA PUERTAS PARALELAS 1-3/4\"/>

C-913D-138
PARA PUERTAS PARALELAS DE 1-3/8\"/>


CSM GUÍAS (DE MONTAJE LATERAL CROWDER)

CSM-913-XXX (PARA CANAL DE GUÍA C-914)



NOMBRE DEL PRODUCTO:	* DISTANCIA DE LA PARED AL CENTRO DE LA GUÍA	RIELES COMPATIBLES
CSM-913-108	1-1/2" [38.1 mm]	* C-108 RIEL DE MONTAJE LATERAL * C-104 RIEL CON SOPORTES DE MONTAJE LATERAL C-402 * C-204 RIEL CON SOPORTES DE MONTAJE LATERAL C-205
CSM-913-401	1-3/8" [34.9 mm]	* C-400 RIEL CON SOPORTES DE MONTAJE LATERAL C-401
CSM-913-412	1-7/16" [36.5 mm]	* C-412 RIEL DE MONTAJE LATERAL


CSM-200-XXX (PARA CANAL DE GUÍA C-201)



NOMBRE DEL PRODUCTO:	* DISTANCIA DE LA PARED AL CENTRO DE LA GUÍA	RIELES COMPATIBLES
CSM-200-108	1-1/2" [38.1 mm]	* C-108 RIEL DE MONTAJE LATERAL. * C-104 RIEL CON SOPORTES DE MONTAJE LATERAL C-205 * C-204 RIEL CON SOPORTES DE MONTAJE LATERAL C-205
CSM-200-401	1-3/8" [34.9 mm]	* C-400 RIEL CON SOPORTES DE MONTAJE LATERAL C-401
CSM-200-412	1-7/16" [36.5 mm]	* C-412 RIEL DE MONTAJE LATERAL


CSM-913-2HD

La guía de montaje lateral de uso pesado **CSM-913-2HD** con dos rodillos utilizada con canal de guía **C-914** proporciona una estabilidad adicional para las puertas (Ideal para aplicaciones de puertas grandes). Funciona con Riel de Montaje Lateral **C-108**, el Riel **C-104** con Soportes de Montaje Lateral **C-402** y el Riel **C-204** con Soportes de Montaje Lateral **C-205**.

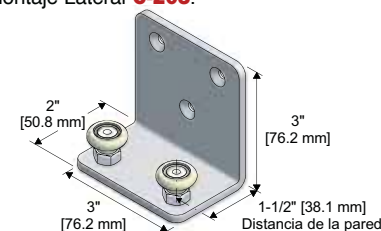

C-913SL

La guía de resorte inclinado de uso pesado **C-913SL** utilizada con el canal de guía **C-914** brinda estabilidad para puertas que atraviesan grandes distancias o con suelos desiguales.

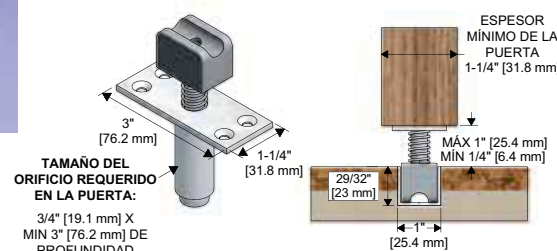

HERRAJES PARA PUERTAS CORREDIZAS

GUÍAS PARA PUERTAS

C-200 SERIE DE GUÍAS




**nuevo
Y MEJORADO!**

C-200 Guía




**nuevo
Y MEJORADO!**


C-200B Guía de resorte

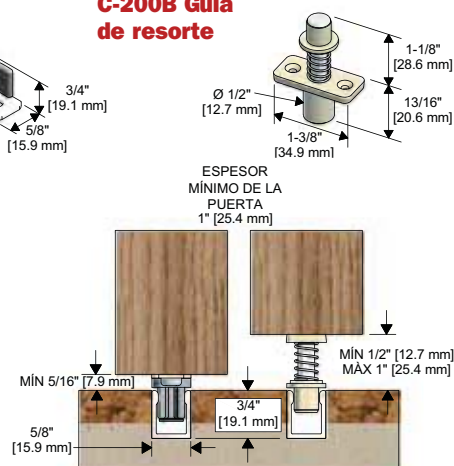


C-202




C-202-3



C-238




C-238-3




Opción #1: Canal de guía en la puerta
Muestra: Canal de guía **C-201** empotrada en la puerta, con la guía **C-200** montada sobre el suelo.

Opción #2: Canal de guía en el piso
Muestra: Guía de umbral **C-238** para puertas paralelas con dimensiones de 1-3/8" [34.9mm]. También se encuentran disponibles para aplicaciones paralelas de 3 puertas (**C-238-3**) o 4 puertas (**C-238-4**).

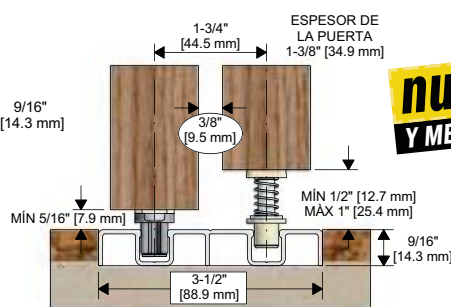

**nuevo
Y MEJORADO!**

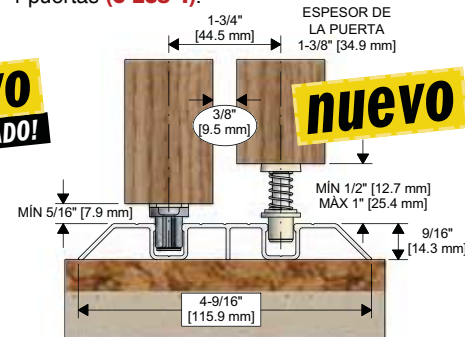

nuevo



Opción #3: Guía de umbral montada sobre el suelo. **Muestra:** Guía de umbral **C-238** para puertas paralelas con dimensiones de 1-3/8" [34.9mm]. También se encuentran disponibles para aplicaciones paralelas de 3 puertas (**C-238-3**) o 4 puertas (**C-238-4**).

Opción #4: **NUEVA** Guía de umbral inclinado montada sobre el suelo. **Muestra:** Guía de umbral inclinado **C-238S** para puertas paralelas con dimensiones de 1-3/8" [34.9mm]. También disponibles para aplicaciones paralelas de 3 (**C-238S-3**) o 4 (**C-238S-4**) puertas.

C-1200 SERIE DE GUÍA DE NYLON



Guía **C-1201**: Guía centrada para ranura de sierra o entre puertas paralelas.
Guía **C-1202**: Guía compensada para uso con la banda de guía C-1206.
Guías **C-1203**: Dos guías compensadas para uso en ambos lados de una sola puerta (ideal para aplicaciones de puertas plegables).
Guías **C-1204**: Dos guías compensadas y una guía central para puertas paralelas.
Guías de autoalineación **C-1205**: Guías de nylon de autoalineación para puertas paralelas de hasta 1-3/8" [34.9mm] de espesor.

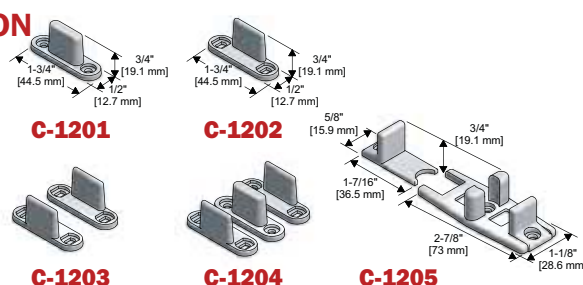


C-1206 Guía con banda de aluminio con dos guías **C-1202** de nylon

C-200D-XXX GUÍA DOBLE

nuevo

La guía doble **C-200D** montada sobre el suelo está hecha para aplicaciones de puertas paralelas como la **C-500**, la **C-538** y otras. Cuenta con un orificio oblongo para el ajuste antes de colocarlo con el segundo orificio.



*** C-200D DIMENSIONES DE CENTRO A CENTRO & REFERENCIA DEL PRODUCTO:**

C-200D-134
PARA PUERTAS PARALELAS 1-3/4" [44.5mm] (POR EJEMPLO: LA SERIE C-500): DE CENTRO A CENTRO= 2-1/8" [54 mm]
C-200D-138
PARA PUERTAS PARALELAS DE 1-3/8" [34.9mm] (POR EJEMPLO: LA SERIE C-538): DE CENTRO A CENTRO= 1-3/4" [44.5 mm]

HERRAJES PARA PUERTAS CORREDIZAS

CERRADURAS Y JALADERAS PARA PUERTAS

C-30 CERRADURA Y JALADERAS PARA PUERTA DE PRIVACIDAD



Dimensiones:
2-1/2" [57.2mm] de Ancho x 2-3/4" [69.9mm] de Alto x 1-3/8" [34.9mm] o 1-3/4" [44.5mm] de Profundidad.
NOTA: Se debe especificar el espesor de la puerta al hacer el pedido.

C-35 CERRADURA Y JALADERAS



Dimensiones:
2-5/8" [66.7mm] Orificio empotrado, 2-1/8" [54mm] de diámetro requerido. Puede funcionar con puertas de 1-3/8" [34.9mm] o 1-3/4" [44.5mm]

C-23 & C-25 JALADERAS DE MADERA



nuevo

C-23 para puertas con un espesor de 1-3/8" [34.9mm]

C-25 para puertas con un espesor de 1-3/4" [44.5mm]

Dimensiones:
2" [50.8mm] de Ancho x 4" [101.6mm] de alto x el espesor de la puerta.

C-40 JALADERAS DE LA PUERTA TIPO PASAJE



Dimensiones:
2-1/2" [57.2mm] De Ancho x 2-3/4" [69.9mm] de Alto x 1-3/8" [34.9mm] o 1-3/4" [44.5mm] de Profundidad.
NOTA: Se debe especificar el espesor de la puerta al hacer el pedido.

C-75 & C-70 JALADERAS EMPOTRADAS



Dimensiones:
2" [50.8mm] de Ancho x 4-1/8" [104.8mm] de Alto x 1/2" [12.7mm] de Profundidad

CGP-038 & CGP-012 JALADERAS PARA PUERTAS DE VIDRIO



nuevo

CGP-038 para puertas de vidrio con un espesor de 3/8" [10mm]. **CGP-012** para puertas de vidrio con un espesor de 1/2" [12mm].

Dimensiones:
2-3/8" [60.3mm] de ancho x 4" [101.6mm] de alto x el espesor del vidrio. Revisar la hoja de instrucciones en línea para ver la instalación y el tamaño del corte del vidrio.

PARA CONOCER MÁS DETALLES Y PLANTILLAS VISITE NUESTRO SITIO: www.kncrowder.com

CERRADURAS Y JALADERAS PARA PUERTAS TABLA DE COLORES

Nombre del Color	ANSI/BHMA CODE	US CODE	CDN CODE	C-23	C-25	C-30	C-35	C-40	C-70	C-75	C-80B	C-80ET TRIM	C-80L	C-80S	C-81	C-82L	C-90B	C-90C	C-90E	C-90L	C-90T	C-90S	C-91	C-92L	CGP-012	CGP-038
LATÓN BRILLANTE	605	US3	C3			✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LATÓN MATE	606	US4	C4														✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
BRONCE ANTIGUO/ACEITADO	613	US10B	C10B				✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
NIQUELADO BRILLANTE	618	US14	C14														✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
NIQUELADO MATE	619	US15	C15														✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CROMO BRILLANTE	625	US26	C26			✓		✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CROMO MATE	626	US26D	C26D			✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ACERO INOXIDABLE SATINADO	630	US32D	C32D	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓


✓ Disponible en almacén | ✓ Disponible | Recuadro en blanco = no disponible

HERRAJES PARA PUERTAS CORREDIZAS



CERRADURAS Y JALADERAS PARA PUERTAS

nuevo

C-80B ASA EMPOTRADA

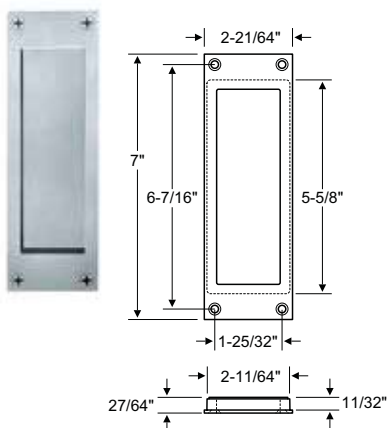


C-80ET CONJUNTO OCULTO

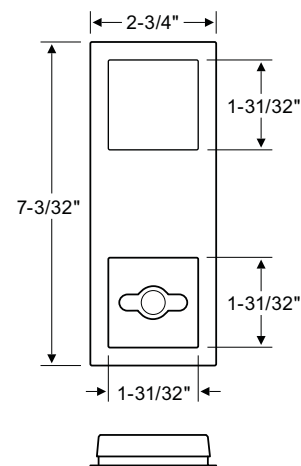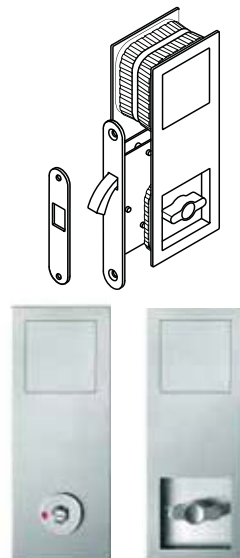


Consulte la tabla de la página 72 para ver los acabados disponibles

El conjunto oculto **C-80ET** incluye jaladeras empotradas de resorte inclinado, las cuales aparecen pegadas a la puerta cuando no están en uso. Sólo se debe empujar hacia adentro el cuadro de hasta arriba y tirar de la puerta. Cuando se termine de usar, el cuadro regresará a su posición original. El conjunto oculto **C-80ET** sólo está disponible para cerraduras de puerta **C-80L** y **C-82L**.

C-80L CERRADURA Y ASA PARA PUERTA

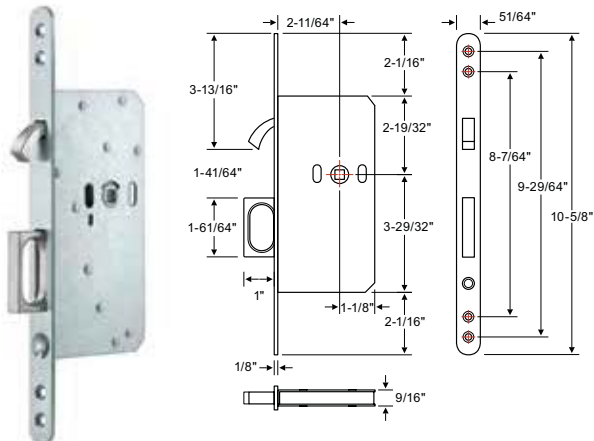


C-80S PESTILLO DE LA PUERTA CON ASA

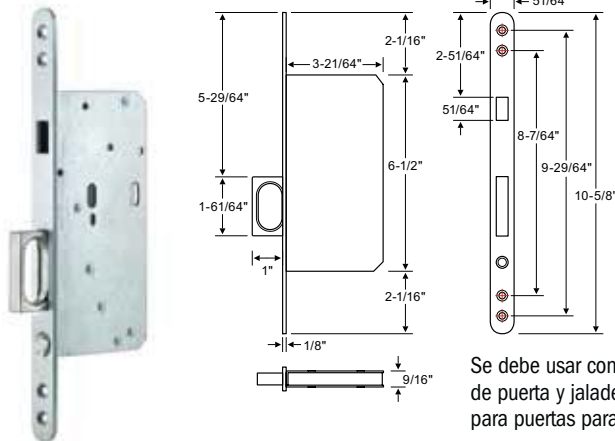


Se debe usar con cerradura de puerta y jaladeras **C-80L** para puertas paralelas.

C-81 BORDE DE ASA

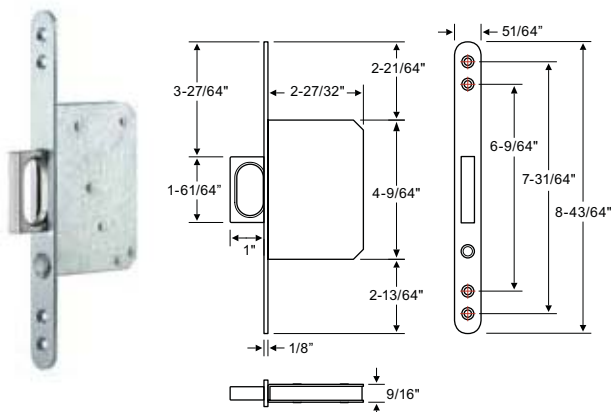

C-82L CERRADURA DE PUER

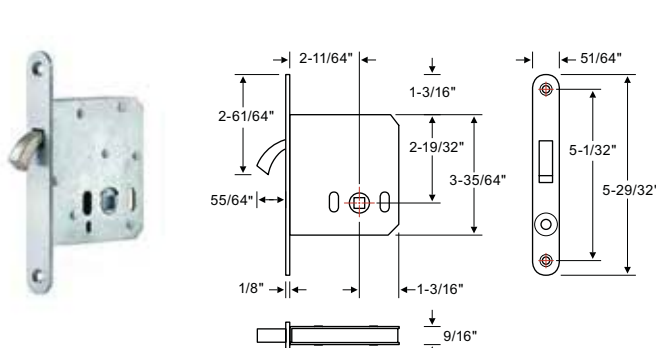


PARA CONOCER MÁS DETALLES Y PLANTILLAS VISITE NUESTRO SITIO:
www.kncrowder.com

HERRAJES PARA PUERTAS CORREDIZAS

CERRADURAS Y JALADERAS PARA PUERTAS PESADAS

nuevo

C-90 ERIE DE JALADERAS EMPOTRADAS

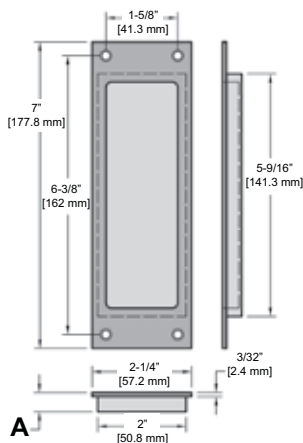

A = 7/16" para mínimo de 1-3/4" Puertas
11/32" para mínimo de 1-3/8" Puertas

LAS JALADERAS EMPOTRADAS ESTÁNDAR son para puertas de 1-3/4" [44.5mm]. Para puertas de 1-3/8" [34.9mm] se debe especificar el número 138 después del número del producto (Por ejemplo, **C-90E-138**). Para puertas de 2-1/4" [57.2mm] se debe especificar el número 214 después del número del producto (Por ejemplo, **C-90E-214**).



C-90B - Asa empotrada simple



C-90C - El orificio del cilindro viene incluido con el cilindro: 1" [25.4mm] Diámetro del orificio x 1" [25.4mm] de profundidad. Llave Schlage con perfil C de 5 pines.



C-90E - Asa empotrada con tornillo de emergencia




C-90T - Asa empotrada con tornillo giratorio

Consulte la tabla de la página 72 para ver los acabados disponibles


C-90L DCERRADURA Y ASA DE PUERTA



Se puede observar en la puerta con placa de asa empotrada **C-90C** y cilindro.

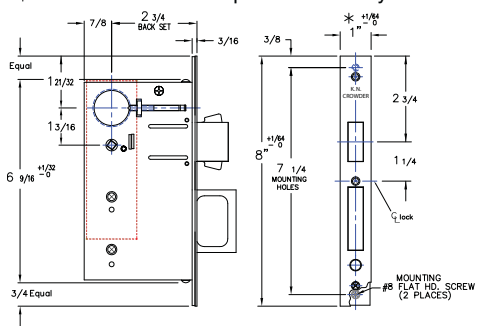


C-90S PESTILLO DE LA PUERTA CON ASA

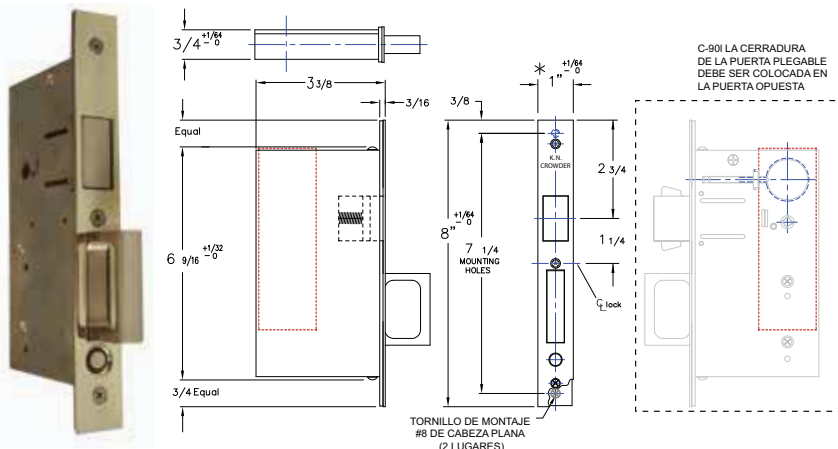


Se debe usar con una cerradura y asa **C-90L** para puertas de doble hoja.

C-91 ASA DEL BORDE DE LA PUERTA

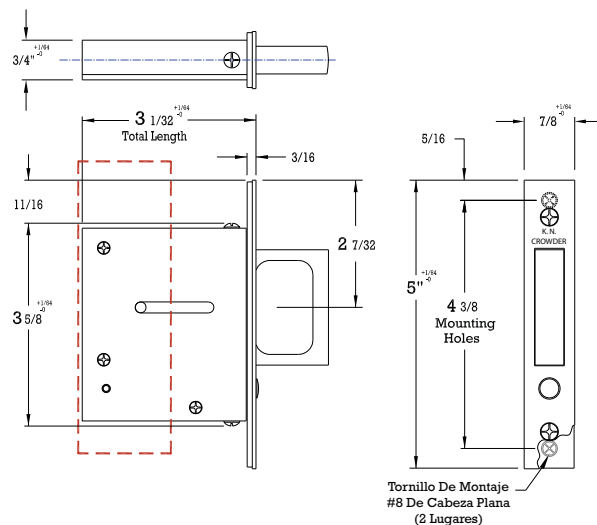

DETALLES CAM C-90

B520-233




Dimensiones:
W = 1.000"
X = .232"
Y = .729"
Z = .694"

CERRADURAS Y JALADERAS DE PUERTAS ROBUSTAS

nuevo

C-92L CERRADURA

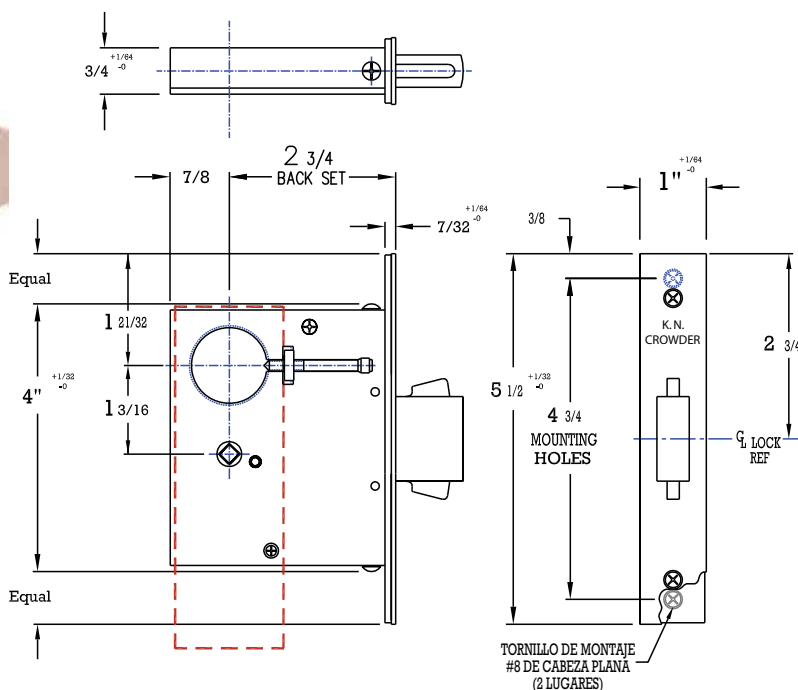

C-92L-CERRADURA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS



Esta combinación usa nuestra cerradura **C-92L** con la asa **C-90HL** y el pestillo de emergencia en el lado opuesto. Para más detalles, visite nuestro sitio web.

Consulte la tabla de la página 72 para ver los acabados disponibles

PARA CONOCER MÁS DETALLES Y PLANTILLAS VISITE NUESTRO SITIO: www.kncrowder.com

TABLA DE COMBINACIONES

Combinaciones															
	C80B	C80ET TRIM	C80L	C80S	C81	C82L	C90B	C90C	C90E	C90T	C90L	C90S	C91	C92L	CILINDRO: 1" Diámetro del orificio x 1" de profundidad. Llave Schlage con perfil C de 5 pines.
C-80L-ET		✓	✓												
C80S-BB	✓x2			✓											
C-81-BB	✓x2				✓										
C82L-ET		✓				✓									
C-90L-CC							✓x2				✓				✓x2
C-90L-CT							✓		✓	✓	✓				✓
C-90L-ET								✓	✓	✓	✓				
C-90L-TT										✓x2	✓				
C-90S-BB							✓x2					✓			
C-91-BB							✓x2						✓		
C-92L-CC								✓x2						✓	✓x2
C-92L-CT								✓		✓				✓	✓
C-92L-ET									✓	✓				✓	
C-92L-TT										✓x2				✓	

CILINDRO:
1" Diámetro del
orificio x 1" de
profundidad. Llave
Schlage con perfil
de 5 pines.


RIEL DE CUBÍCULO

Riel de aluminio anodizado para cortina de hospital montado sobre el techo

CROWDERTRACK ofrece un riel de cortina para cubículo privado especialmente diseñado para cubrir la cama del paciente. Cuando no está en uso, las cortinas se pueden correr completamente contra la pared y apartarlas del camino.

Los rieles y carretillas están diseñados para darle a las cortinas un movimiento suave y silencioso. El diseño simple del sistema montado sobre el techo brinda una adaptación fácil tanto para las instalaciones que ya existen, como para las nuevas construcciones.

El riel de cubículo de Crowdertrack está hecho de aluminio extruido de alta calidad y tiene un terminado anodizado para mayor durabilidad. El riel puede colocarse directamente sobre el techo, empotrado o suspendido donde se necesite. Se debe utilizar con el riel de aluminio extruido anodizado **CR-101** de aleación 6063T5. Las carretillas de las cortinas son de nylon y cada una tiene dos ruedas de nylon. La cadena de acero inoxidable y los ganchos están diseñados para evitar que las cortinas se enreden, atasquen o adhieran. Esta combinación del riel de aluminio y las ruedas de nylon brinda un movimiento suave y casi silencioso.

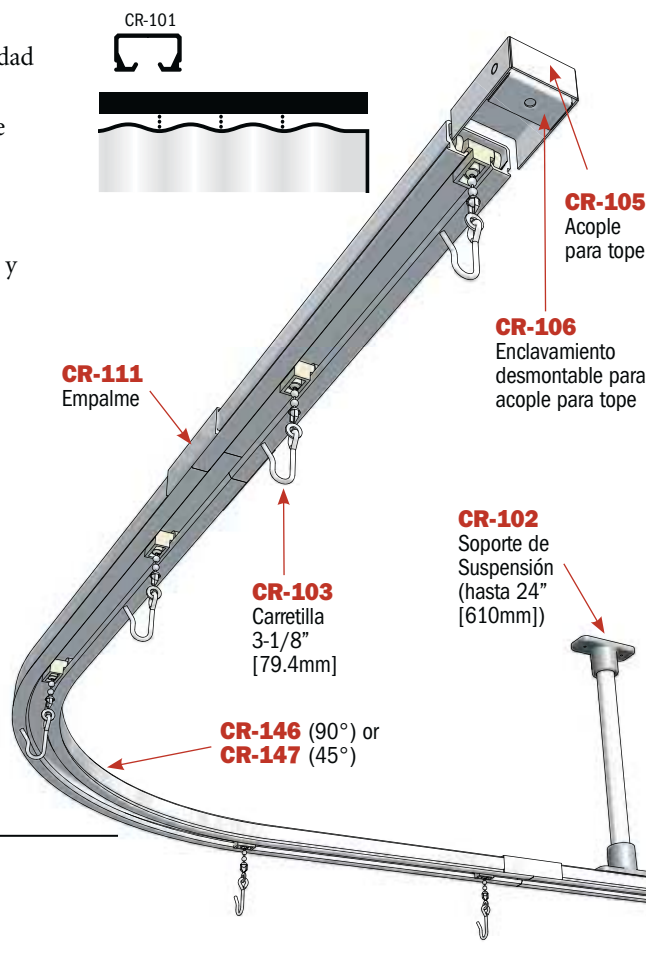

Herrajes para riel de cubículo

CR-103 Carretillas

CR-105 Acople para tope

CR-106 Enclavamiento desmontable para acople para tope CR-105

CR-111 Empalme de aluminio extruido


CR-146 Curva de 90°
(Ver detalles abajo a la derecha)

CR-147 Curva de 45°
(Ver detalles abajo a la derecha)


CR-102 Soporte de Suspensión




CR-101 RIEL CON DETALLE DE CARRETILLA C-103

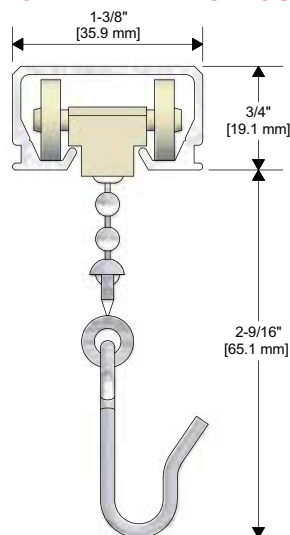

CR-146 DETALLE DE CURVA DE 90°

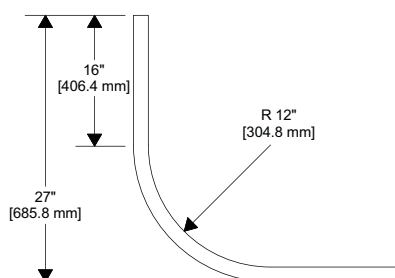

CR-147 DETALLE DE CURVA DE 45°

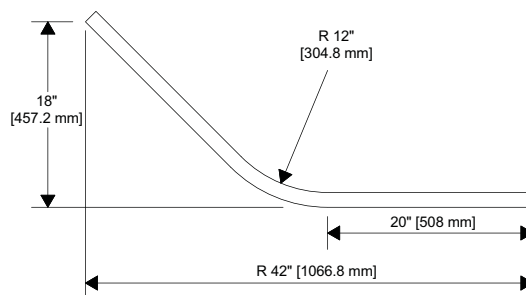

RIELES PARA CUADROS


HANG-IT-ALL (CUELGA TODO)



*Convenientes y fáciles de instalar...
Multiusos*


El riel **Hang-It-All** (cuelga todo) de **KNC** ofrece la mejor forma para mostrar pinturas, cuadros y hasta las listas de compras sin dañar las paredes. Los ganchos de nylon para fotos fueron especialmente diseñados para caber en el riel y darle un movimiento lateral, pero al mismo tiempo brinda un apoyo firme de hasta 20 libras por gancho. El sujetador para papel y cartón acepta el material una vez que se coloca en la ranura y lo sostiene firmemente en su lugar hasta que se remueve con un simple giro. Los diferentes métodos de instalación permiten usar el Hang-It-All casi en todas partes.

Instalación de paneles de yeso & yeso de la pared

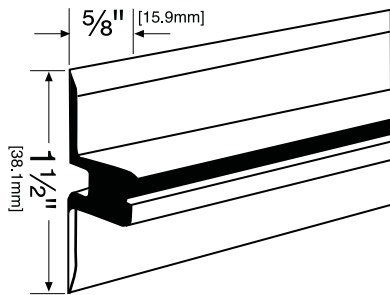

Riel de aluminio P5 con acabado natural


Instalación de Superficie

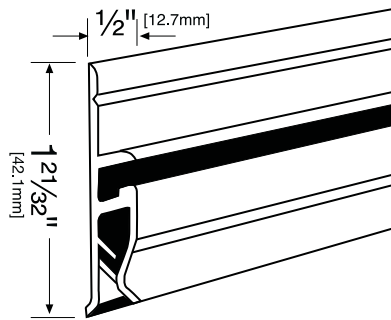


Riel de aluminio anodizado P6 Otros acabados se encuentran disponibles bajo pedido.

Puede instalarse en casi todas partes


Oficina
Bibliotecas
Cocinas
Hoteles
Hospitales
Tiendas
Centros de recreación
Escuelas
Fábricas
Dormitorios
Restaurantes
Supermercados

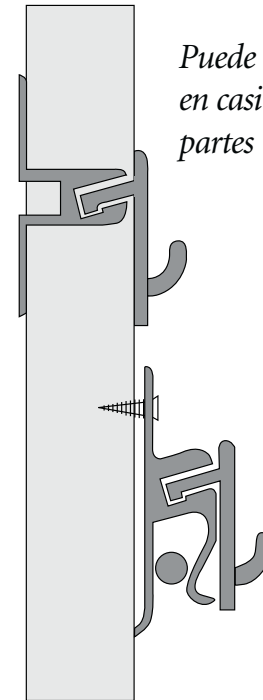


P5




P6

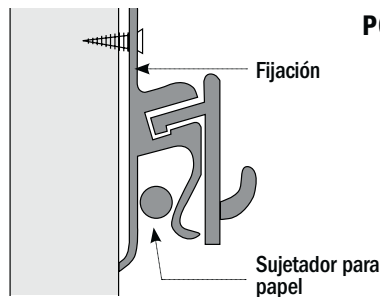

P3
Sujetador




P4
Apón de extremo



RIELES DE FOTOS HANG-IT-ALL (CUELGA TODO)

La longitud disponible del riel de fotos **Hang-It-All** es de 12 pies. El P5 viene con un gancho de nylon (P2) por cada pie. El P6 viene con un gancho de nylon (P2) y un rodillo por cada pie (P3) y dos enchufes (P4) por longitud.

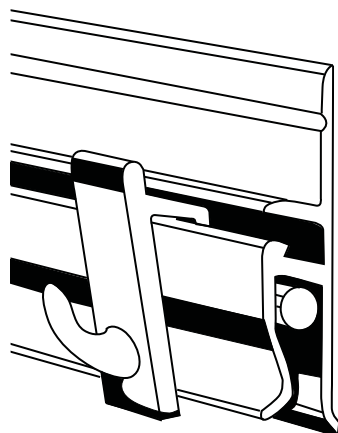

Instalación sobre la superficie de panel de yeso
Para colgar objetos en cualquier habitación.
Los ganchos de las fotos pueden cambiarse de posición. Eliminar los agujeros de clavos y el agrietamiento del yeso.



P2
Gancho para foto

AGENTES DE K. N. CROWDER

CONTACTO PRINCIPAL DE LOS E.E.U.U.:

Aberturas Controladas
391 Washtenaw St, Henderson, NV 89012
Kevin Hamilton
khamilton@kncrowder.com
716-228-0487

ALABAMA:

Véase **Mayo Associates** (Georgia)

ALASKA:

Véase **P.B. Walker & Associates Inc.**
(Washington)

ARIZONA:

El Grupo Z
4747 East Elliot Road, Suite 29-209,
Phoenix, AZ 85044
Don Zorrosso
donz@thegroup.com
480-598-8869 FAX: 480-598-3327

ARKANSAS:

Véase **Ventas arquitectónicas Southwest LLC** (Texas)

NORTE DE CALIFORNIA

Architectural Security Representatives, Inc.
659 Garfield Drive, Petaluma, CA 94954
Jim Morgan
jmorgan@asrsales.com
707-762-3655 FAX: 707-765-6327

SUR DE CALIFORNIA :

The Z Group
7921 Canoga Avenue, Suite J,
Canoga Park, CA 91034
Dennis Zorrosso
dennisz@thegroup.com
1-866-494-7687 FAX: 818-340-1919

COLORADO:

Elliott Associates
251 Violet Street, Suite 100,
Golden, CO 80401
Peter C. Elliott
peter@easales.com
303-429-0133 FAX: 303-429-0177

CONNECTICUT:

SSO Ventas de New England
115 Main Street Unit #3, Monroe, CT 06468
203-268-6344 FAX: 203-261-7607
Michael W. O'Connor
moconnor@ssosales.com
Peter M. Sedgwick
pmsedgwick@ssosales.com

DELAWARE:

Véase **Jester Associates Inc.** (Pensilvania)

FLORIDA:

Architectural Marketing Associates, Inc.
648 Florida Central Parkway,
Longwood, FL 32750
www.division8consulting.com
407-767-9540 FAX: 407-339-1358
Glenn Huminski
glenn@division8consulting.com
Jack Sheehan
jack@division8consulting.com

GEORGIA:

Mayo Associates Inc.
1050 Bluffhaven Way, Atlanta, GA 30319
Jeff Addis
jaddis@teammayo.com
770-921-7851 FAX: 770-925-7249

HAWAII:

Véase **Representantes de Seguridad de Arquitectura** (El Norte de California)

IDAHO:

Véase **P.B. Walker & Associates Inc**
(Washington)

ILLINOIS:

El Norte de Illinois:
The Spargo Group Inc.
501 W. Wrightwood Avenue, Elmhurst, IL 60126
www.spargogroup.com
John Spargo
jspargo@spargogroup.com
630-516-9092 FAX: 930-516-9127

Southern Illinois: (Sur de la autopista 27):
Véase **Aberturas controladas** (US Principal
Contacto)

INDIANA:

CMH & Associates, Inc.
1702 I Avenue, New Castle, IN 47362
John W. Cleveland
john.cleveland@cmh.com
765-529-3401 FAX: 765-529-1632

IOWA:

Véase **Stuart Walker & Associates**
(Minnesota)

KANSAS:

Véase **AMG Associates LLC** (Missouri)

KENTUCKY:

Véase **CMH & Associates, Inc.** (Indiana)

LOUISIANA:

Véase **Southwest Architectural Sales LLC**
(Texas)

MAINE:

Véase **SSO Ventas de New England**
(Connecticut o Massachusetts)

MARYLAND:

Véase **Jester Associates Inc.** (Pensilvania)

MASSACHUSETTS:

SSO Ventas de New England
55 Winthrop Street #3, Rehoboth, MA 02769
508-252-6712 FAX: 508-252-6713
Michael W. O'Connor
moconnor@ssosales.com
Peter M. Sedgwick
pmsedgwick@ssosales.com

MICHIGAN:

Rittner French Associates
150 S Elizabeth Lane, Rochester, MI 48307
248-651-1333 FAX: 248-651-2650
Rollie Rittner
rollie@rittnerfrench.com
Robb Rittner
robb@rittnerfrench.com

MINNESOTA:

Stuart Walker & Associates
P.O. Box 4574, St. Paul, MN 55104-0574
Todd B. Walker
twalker@sdwalkerinc.com
651-452-8112 FAX: 651-452-0214

MISSISSIPPI:

Véase **Mayo Associates** (Georgia)

MISSOURI:

AMA Associates LLC
5301 E. 59th Street, Kansas City, MO 64130
www.amgassociates.net
Thomas P. Vinck
ThomasV@amgassociates.net
816-444-4092 FAX: 816-444-6073

MONTANA:

Véase **Elliott Associates** (Colorado)

NEBRASKA:

Véase **AMG Associates LLC** (Missouri)

NEVADA:

Norte de Nevada:
Véase **Architectural Security Representatives**
(Norte de California)

Sur de Nevada:

Véase **El Grupo Z** (Arizona)

NUEVA HAMPSHIRE:

Véase **SSO Ventas de New England**
(Connecticut o Massachusetts)

NUEVA JERSEY:

Norte de New Jersey
Architectural Openings Inc.
234 Broad Street, Summit, NJ 07901
Mike Bonaventura
mike@aoi.us.com
Eric Weinstein
eric@aoi.us.com
1-800-780-8602 FAX: 1-800-780-8603
New Jersey del Sur:
(Trenton, Princeton y del Sur)
Véase **Jester Associates Inc.** (Pennsylvania)



NUEVO MÉXICO:

Véase **Elliott Associates** (Colorado)

NUEVA YORK:

NYC y Long Island:

Véase **Architectural Openings Inc.**
(Norte de New Jersey)

En todo Nueva York:

Controlled Openings

391 Washtenaw St, Henderson, NV 89012

Kevin Hamilton

khamilton@kncrowder.com

716-228-0487

CAROLINA DEL NORTE:

Mayo Associates Inc.

3211 Planters Ridge, Charlotte, NC 28270

Tom Stapleton

tstapleton@teammayo.com

704-841-8745 FAX: 770-925-7249

DAKOTA DEL NORTE:

Véase **Stuart Walker & Associates** (Minnesota)

OHIO:

Stanley Tepper & Co. Inc.

407 Creekside Drive, Cleveland, OH 44143

Stanley Tepper

stepper711@gmail.com

440-461-6110 FAX: 440-461-1213

OKLAHOMA:

Véase **Southwest Architectural Sales LLC**
(Texas)

OREGÓN:

Véase **P.B. Walker & Associates Inc.**
(Washington)

PENSILVANIA DEL OESTE:

Véase **Stanley Tepper & Co. Inc.** (Ohio)

PENSILVANIA DEL ESTE:

(Desde State College East)

Jester Associates Inc.

106 Spring Lake Drive, P.O. Box 5129,
New Britain, PA 18901

John P. Jester Jr.

jjesterjr@jesterassoc.com

215-345-6601 FAX: 215-345-6604

RHODE ISLAND:

Véase **SSO Ventas de New England**
(Connecticut o Massachusetts)

CAROLINA DEL SUR:

Véase **Mayo Associates** (Georgia)

DAKOTA DEL SUR:

Véase **Stuart Walker & Associates**
(Minnesota)

TENNESSEE:

Tennessee del Oeste: (Oeste de la autopista 27)

Véase **CMH & Associates, Inc.** (Indiana)

Tennessee del Este: (Este de la autopista 27
desde la frontera con el estado de Georgia
a la frontera con el estado de Kentucky)

Véase **Mayo Associates** (Georgia)

TEXAS:

Southwest Architectural Sales LLC

10991A Petal Street, Dallas, TX 75238

Sam Haggard

shaggard@southwestarch.com

214-342-2400 FAX: 214-342-2404

El Paso, TX:

Véase **Elliott Associates** (Colorado)

UTAH:

Véase **Elliott Associates** (Colorado)

VERMONT:

Véase **SSO Ventas de New England**
(Connecticut o Massachusetts)

VIRGINIA:

Virginia del Norte:

(Norte del río Rappahannock)

Véase **Jester Associates Inc.** (Pensilvania)

Virginia del Sur:

(Sur del río Rappahannock)

Véase **Mayo Associates** (Georgia)

WASHINGTON:

P.B. Walker & Associates Inc.

P.O. BOX 46744, Seattle, WA 98146

Peter B. Walker

pbwalkerassociates@comcast.net

206-499-1586 FAX: 206-567-0551

VIRGINIA DEL OESTE:

See **Stanley Tepper & Co. Inc.** (Ohio)

WISCONSIN:

Wisconsin del Oeste:

Véase **Stuart Walker & Associates** (Minnesota)

Wisconsin del Este:

Véase **The Spargo Group** (Illinois)

WYOMING:

Véase **Elliott Associates** (Colorado)

Otros productos de K.N. Crowder Mfg. Inc.

K. N. CROWDER MFG. INC.
 UMBRALES DE PUERTA,
 JUNTA HERMÉTICA, SEPARADORES DE
 VENTANA, SOLERAS DE PUERTAS
 AUTOMÁTICAS Y VOLADIZOS
 DE LA ESCALERA
 CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ABRIL 2010


 www.kncrowder.com

Empresa norteamericana, dirigida durante
 60 años para
 ofrecer calidad
 y servicio


www.kncrowder.com
 "Precios y diseños sujetos a cambio sin previo aviso"


 K.N.CROWDER mfg, Inc.
 www.kncrowder.com



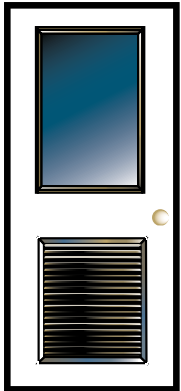

**Ventanas
 de Puerta y
 Celosías de
 Puerta**

Garantizado por el aeropuerto más denso de Canadá




 K.N.CROWDER mfg, Inc.

kenagrille y ken-a-mat

Disponible en: permanent et
 frotte, grille
 gratte-pieds
 et Grille Tapiss
 Pour tous les applications
 de K. N. Crowder Mfg, Inc.



Limpieza y mantenimiento
 "Duro-Space"

www.kncrowder.com

Por qué nuestras rejas duran más



Una combinación de espaciadores de nailon, barrotes fuertes y varillas de acero son la base de las rejas, ya que les dan soporte y fuerza. El desgaste es mínimo y el resultado es una reja durable que perdura a través del tiempo.

■ Por esta razón nuestras rejas se usan con frecuencia para reemplazar las rejas de la competencia que se han deteriorado.

FABRICAMOS REJAS,
 PERSIANAS, ETC.




K.N.CROWDER MFG. INC

K.N.CROWDER MFG. INC
 1220 Burloak Drive, Burlington, Ontario L7L 6B3

Fax sin cargos: 1 800 567 0123
 Fax: 905 315 8090
 Tel. sin cargos: **1 866 999 1KNC (1562)**

K.N.CROWDER INC
 210 Eighth Street South, Lewiston, New York 14092

Fax sin cargos: 1 800 567 0123
 Tel: **716 754 8247**
 Tel. sin cargos: **1 866 999 1KNC (1562)**